

2022年3月15日

お客様各位

三菱マヒンドラ農機株式会社

トラクタのリコール届出(届出番号:5113)に関するお知らせ

日頃は当社製品をご愛用頂き誠にありがとうございます。2022年3月15日、下記製品につきましてリコールを国土交通省へ届出いたしましたのでお知らせいたします。ご愛用の皆様には大変ご迷惑をおかけしますこと、心よりお詫び申し上げます。該当製品をご愛用の皆様には、ご購入先からご案内させていただきますので、お早めに点検・修理をお受けいただけますようお願い申し上げます。

●不具合の状況：

事象①農耕用トラクタのキャビン前面の制振材において、組付け作業が不適切なため、制振材表面の不要な保護フィルムを剥がさず、保護フィルムの上に吸音材を貼り付けたものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、吸音材が保護フィルムとともに剥がれてマフラーに接近し、最悪の場合、マフラーの熱により吸音材が焼損して火災となるおそれがある。

事象②農耕用トラクタのエンジンルーム内のワイヤハーネスにおいて、取り回しが不適切なため、ワイヤハーネスとステーが接触しているものがある。そのため、走行中の振動等により、当該ワイヤハーネスの被覆が摩耗により損傷して内部電線が短絡し、最悪の場合、ワイヤハーネスが焼損して火災となるおそれがある。

●改善処置の内容：

事象①全車両、制振材と吸音材の接着部を点検し、制振材の表面に保護フィルムがある場合は制振材および吸音材を貼り替える。

事象②全車両、ステーに保護材を追加するとともに、ワイヤハーネス固定用のコードクランプを追加する。また、ワイヤハーネスに損傷が見られるものは、補修またはワイヤハーネスを新品に交換する。

●対象車両：


通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲	リコール対象車の台数	措置内容
GV500	MZD-10178～MZD-10193	5	①5
GV550	MZD-30195～MZD-30212	6	①6
GV600	MZD-50344～MZD-50379	12	①12
GV650 GVK650	MZF-11208～MZF-11380	22	①22
GV700	MZF-30096	1	①1
GV750 GVK750	MZF-50628～MZF-50653	15	①15
GV760	MZG-10335～MZG-10718	58	①②45
GVK760	MZG-10022～MZG-10323		②13
GV850	MZG-30174～MZG-30344	34	①②27
GVK850	MZG-30023～MZG-30155		②7
GV950	MZG-50474～MZG-51064	85	①②60
GVK950	MZG-50027～MZG-50377		②25
GV505	MZS-10009～MZS-10226	51	①51
GV555	MZS-30007～MZS-30469	62	①62
GV605	MZS-50012～MZS-50606	104	①104
GV655 GVK655	MZX-10045～MZX-12965	227	①227
GV705	MZX-30004～MZX-30402	62	①62
GV755 GVK755	MZY-50010～MZY-51198	112	①112
GV805 GVK805	MZZ-10043～MZZ-10767	52	①②52
GV875 GVK875	MZZ-30024～MZZ-30277	30	①②30
GV955 GVK955	MZZ-50063～MZZ-51955	178	①②178
		合計：1116	①のみ：679台 ②のみ：45台 ①②共：392台

※対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。


●識別マークの位置：

「事象①」改善作業後の識別：下図の場所(キャビンフレーム左前) に白色マーキングを実施する。

「事象②」改善作業後の識別：下図の場所 (キャビンフレーム右前) に白色マーキングを実施する。

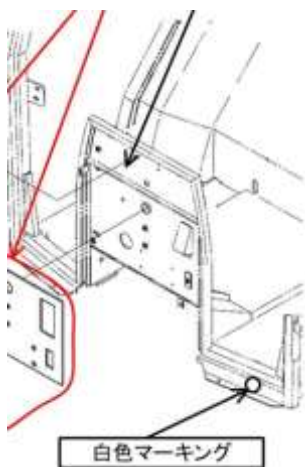

事象①

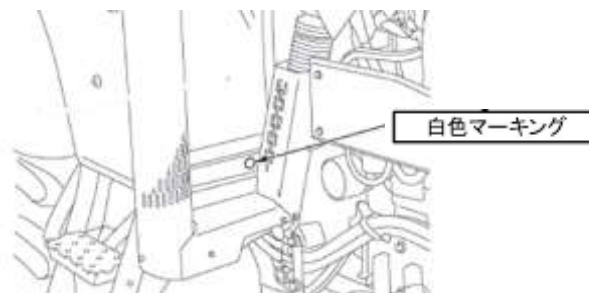

事象②

●リコール届出番号： 「5113」

●改善処置開始日： 2022年3月25日

●お問い合わせ窓口： 三菱マヒンドラ農機株式会社 品質統括部
TEL:0852-52-3030 受付時間は 9:00～17:00(土日祝日除く)とさせていただきます。