

GFA /

- GFA11
- GFA13
- GFA15
- GFA18



Together We Challenge
挑戦する喜びの共創

三菱マヒンドラ農機

島根県松江市東出雲町揖屋 667-1
www.mam.co.jp



農機のお求め・お問い合わせ・ご相談は

オーナーの
理想を、
コンパクトに

誰でもかんたんに、
さまざまな用途で活躍する
パワフルな
コンパクトトラクター



オーナーの理想を、 コンパクトに

誰でもかたんに、 さまざまな用途で活躍する パワフルなコンパクトトラクター

小規模ほ場で活躍するコンパクトトラクター。あらゆるシーンでパフォーマンスを発揮するトルクフルなエンジン。自動制御システムで誰でも簡単にきれいに仕上がる。豊富なアタッチメントで、さまざまな作業をこの一台で。

コンパクト

コンパクトボディだから、
さまざまなほ場で活躍

パワフルエンジン

あらゆるほ場でパフォーマンスを発揮する
トルクフルなエンジン

自動制御

自動制御だから、だれでも、
かんたんに高精度な作業が可能

シンプル・かんたん

“シンプル”を追求、
誰でもかんたん、らくらく操作

高性能ロータリー

整地性能やメンテナンス性に優れた
高性能ロータリー

ハイコストパフォーマンス

お手ごろ価格で理想を実現。
さまざまな作業をこの一台で



あらゆるほ場で パフォーマンスを発揮する トルクフルなエンジン

E-TVCS(新3噴流燃焼方式)エンジン

低速から高速まで、目的に応じた力強い作業が可能。

■型式 / 馬力 / 排気量

GFA11

10.5 PS 479 cc

GFA13

13.5 PS 719 cc

GFA15

15.0 PS 778 cc

GFA18

18.0 PS 1,001 cc



コンパクトボディだから、 さまざまなほ場で活躍

前進6段・後進2段

作業に合わせて最適な速度が選べます。

■作業に適した速度(目安)

作業名	速度 km / h
うね立て	～0.6
耕うん	0.6～2.5
代かき	2.5～7.0
道路走行(移動)	7.0～
肥料散布	～8.0

あぜ越えも安心

クリープ速度

1秒間に数センチ(アイドリング状態)の超低速を設定。落ち着いてあぜ越えができます。



傾斜地でも機体が安定

ロングホイールベース

機体が安定し、力強いけん引が可能。

作業に余裕

ゆとりの最低地上高

代かきや、うねをまたいでの作業もスムーズ。



250 mm
(GFA11)

↓
285 mm
(GFA18)

1,270 mm

だれでもかんたんに


自動制御だから、だれでも、
かんたんに高精度な作業が可能



きれいに均平耕うん

水平モンロー（水平制御）

機体が
傾いても
作業機を
水平に制御

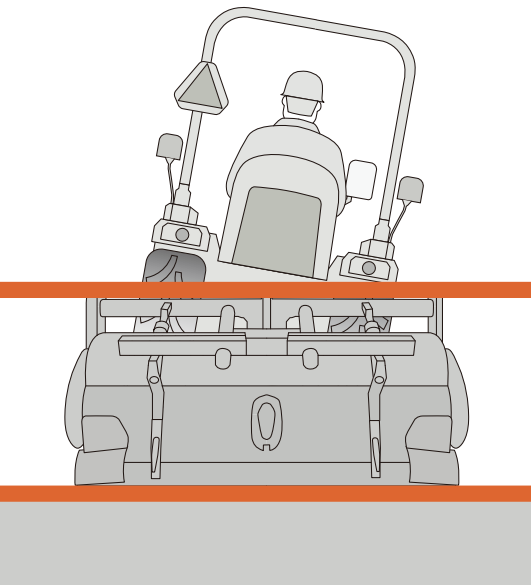


仕上がりがなめらかで、
うね崩しもきれいに効率よくできる。

傾斜角度に合わせた耕うん

傾斜地モンロー（傾斜地制御）

ほ場の
傾斜に合わせて
作業機の
角度を制御

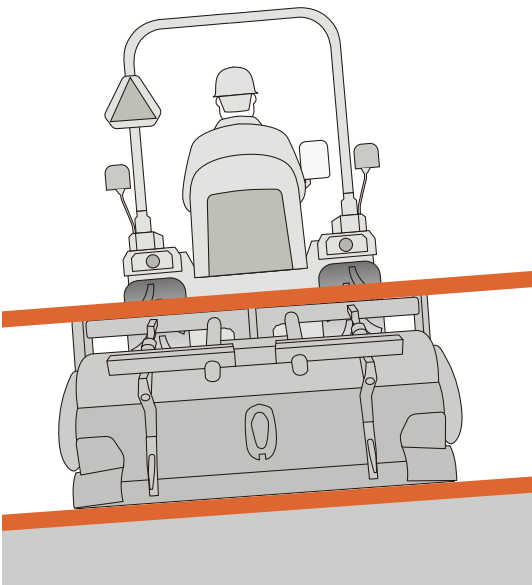

傾斜地でも耕うんや培土作業、
マルチ作業がきれいにできる。

スイッチ操作で簡単に調節

モンローマチック操作ボックス

	水平 モンロー	傾斜地 モンロー
GFA15J・ 18J	○	○
GFA13J・ 18JQ	○	—

※GFA11・13Hはモンローなし



▲GFA15J・18J




▲GFA13J・18JQ

耕うんの深さを一定に保つ

メカ式クッションオート



耕深はレバーひとつで決めるだけ。凹凸地や軟弱地でタイヤが沈み込んでも耕深をなめらかに調整します。また、すき始めに耕うん深さが深くなること、土を後方に盛り上げることを防止し、きれいな仕上がりとなります。

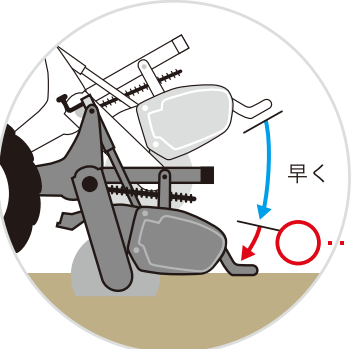

ロータリーがスピーディーに下降
ゆっくりと着地

すき始めのショックが少なく、
仕上がりがきれい

“シンプル”を追求、 誰でもかんたん、らくらく操作



軽いハンドル操作 パワーステアリング

(GFA13・15・18)

切り返しの多い、小区画ほ場でもラクラク。やわらかくて握りやすいハンドルで長時間、作業しても疲れにくい。



前・後進の切り替え がレバー1本でOK

主変速コラムシフト


枕地の仕上げなど、切り返しの多い作業もスムーズ。



大きな文字で 見やすい

メーターパネル

日本語の大きな文字で表示。バックライト付きで、夜でも見やすい。

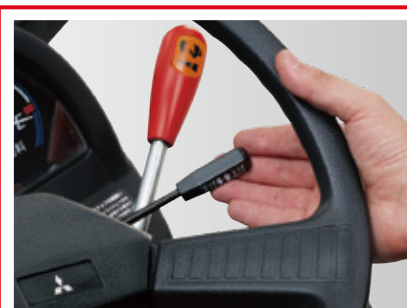


作業機の上げ下げ がワンアクション

電子ポンパ

GFA15・18 (JQ仕様除く)

後進時には自動で作業機が上がるバックアップ機能付き。

枕地旋回や、四隅の仕上げも 少ない操作で簡単

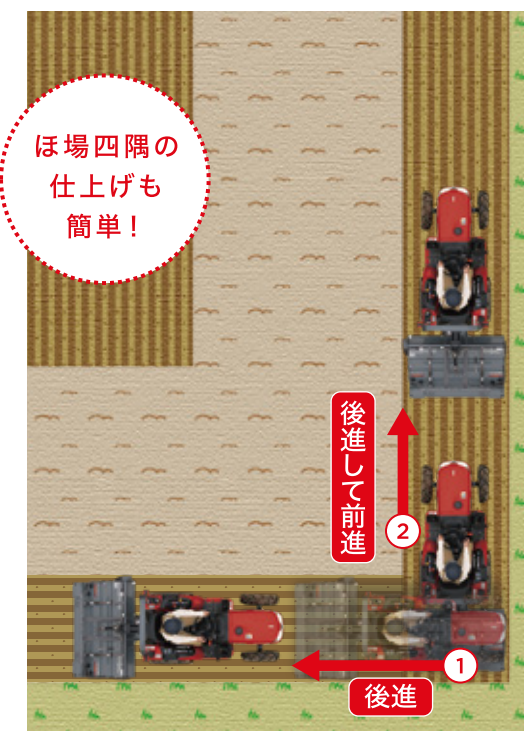

ほ場四隅の
仕上げも
簡単！

① ハンドル手元で前・後進を切り替え

主変速コラムシフト

「バックアップ機能」GFA15・18 (JQ仕様除く)
後進する際、作業機が自動的に上昇。
上げ忘れによるロータリーの損傷を防ぎます。



② ワンタッチで作業機をダウン

電子ポンパ GFA15・18 (JQ仕様除く)

「耕深調節レバー」
耕うんの深さをセットしておけば、旋回後に
作業機を降ろすとすぐに同じ深さで耕うん
できます。



メリット ●小回りが効くのでハウス内、果樹園でも活躍 ●枕地いっぱいまで仕上げ、ほ場全面を有効活用

乗ったまま四隅やあぜ際の 土寄せができる

逆転 PTO

PTOレバーを「逆転」に入ると、ロータリー爪軸が逆回転。ほ場四隅やあぜ際の土寄せがラク。



小回りが効いて、 土を荒らさない

倍速ターン

(GFA13・15・18)

ハンドルを大きく切ると、前輪が後輪の約2倍の速さで回転。土を荒らさず、なめらかに小旋回が可能。



土離れがよい


ニューラグタイヤ

土の付着が少ないタイヤ。ラグの張り出しが少なく、畑作管理作業時にうねが崩れることを最小限に抑えます。



整地性能やメンテナンス性に優れた
高性能ロータリー

シンプルでお手頃
(RS10・11)

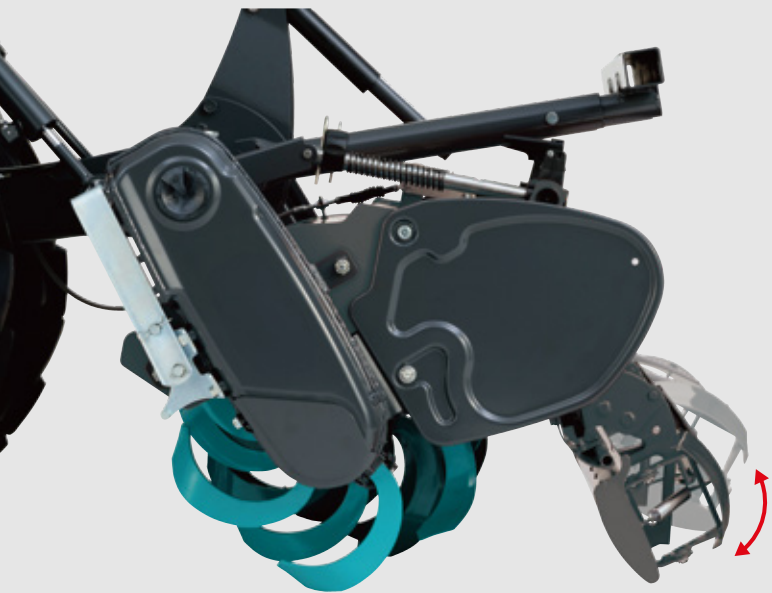

波打ちを抑え優れた整地性を確保
(ロータリー RS115・125・135・145・155)

フラップカバー
フラップカバーを採用することで、ロータリーが地面をなめらかに追従。地面に接する面が広いので、浅起こしや深起こしでも、高精度な耕うんが可能。


ロータリーの耐久性を向上
(ロータリー RS115、125、135、145、155)
ロータリーの構造を見直し、より高耐久に。作業時間の増加にも対応します。

作業によって
使い分けが
できます

カバー状態	基本作業
上	一般耕うん
下	浅起こし / 代かき
取り外す	培土作業

作業に応じた
最適な耕うん姿勢
(RS10・11を除く)

作業に合わせてフラップカバーを最適な位置に調節することで、精度の高い整地作業ができます。

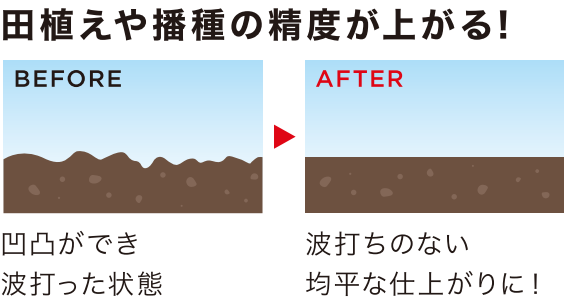

反転・すき込み性に優れた
耕うん爪 × 整地能力が高い
ロータリー

作物の生育によい土づくり



稲株や草を埋没させ、しっかりすき込む。
田植えに適したほ場づくりに。



土を細かく碎き、ムラなく均平に仕上げる。

耕うん跡の継ぎ目を
きれいに整地

折りたたみ式延長カバー
(RS10・11を除く)

ロータリーカバーの両端に折りたたみ式の延長カバーを装備。耕うん跡や代かき跡の継ぎ目をきれいに整地。



補助力バーの脱着が
簡単

(ロータリー
RS115・125・135・145・155)

差し込み部に樹脂製のブッシュを装着。土詰まりが少なく、着脱が工具なしで簡単。



移動時やハウスでの
作業に便利

自動内向き後2輪
(別売オプション)

ハンドルから手を離さず作業機を上げ下げできるので、旋回後の隣接合わせも簡単。



扱いやすく、
反転性能・すき込み性能に優れた爪

土をしっかりと反転し、すき込む

スーパー反転爪

(サイドドライブロータリーのみ)

純正ロータリー用に専用設計されたバランスの良い爪。稲株や草もしっかり反転し、すき込む。

S字状の断面形状

土の抜けがスムーズになるように設計。反転性、すき込み性に優れる。

通常の断面形状

爪の上部に土があたり抱き込んでしまう

S字の断面形状


上部が広がっているので土の抜けがよい

草が巻きつきにくく、
お手入れ簡単

つきま線

(RS115・125・135・145・155)

爪軸への草の巻きつきを防ぎ、草のからみによる馬力ロスを低減。つきま線の着脱も簡単に。




清掃・メンテナンスがラク

ニューオートハンガー / ニュースプリングロック

(RS115・125・135・145・155)

ロータリーカバーを上げた状態で固定できるので、爪のメンテナンスがラク。また、ロータリーカバーの接地圧を工具なしで簡単に調節可能。

ニュースプリングロック

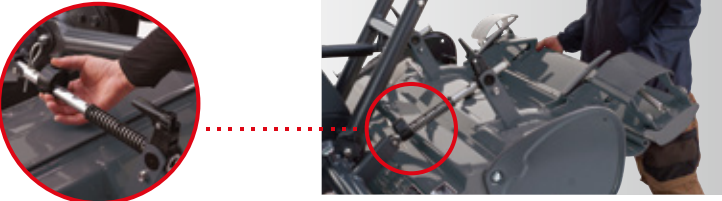

■ロータリー装備区分

型式	駆動方式	耕幅	装着方法		リヤカバー		主な装備				適用本体
			2P	クイックヒッチ	小判穴	三角切欠	フラップカバー	リヤカバー回胴	後尾輪ホルダー	後尾輪	
RS10S	サイド	1,010mm	S仕様	設定無し	標準仕様	設定無し	なし	○	別売OP*		GFA11
RS11S	サイド	1,110mm	S仕様	設定無し	標準仕様	設定無し	なし	○	別売OP	別売OP	GFA13 / 15 / 18
RS115S / RS115Y	サイド	1,110mm	S仕様	Y仕様	標準仕様	W仕様	○	なし	標準装備	別売OP	GFA13 / 15 / 18
RS125S / RS125Y	サイド	1,210mm	S仕様	Y仕様	標準仕様	W仕様	○	なし	標準装備	別売OP	GFA13 / 15 / 18
RS135S / RS135Y	サイド	1,310mm	S仕様	Y仕様	標準仕様	W仕様	○	なし	標準装備	別売OP	GFA13 / 15 / 18
RS145S / RS145Y	サイド	1,410mm	S仕様	Y仕様	標準仕様	設定無し	○	なし	標準装備	別売OP	GFA13 / 15 / 18
RS155S / RS155Y	サイド	1,510mm	S仕様	Y仕様	標準仕様	設定無し	○	なし	標準装備	別売OP	GFA13 / 15 / 18
RS11CE	センター	1,120mm	C仕様	設定無し	標準仕様	設定無し	なし	なし	別売OP	別売OP	GFA11
RS11C	センター	1,120mm	C仕様	設定無し	標準仕様	W仕様	なし	なし	標準装備	別売OP	GFA13 / 15 / 18
RS13C	センター	1,320mm	C仕様	設定無し	標準仕様	設定無し	なし	なし	標準装備	別売OP	GFA13 / 15 / 18
RS080C	センター	830mm	C仕様	設定無し	標準仕様	設定無し	なし	なし	標準装備	標準装備	GFA13 / 15 / 18

※後尾輪ホルダーと後尾輪のセットです
※センターロータリーは受注生産で、全てロータリー単体での型式設定となります

うね立て、排水溝づくりに

反転金具を装着することで、うねづくりや排水溝づくりが可能

*下記作業機は、写真と実物が異なる場合があります



培土作業
(軽量培土・ワンタッチ反転金具)
[オプション]

往復作業で簡易的な野菜のうねづくりが可能。
また、排水溝づくりも可能。



土寄せロックレベラー
[オプション]

レーキが土を均すことで、代かきの精度がアップ。



片培土作業
(片培土)
[オプション]

土の反転性能に優れたスキ形状。
耕うんと同時にあぜ削りと排水溝づくりが可能。



あぜ際ディスク
[オプション]

土あぜ、コンクリート畦畔の残耕処理が可能。

※あぜ際ディスクのロータリーの写真は現行機とは異なります

安心・快適な乗り心地



早朝や夕暮れでも良好な視界
マルチフレクター
ヘッドランプ

大型のヘッドランプが、広範囲を明るく照らす。



飲み物が収納できる
カップホルダー

ペットボトルやジュース缶が置ける。



乗り降りが安心
補助ステップ

(GFA13・15・18)
足元すっきり、セミフラットデッキに補助ステップを装備。足を掛けやすいよう低い位置に設け、乗り降りがラク。

ラインアップ



運転しやすいポジショニング
チルトハンドル

(GFA13・15・18)
体格や姿勢に合わせて、ハンドルの上下位置を調節可能。乗り降りもハンドルがじゃまにならずスムーズ。



収納がラクな巻き取り式
シートベルト

作業者の身を守るシートベルトを標準装備しました。



給油がラク
カンタン給油台

重いタンクが置いて、給油がラク。使わない時は、折りたたためてすっきり。燃料タンクのキャップが置けるホルダー付き。



疲れにくく運転に集中できる
快適シート

座り心地の良い座面と背もたれが、体にフィット。長時間作業でも疲れにくい。



作業者を守る
折りたたみ式 安全フレーム

納屋やハウスに入る際にフレームの折りたたみが可能。フード(オプション)を装着でき、直射日光や雨を避けることができます。



満タンお知らせブザー /
給油お知らせランプ

燃料が満タンになるとブザー音でお知らせ。また、燃料が少なくなるとメーター内のランプが点灯。

主要諸元

名称		三菱トラクター				
販売型式名		GFA11	GFA13	GFA15	GFA18	
駆動方式		4WD				
機体寸法	全長 (mm)	2,005 (安全フレームロックレバー)	2,020 (後輪タイヤ)		2,045 (後輪タイヤ)	
	全幅 (mm)	880～940 (2段階、標準出荷は940)	900～960 (2段階、標準出荷は960)		910～970 (2段階、標準出荷は970)	
	全高 (mm)	1,780	1,810		1,840	
	最低地上高 (mm)	250	265		285	
機体質量 (重量) (kg)		480	550		575	
型式名		Z482	D722	D782	D1005	
種類		水冷 4 サイクル 2 気筒ディーゼル E-TVCS	水冷 4 サイクル 3 気筒ディーゼル E-TVCS			
エンジン	総排気量 (cc)	479	719	778	1,001	
	出力 / 回転速度 (kW [PS] / rpm)	7.7 [10.5] / 3,000	9.9 [13.5] / 2,600	11.0 [15.0] / 2,600	13.2 [18.0] / 2,600	
	使用燃料	ディーゼル軽油				
	燃料タンク容量 (L)	14				
	バッテリー	50B24L-MF				
走行部	タイヤ	前輪	4.00-12-2PR	5-12-2PR		
		後輪	7-16-4PR	8-16-4PR	8-18-4PR	
	軸距 (mm)	1,270				
	輪距 (mm)	前輪	710	750		
		後輪	720・770 (2段階、標準出荷は770)			
	クラッチ形式	乾式単板				
	ブレーキ形式	ディスク式 (湿式)				
	かじ取方式	マニュアルステアリング	パワーステアリング			
	補助装置	—	倍速ターン			
	変速方式	選択かみ合い式、常時かみ合い式併用				
	変速段数 (段)	前進 6、後進 2				
	走行速度 (km / h) (エンジン定格回転時)	前進	0.6 ～ 13.4	0.6 ～ 13.7		0.6 ～ 14.1
		後進	1.2 ～ 7.4	1.2 ～ 7.7		1.3 ～ 7.9
	最小旋回半径 (m) (ブレーキ使用時)		1.6	1.7		
	PTO	回転速度 (rpm)	正転	523、917 / 3,000	551、967 / 2,600	
逆転			512 / 3,000	540 / 2,600		
軸寸法		JIS35				
けん引装置		けん引ヒッチ (オプション)				
作業機昇降装置	制御方式	ポジションコントロール				
	装着方式	2点リンク				
安全フレーム		折りたたみ 2 柱式				
型式認定番号		農 3221	農 3222	農 3223		

オプション

キット名称	型 式	備 考
フード	2F-GFK・GSK	
ウエイト 45 アッシ	W-45	45kg ウエイト
ウエイト 15 アッシ	W-15	15kg ウエイト、W-45 と共着必要
ブラケットアッシ	BKT-HT-GFK	HT フロントウエイトアッシ装着用
HT フロントウエイトアッシ	BW-HT	25kg、ブラケットと共着必要
ドローイングヒッチ	DH-GFK	
3点リンクキット	3P-GFA	GFA11・GFA13 及び GFA18JQ 仕様のみ装着可
後尾輪ホルダーアッシ	GFA-BRI10	RS10 用 ツールバーと尾輪のセット
後尾輪アッシ	部品扱い	RS11 用
後尾輪ホルダー	部品扱い	RS11 用
後尾輪アッシ	KGSKGFK-BRI	RS10・11 用を除く 尾輪単体 (左右セット)

区分及び装備一覧表

	主変速コラムシフト	快適シート	カップホルダー	チルトハンドル	パワーステアリング	倍速ターン	逆転 PTO	モノローマチック	傾斜地モノロー	電子ボンバ	バックアップ機能	クッションオート	満タンお知らせブザー	給油お知らせランプ
GFA11	●	●	●				●					●		
GFA13J	●	●	●	●	●	●	●	●				●		
GFA13H	●	●	●	●	●	●	●					●		
GFA15J	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
GFA18J	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
GFA18JQ	●	●	●	●	●	●	●	●				●		

- !
- ・安全第一を願う三菱マヒンドラ農機です。
 - ・三菱トラクターは保証書付きです。
 - ・本製品ご使用前に必ず取扱説明書をお読みのうえ正しくお使いください。
 - ・作業時は正しい服装で安全確保を心がけましょう。

本カタログに掲載されている情報は 2024 年 9 月現在のものです。仕様、規格、外観、価格などは予告なく変更する場合がございます。掲載製品の写真の色は印刷の都合上、実物と若干異なる場合がございます。