三菱農業機械 ～ Long Life ～ 人も道具も、長く強く。

三菱トラクタ GS182・GS202・GS232・GS252

ASUMA

GS

三菱農業機械

安全第一を願う三菱マヒンドラ農機です。
三菱トラクタは保証書付です。(GSトラクタは2年間保証です。)
本製品ご使用前に必ず取扱説明書をお読みのうえ正しくお使いください。
作業時は正しい服装で安全確保を心がけましょう。

農機のお求め・ご相談は

160 | カタログNo. | CT1R0381 | 2021年5月作成 RE-BC01(0.3)

ASUMA(アスマ)保険サービス

もしものときの安心を

もしものときに安心な ASUMA 保険サービスでご購入のお客様をサポートします。

詳しくはこちら

www.mam.co.jp

三菱マヒンドラ農機

本　社／島根県松江市東出雲町揖屋667-1

GS

GS182/202/232/252

強さ × 誇り高さ

Mitsubishi Agricultural Machinery　NEW DESIGN CONCEPT

EAGLE DESIGN

イーグルデザイン

鷲の持つ“強さ”と“誇り高さ”の象徴を、スリーダイヤと重ねた「イーグルデザイン」

ニューGSシリーズのデザインは、鷲をイメージした「イーグルデザイン」を採用。鷲の鋭い爪は大地をしっかり掴むたくましい動力性能、優雅に羽ばたく姿は、快適な居住性と頼もしい耐久性を表現しています。三菱トラクタ自慢の自動制御「ジャイロMAC」「VRC 制御（M仕様）」は、均平性に優れた高精度な耕うん性能を実現します。ノークラッチで走行変速が可能なEZドライブ（T仕様）を新たに設定。またフレーム車には、乗り降りに便利な乗降アシストバーを採用するなど安全・安心機能も充実しました。ニューGSシリーズは、これらの機能はもちろん、厳しい耐久試験をクリアした信頼の高耐久性を兼ね備え、長く使って頂けるLongLifeパートナーとして新たな可能性を開いていきます。

軽快な操作性で
オペレータの意思に応える。

オペレータのタフな要求に応えるべく搭載された大排気量の三菱ディーゼルエンジン。これまでのGSシリーズを受け継いだ優秀な心臓部は軽快な操作性を生み出します。また移動時のストレスを軽減するスピード、作業機を軽々持上げるパワーはオペレータの強い味方となります。さらにEZドライブ仕様を新たに追加。従来からのGEAR変速方式と選べる幅が広がります。

機動性
MOBILITY

ENGINE

三菱3気筒Sシリーズエンジンを搭載。

耐久性、高性能に定評のある三菱製S3Lシリーズエンジンは、オペレータの要求に応えるべく、GSトラクタのコアとなり、余裕の高出力を発揮します。

GS182 GS202 3気筒 1,125cc

GS232 GS252 3気筒 1,318cc

最高速度

13.72km/h ※GS252GEAR仕様

最高速度13.72km/hを確保しほ場間移動のストレスを軽減。
EZドライブ仕様なら速度の微調整が簡単にできるので狭いスペースからの発進やほ場の出入も安心して行えます。

■GEAR仕様 車速表



■EZドライブ（T仕様）車速表

ゼロ発進 可能

大油圧揚力

1,350kgf

重量のある作業機も軽々と持ち上げることができるよう、油圧揚力は1,350kgに設定。油圧操作時のレスポンスが良く軽快に作業を行うことができます。

馬力別に車体、エンジン、タイヤを設定することで優れたバランスを実現。
タイヤの付け替えでトレッドの変更も可能です。（※X仕様、SJ仕様は除く）

最低地上高

ハイクリアランスでありながら低重心を維持。

GS182 GS202 335mm

GS232 365mm

GS232LJ GS252 380mm

前輪トレッド

GS182 GS202 865mm

GS232 GS252 930mm

GS252X 990mm

後輪トレッド

後輪はトレッドの変更が可能です。
※X・SJ仕様は除く

GS182 GS202 810・960mm

GS232 GS252 880・1030mm

GS252X 1030mm

作業用途に合わせて選べるバリエーション。
だれにでも扱いやすく、最適車速に瞬時にアクセスできるEZドライブ仕様。
12段の多段変速で精度の高い作業が可能なGEAR仕様。

EZドライブ仕様

クラッチレス

作業の途中で速度調整する際、主変速レバー操作はクラッチを踏む必要がなく、オペレータの負担を軽減。

副変速レバー操作、低速作業レバー操作時はクラッチ操作が必要です。

ゼロ発進

EZ ドライブ仕様なら徐々にスピードを上げることができるので、安心して発進することができます。

「EZ ドライブ」の動画がご覧になれます。

EZドライブ仕様（T仕様）

前進側にストッパを装備しており、任意の位置への速度設定が簡単に行えます。

前後進変速レバーは一体型で、クラッチを踏まずに車速を前進10段、後進5段に調整できます。（副変速3段付）
クラッチレス･ゼロ発進が可能なノッチ式を採用しました。

ほ場や狭い所の出入り、カーブ等で

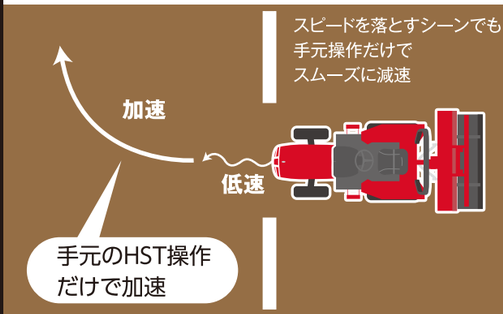

畦立て作業時で

ほ場の出入り時

ほ場の出入りの際、途中でクラッチを踏んで変速する必要がないので楽に変速が可能です。

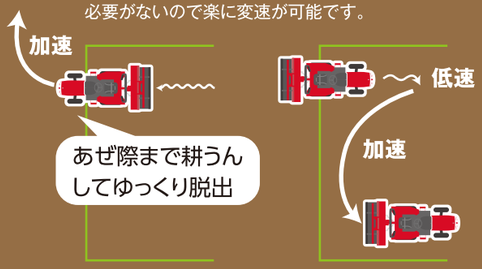

ほ場四隅の切替がらくらく（ドン突きバック）



ドン突きバックの作業も、クラッチレスでスムースに行えます。また、バック時はバックアップを入れることにより、さらに快適に作業ができます。

GEAR仕様

前後進はハンドル横のシャトルレバーで操作。大型表示でわかりやすい主変速4段と超低速付き副変速3段。
きめ細やかな12段の多段変速で精度の高い作業が可能、多彩な作業シーンに対応します。

前後進シャトルレバー

GYRO & VRC

耕うん性能

TILLING ACCURACY

仕上げに差がつくジャイロMAC、
ほ場条件を選ばないVRC制御。
三菱自慢のふたつの制御で、どんな場所でもベストな作業。

「耕うん性能」の動画がご覧になれます。

ジャイロMAC

ジャイロセンサを搭載し、本機が傾くスピードに応じてロータリの傾くスピードも制御。枕地など凹凸の多いところでも高い均平性を保ちます。また傾斜感度の向上により、微細な角度変化にも反応でき、通常耕うん時のねじれ現象も抑えます。

ジャイロMACなし

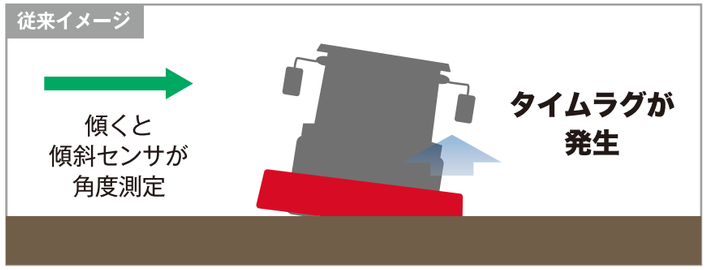

ジャイロMAC制御がないと機体が大きく傾いた際に丸印部分のように凹凸ができやすくなります。

ジャイロMACあり

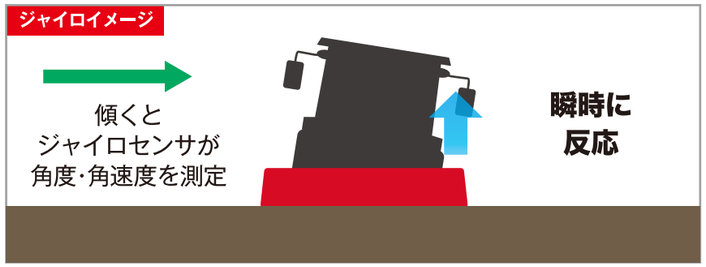

ジャイロMAC制御があると機体が大きく傾いた際でも、凹凸ができづらくなります。

VRC制御 （M仕様）

ほ場条件に合わせて、耕深制御内容が変化。畑など凹凸の少ない耕盤ではロータリの上下動を抑え、あぜ際や枕地など凸凹が多い場所では積極的にロータリを上げ下げします。

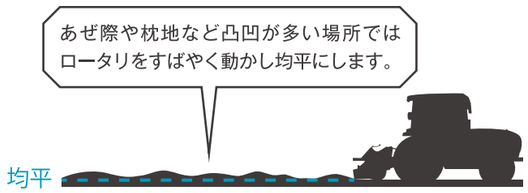

水平自動・深さ自動制御 操作部

J仕様

M仕様

Sモード
（別売オプション）

エンジン回転の変化に応じて自動で作業機を昇降するため、エンジンドロップを防ぎ、安定した作業が可能です。

操作性

OPERABILITY
PERFORMANCE

充実の旋回アシスト。

オートブレーキ旋回、倍速旋回、旋回アップ機能を標準装備しており、旋回は簡単スムーズに行えます。また手元で作業機の昇降ができるクイックアップレバー、後進時に作業機が自動で上昇するバックアップなど充実装備で快適作業をサポートします。

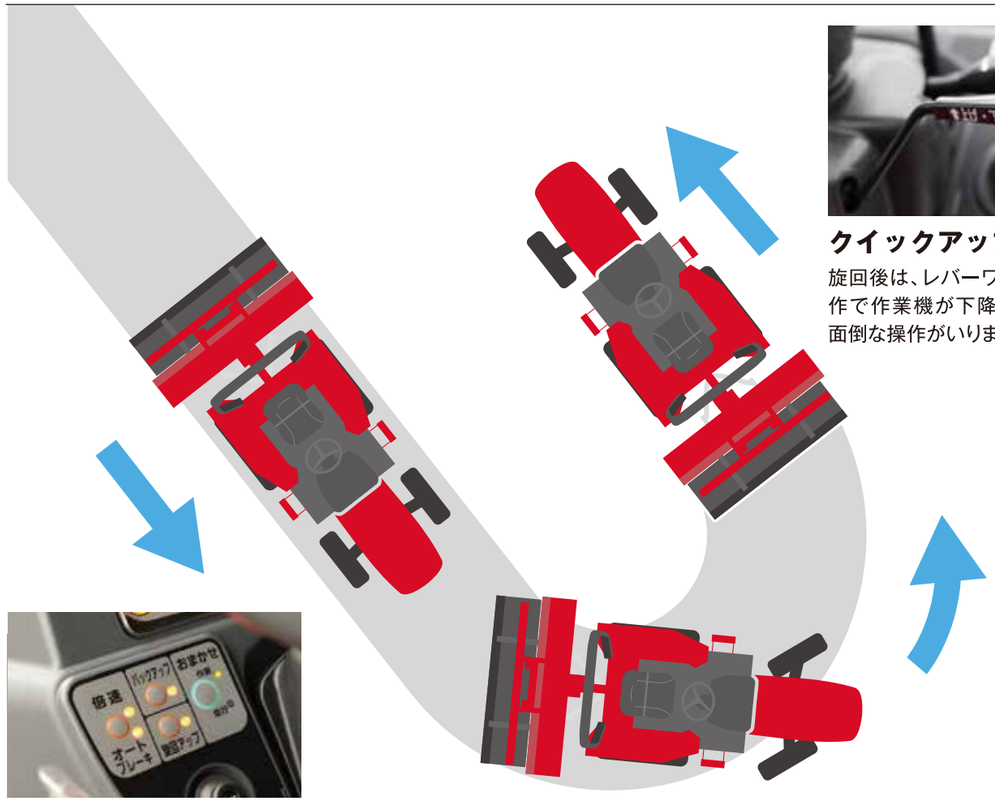

クイックアップ
旋回後は、レバーワンタッチ操作で作業機が下降するため、面倒な操作がいりません。

旋回補助スイッチパネル
各種設定はハンドル横のパネルでワンタッチ設定。

旋回アップ
ハンドルを切るだけで、自動で作業機が上昇。ハンドル操作だけでスムーズに旋回ができます。また上げ忘れの心配がありません。

倍速旋回
前輪が後輪の約2倍の速さで回転し、スムーズに小回りできます。

オートブレーキ旋回
旋回中は自動で後輪内側のブレーキがかかるので面倒な片ブレーキ操作の必要がありません。

バックアップ
ドン突きバックの際、変速レバーを後進に入れるだけで作業機が上昇するので、安心して作業できます。

簡単作業・走行切替

フロントパネル左側のおまかせボタンで各種設定のON、OFFを一斉に切替えることができます。作業後もワンタッチで「走行」に切り替えることで、路上走行に不要な設定が切れるので安心です。
※M仕様

ワンタッチで切替可能な機能
倍速旋回
オートブレーキ旋回
旋回アップ
深さ自動
クイックアップ
バックアップ
傾斜制御

直感でわかる表示

視認性に優れたモニタパネルは動作や状況が一目で確認できます。前後進シャトルレバーやエンジンスロットルレバーは操作内容をレバー上に分かりやすく表示しました。
自動車感覚のコンビネーションスイッチで路上走行時のウインカー操作も簡単です。

充実装備
EQUIPMENT

作業をより簡単に行えるよう設定された数々の装備。
快適な作業をサポートします。

リクライニング付デラックスシート
楽な姿勢で作業ができ、長時間の作業の疲れを軽減します。※SJ仕様は除く

大型ミラー（別売りオプション）
うね立て時、隣接するうね間隔の視認性が良くなり、作業効率が向上します。
※フレーム仕様のみ

ハイマウントフラッシャ&テールランプ
視認性に優れたハイマウントフラッシャを装備。夜間、後方からの視認性がさらに向上したハイマウントテールランプを採用。夜間の路上走行も安心です。
※ハイマウントテールランプはフレーム仕様のみ

ヘッドライト
4灯式の25Wハロゲンランプで早朝夜間の視界を広範囲で明るく照らします。

小物収納スペース・アクセサリー電源
小物を入れるスペースを設けました。アクセサリー電源装備なので、スマートフォンなどの充電が可能です。※電源ソケット·USBケーブル·スマートフォンは含みません。

エンジンオイル切れ警報ブザー&ランプ
エンジンオイルが一定量より少なくなるとブザーとランプでお知らせします。

燃料供給台と満タンブザー
燃料供給台で楽に給油作業ができます。満タンになるとブザーでお知らせします。

カップホルダ
全仕様にカップホルダを装備しました。
※写真はフレーム仕様

安全フレーム 工具レス収納
工具レスで安全フレームを折りたたむことができ、格納時に便利です。

シートベルトホルダー
※フレーム仕様のみ

「充実装備」の動画がご覧になれます。

安心·安全 メンテナンス
SAFETY & MAINTENANCE

乗降アシストバー
運転席左側にトラクタへの乗り降りに便利な乗降アシストバーを採用。
トラクタの乗り降りは足腰に負担がかかります。乗降の際、アシストバーを利用することで足腰の負担が軽減し、楽で安全に乗降できます。

※X仕様除く

安心の2年間保証
ASUMAブランド「2年間の品質保証」の長期保証付きです。　※但し当社が認める保証の範囲とします。

片ブレーキ誤作動防止装置
片ブレーキの誤操作を防ぐので路上走行も安心です。

低速車マーク
夜間移動時に後方からの視認性が良くなり安全です。

メンテナンス

QRコードラベル
QRコードを読み取ると、スマートフォンでメンテナンス情報が確認できます。

ボンネットフルオープン
一体型のフルオープンボンネットを採用しました。

らくらくオイル点検
ボンネットを閉じた状態でもオイル点検ができます。

セパレータ
オイルと水を分離する装置を装備しました。

広々キャビン

CABIN

（GS252 X仕様）

GS252にはキャビン仕様を設定。スムーズな昇降が行え、
作業時の視認性にも優れたワイドドアに、内外気切替エアコン、CDラジオ
など充実装備で長時間作業も快適に行えます。

ワイドドア

乗り降りしやすい大型ワイドドアを採用。
1枚ガラスのドアで視界を確保しました。

内外気切替エアコン

作業条件に合わせて、室内を快適に保
つ内外気切替エアコンを装備。

リヤウインドウオープン

リヤウインドウが大きく開くので、乗った
ままでも作業機の調整が楽に行えます。

AM/FM付 CDプレーヤ

CDプレーヤ付きAM/FMラジオを採
用。音楽を楽しみながら作業できます。

SE-Navi対応。（別売オプション）

RTK-GNSS測位方式の自動操舵装置SE-Naviが装着可能。
直進作業時のハンドル操作が不要になり、手を放していても* 誤差±5㎝の作業ができます。操作も簡単で、不慣れなオペレーターでも精確な作業が行なえます。

*自動操舵中に運転席から離れないでください。

アドオン型で低コスト	簡単操作	超低速対応
既存の機械に後付けでき低コストで導入可能	シンプル設計で操作が簡単	0.1km/hからスタートが可能

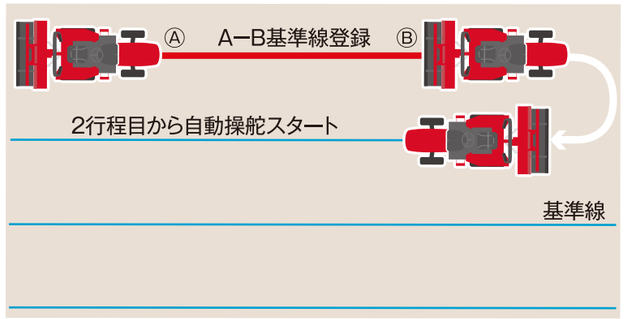

※ほ場イメージ

使用条件	
	1.GNSS無線基地局の設置位置から、SE-Navi装着機までの距離が300m以内であること 2.周囲に山や木、高い建物などの障害物がない、見通しの良い環境であること ※衛星の受信状況により自動操舵できない場合があります。

あなたのかわりに働く

SE-Navi

スマートアイドライブ対応。（別売オプション）

Smart Eye Drive

キャビン仕様（GS252X仕様）には高い運転技術と長年の経験が必要なうねづくりをサポートするスマートアイドライブが装着可能。
ステアリングホイール操作を補助する直進アシスト機能により真っ直ぐできれいなうねをつくることができます。

※スマートアイドライブとは

キャビン上部に取り付けた単眼カメラで前方風景を認識し、操舵制御を行い、ハンドル操作をアシストする装置です。高精度で作業をサポートします。

型　式	SED-GSX	
対応作業	うね立て	
対応直線距離（推奨）	50m～200m	耕うん始めと耕うん終り時に各10mほどスマートアイドライブが検知出来ないため、最低50mの直線距離が必要（50m以上の直線距離が推奨）
対応速度	0～3.6km/h	超低速から作業が可能
直進性能	±5cm	耕盤の凹凸状態によって精度が悪化する場合があります
不適合作業環境	水面、濃霧、雨天、夜間、丘陵地、逆光、傾斜地	

果実園に最適。

低床仕様

GS202SJ

GS252SJ

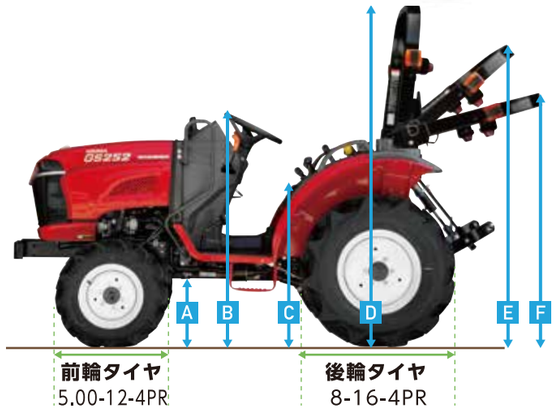

A 最低地上高	(mm)	310
B ハンドル高さ	(mm)	1240
C シート座面高さ（座面最下部）	(mm)	790
D 安全フレーム高さ	(mm)	1815
E 安全フレーム折り畳み時高さ（高）	(mm)	1590
F 安全フレーム折り畳み時高さ（低）	(mm)	1325

GS232に大径タイヤを装備。
ハイクリアランス設定の最低地上高。

L仕様

GS232LJ

380mm

前輪タイヤ
7-14-4PR

後輪タイヤ
9.5-24-4PR

ロータリ
ROTARY

標準ロータリ
R130A(1.3m)・R140A(1.4m)
R150A(1.5m)・R160A(1.6m)

リヤカバー回動機能を標準装備することで代かきから標準耕うんまで、ほ場適応性が広がります。リヤカバーロック機能も装備し、メンテナンスも楽に行えます。

Vロータリ
R120AV(1.2m)・R130AV(1.3m)
R140AV(1.4m)・R150AV(1.5m)

リヤカバー内に土がたまりやすい形状にすることで、より均平性に優れた耕うんができます。均平性に優れており、畑作や水田の裏作に威力を発揮します。

スーパーRAロータリ
RA133SABE(1.3m)
RA148SABE(1.4m)

リヤカバー形状(開角度)の設定が任意にできる2段折れ式を採用。また、砕土性を高めるため爪の本数を多くし、この2つの機能の相乗効果で、様々なほ場条件に高い適応性を発揮し、均平に仕上げます。

防泥カバー
土の付着を抑え、馬力ロス、爪の摩耗を軽減できます。

草巻付き防止棒
草やワラの巻付きが少なく、草の絡みによる馬力ロスを低減できます。

オートストッパ（リヤカバーロック）

ロータリカバーを開いた状態を維持でき、洗車の際便利です。

5Pヒッチ（Y仕様）

ロータリから代かきハロー、あぜ塗り機等への付け替えがとても楽にできます。

フラップレバー

ほ場条件に合わせて、リヤカバーの姿勢を最適にできます。

LL爪

延長レベラ

■ロータリ主要諸元

		標準ロータリ(RA)ロータリ				Vロータリ				スーパーRAロータリ		センタロータリ		
型　式		R130A	R140A	R150A	R160A	R120AV	R130AV	R140AV	R150AV	RA133SABE	RA148SABE	RA121CB	RA131CB	RA146CB
駆動方式		サイドドライブチェン駆動										センタドライブチェン駆動		センタドライブギヤ駆動
装着方式		特殊3点リンク方式												
耕うん幅		1300	1400	1500	1600	1200	1300	1400	1500	1300	1400	1200	1300	1400
耕うん爪	爪の種類	三菱LL爪								ナタ爪				
	本　数	28	36			28		36		42		30	32	
	回転直径	φ450	φ470			φ450		φ470		φ450	φ470			
	取付方式	ボルト取付(ホルダー)												

■ロータリ装備一覧

		標準ロータリ(RA)ロータリ				Vロータリ				スーパーRAロータリ		センタロータリ		
		R130A	R140A	R150A	R160A	R120AV	R130AV	R140AV	R150AV	RA133SABE	RA148SABE	RA121CB	RA131CB	RA146CB
延長レベラ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ツールバー		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
草巻付き防止棒		○	○	○	ー	○	○	○	○	ー	ー	ー	ー	ー
フラップレバー		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
防泥カバー	メイン	M仕様	M仕様	M仕様	M仕様	M仕様	M仕様	M仕様	M仕様	ー	ー	ー	ー	ー
	リヤ	M仕様	M仕様	M仕様	M仕様	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー
リヤカバー	三角切欠※	W仕様	W仕様	W仕様	ー	W仕様	W仕様	W仕様	W仕様	○	○	W仕様	W仕様	W仕様
	小判穴※	○	○	○	○	○	○	○	○	ー	ー	○	○	○
スーパーヒッチ		Y仕様	Y仕様	Y仕様	Y仕様	Y仕様	Y仕様	Y仕様	Y仕様	Y仕様	Y仕様	Y仕様	Y仕様	Y仕様

○：標準装備，　ー：装備なし，　M・W・Y仕様：工場オプション，　※リヤカバーは三角切欠と小判穴は同時に選べません。

アタッチメント
ATTACHMENT

稲作はもちろん、畑作、酪農、管理作業など取付可能なアタッチメントで多彩な作業をこなせます。

松山　あぜ塗り機

IHIアグリテック　肥料散布機

松山　代かきハロー

スガノ農機　スタブルカルチ

ササキ
コーポレーション
ブロードキャスター

ササキ
コーポレーション
代かきハロー

小橋工業
あぜ塗り機

小川農具製作所
畦盛板3型

小川農具製作所
反転式片培土器

ジョーニシ
畦際処理機

ジョーニシ
畦際処理機

ジョーニシ
サンソワー

三陽機器　フロントローダー

アグリアタッチ研究所
可変平高ロータリ整形器

アグリアタッチ研究所
平うねマルチ

タカキタ　ロータリレーキ

ササキコーポレーション　フレールモア

タカキタ　ライムソーワ

別売りオプション

大型ミラー

バンパーウエイト

フード

ドローイングヒッチ

尾輪キット

品　名	型　式	備　考
大型ミラー	MRKIT-GS	フレーム車用(旧型装着不可)
バンパーウエイト	BW-F1	20kg 5個まで装着可
バンパーウエイト	BW-F2	22kg 5個まで装着可
バンパーウエイト	BW-30MT	30kg 5個まで装着可
フード	2F-GS05	フレーム車用
ドローリングヒッチ	DH-1625GSM	けん引作業用
尾輪キット	KGS-BRI	ロータリ用尾輪
MAC-Sキット	KGS-SMAC	MAC仕様車にSモード機能追加

品　名	型　式	備　考
Smart Eye Drive キット	SED-GSX	キャビン車用 直線アシスト機能追加
サブバルブ	D1-1625GSM	
SE-Navi キット※ （GSキャビン車用）	SEN-GS	
SE-Navi キット※ （GSフレーム車用）	SEN-GSF	
フード共着キット	SEN-GSH	
GNSS無線基地局※	SEN-ANT	

※タブレット、タブレット台、三脚は付属していません

諸元表 SPECIFICATION SHEET

■主要諸元表　GS182・GS202・GS232・GS252

名　称		GS182		GS202				GS232				GS252						
区　分		J	M	J	M	MT	SJ	J	M	MT	LJ	J	M	MT	SJ	XJ	XM	XMT
駆動方式		4輪駆動																
機体寸法	全　長 (mm)	2650						2710				2650				2790		
	全　幅 (mm)	1095					1145	1150		1165		1145				1270		
	全　高 (mm)	1900					1815	1925		1950		1815				1970		
	軸　距 (mm)	1380						1450				1380				1500		
	前輪トレッド (mm)	865					875	930				875				990		
	後輪トレッド (mm)	810, 960					940	880,1030				940				1030		
	最低地上高 (mm)	335					310	365		380		310				380		
	質　量 (kg)	850				890	835	915	955	925		965	835			1150		1190
エンジン	名　称	S3L						S3L2										
	種　類	水冷4サイクル3気筒ディーゼル																
	総排気量 (L{cc})	1.125{1125}						1.318{1318}										
	出力/回転数 (kW{PS}/rpm)	13.2{18}/2500		14.7{20}/2500				16.9{23}/2500				18.4{25}/2500						
	燃焼室型式	渦流室																
	使用燃料	ディーゼル軽油																
	燃料タンク容量 (L)	23.0																
	バッテリ (V/Ah)	55B24R　12・36																
走行部	前輪タイヤ	6.00-12-4PR				5.00-12-4PR		6-14-4PR		7-14-4PR		5.00-12-4PR				7-14-4PR		
	後輪タイヤ	8.3-22-4PR				8-16-4PR		9.5-22-4PR		9.5-24-4PR		8-16-4PR				9.5-24-4PR		
	クラッチ形式	乾式単板																
	ブレーキ形式	湿式ディスク式																
	ステアリング形式	パワーステアリング（全油圧式）																
	変速方式	常時噛み合い式+選択摺動式　[EZドライブ(T仕様)：油圧無段変速併用]																
	変速段数 (段)	前進12　後進12			前進30 後進15			前進12　後進12		前進30 後進15		前進12　後進12				前進30 後進15		
	走行速度 (km/h) [ ] 内は最高速度 前進	0.24~13.10[14.10]			0~ 12.37 [13.31]	0.19~ 13.01 [14.00]		0.19~13.03 [14.02]		0~ 12.08 [13.00]		0.20~13.75[14.79]			0~ 12.75 [13.72]	0.19~ 13.01 [14.00]	0.20~13.75 [14.79]	0~ 12.75 [13.72]
	走行速度 (km/h) [ ] 内は最高速度 後進	0.22~12.04[12.96]			0~ 8.19 [8.81]	0.17~ 11.96 [12.86]		0.17~11.97 [12.88]		0~ 8.00 [8.61]		0.18~12.64[13.60]			0~ 8.44 [9.08]	0.17~ 11.96 [12.86]	0.18~12.64 [13.60]	0~ 8.44 [9.08]
	最小旋回半径 (m)	1.9						1.8		2.0					1.9		2.1	
PTO	回転速度 (rpm)	正転566、816、1310　逆転952																
	軸径 (mm)	35（6スプライン）																
作業機装置	油圧制御	ポジションコントロール																
	装着方式	3点リンク　JIS 0型																
安全フレーム																		
安全キャブ																		
安全鑑定合格番号																		
運転免許		小型特殊自動車																

※この諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。

■型式区分及び装備一覧表

		GS182		GS202				GS232				GS252						
		J	M	J	M	MT	SJ	J	M	MT	LJ	J	M	MT	SJ	XJ	XM	XMT
油圧リフト	機械式耕深制御	●		●			●	●			●	●			●	●		
	JACマイコン式水平制御（ジャイロ付き）	●		●			●	●			●	●			●	●		
	MACマイコン式耕深水平制御（ジャイロ付き）		●		●	●			●	●			●	●			●	●
個別機能	VRC制御		●		●	●			●	●			●	●			●	●
	おまかせ機能		●		●	●			●	●			●	●			●	●
	クイックアップ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	旋回アップ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	バックアップ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Sモード		▲		▲	▲			▲	▲			▲	▲			▲	▲
旋回補助機能	倍速旋回	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	オートブレーキ旋回	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
EZドライブ（HST）						●				●				●				●
リクライニングシート		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●
大型乗降アシストバー		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
ハイマウントテールランプ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
片ブレーキ誤操作防止装置		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
低速車マーク		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
灯火器スイッチ（オートリターン付）		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●
大型バックミラー		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲			
アクセサリー電源ソケット		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
小物入れ（スマートフォン置き）		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
エンジンオイル切れ警報ランプ+ブザー		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
燃料供給台+満タンお知らせブザー		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
QRコードラベル		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
カップホルダ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
シートベルトホルダ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
キャビン	内外気切替エアコン															●	●	●
	CDプレーヤー&FM/AMラジオ															●	●	●
	作業灯　前2灯 後2灯															●	●	●

▲：別売オプション

J：JAC（マイコン式水平制御）仕様
M：MAC（マイコン式耕深水平制御）仕様
T：EZドライブ仕様　S：低床仕様
L：大型タイヤ仕様　X：キャビン仕様

ラインナップ LINE UP

GS182M

GS202J

GS232M

GS252MT

GS252XMT