

LD 5

三菱農業機械



ASUMA 保険サービス



もしものときに安心な ASUMA 保険サービスでご購入のお客様をサポートします。



詳しくはこちら

⚠️ 安全第一を願う三菱マヒンドラ農機です。
三菱田植機は保証書付です。
本製品ご使用前に必ず取扱説明書をお読みのうえ正しくお使いください。
作業時は正しい服装で安全確保を心がけましょう。

※仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。※カタログ掲載写真は商品と異なることがあります。

農機のお求め・ご相談は



www.mam.co.jp

三菱マヒンドラ農機


本社 / 鳥根県松江市東出雲町揖屋667-1



扱いやすいサイズ感が
いいよね

簡単操作で楽々植付

コンパクトな機体で充実装備 & きれいに植付

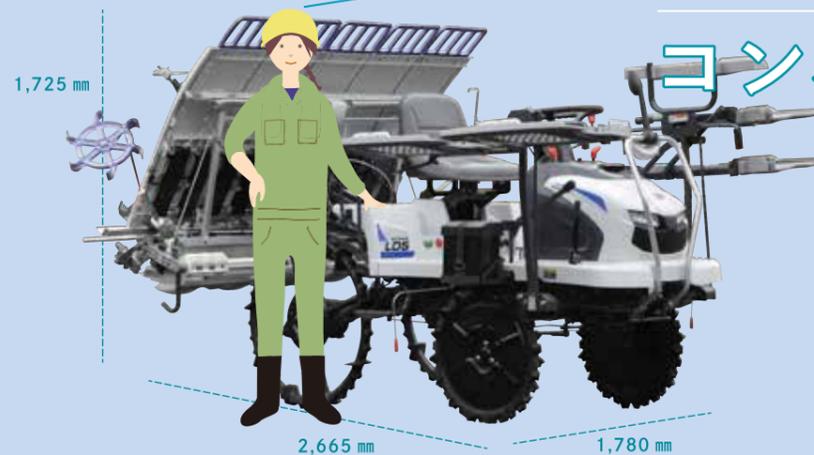

LD 5

簡単だから楽しい!

コンパクト
5条植

わかりやすく簡単操作の5条植田植機。小回りが利くコンパクトサイズで、走行も旋回もスムーズ。さらに各種自動機能が植付作業をしっかりサポートし、煩雑な操作なしで快適に作業できます。また、あぜごえ時の不安を解消する安全装備も充実。作業の初めから終わりまで、初心者の方も安心して楽々使える、コンパクトな5条植です。

簡単操作でらくらく
操作性

隣接条も小回り旋回だからピタッ!!


充実装備で簡単・軽快に



ポンパレバー

植付部の昇降、植付クラッチの入・切、マーカの出・入がポンパレバー1本で簡単に行えます。

小回り旋回で
隣接ピタッリ

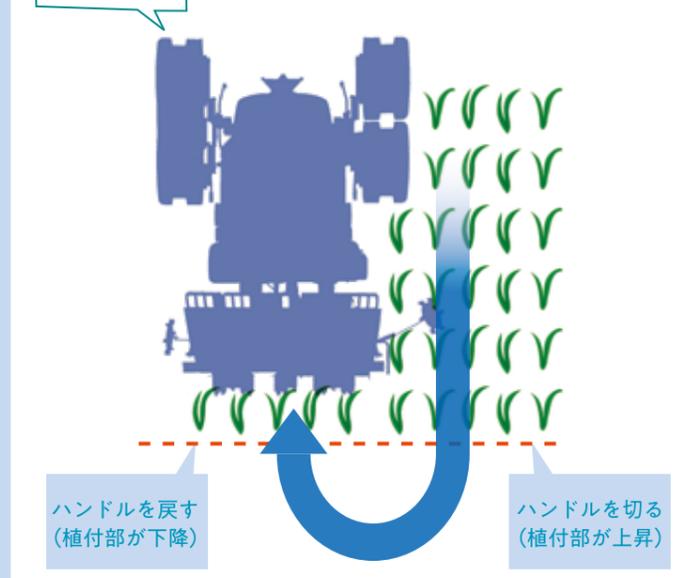

スーパーゆう優ターン

ハンドル操作だけで簡単にどんつきバックやL字旋回ができ、旋回時はハンドル操作に合わせて植付部が自動昇降します。植付クラッチの「入・切」、回転マーカの出し入れも自動で行います。また、変形田では自動植付を「上昇」に設定すれば、上昇のみ自動で下降はポンパレバーで行えるので、任意の位置から植え始めできます。(旋回オートアップ)

ハンドル操作で簡単に旋回できる


植付位置合わせが自動でできる

旋回オートアップで変形田も簡単植付



LED マスコット

視認性の良い2色のLEDが、苗切れや肥料切れ等をお知らせ。前を向いたまま確認でき、ハンドル操作に集中できます。

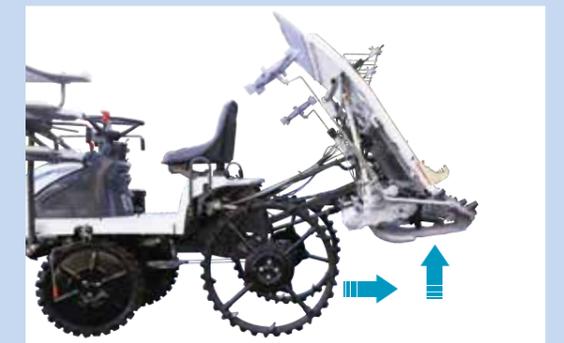

バックアップ

後進操作をすると自動的に爪が止まり、植付部が上昇します。植付部の上げ忘れによる破損を防止できます。



e ストップ

主変速レバーを「eストップ」位置にするとエンジンが停止。苗補給時等の燃料消費を抑えます。



ゆう優シフト [HST]

「発進・停止」「前・後進」「増・減速」が主変速レバー1本で操作できます。



あぜぎわクラッチ (各条自動復帰付き)

運転席に座ったまま、レバー操作で条止めができます。レバーは左右2条、真ん中1条が連動しています。植付部を上昇させると全条復帰するので、あぜぎわクラッチの入れ忘れを防止します。




大文字ラベル

視認性に優れた操作部は大文字表現なので誤操作を防ぎます。

グッドバランス
基本性能

軽量なのに頼れる安定感

コンパクトボディが嬉しい

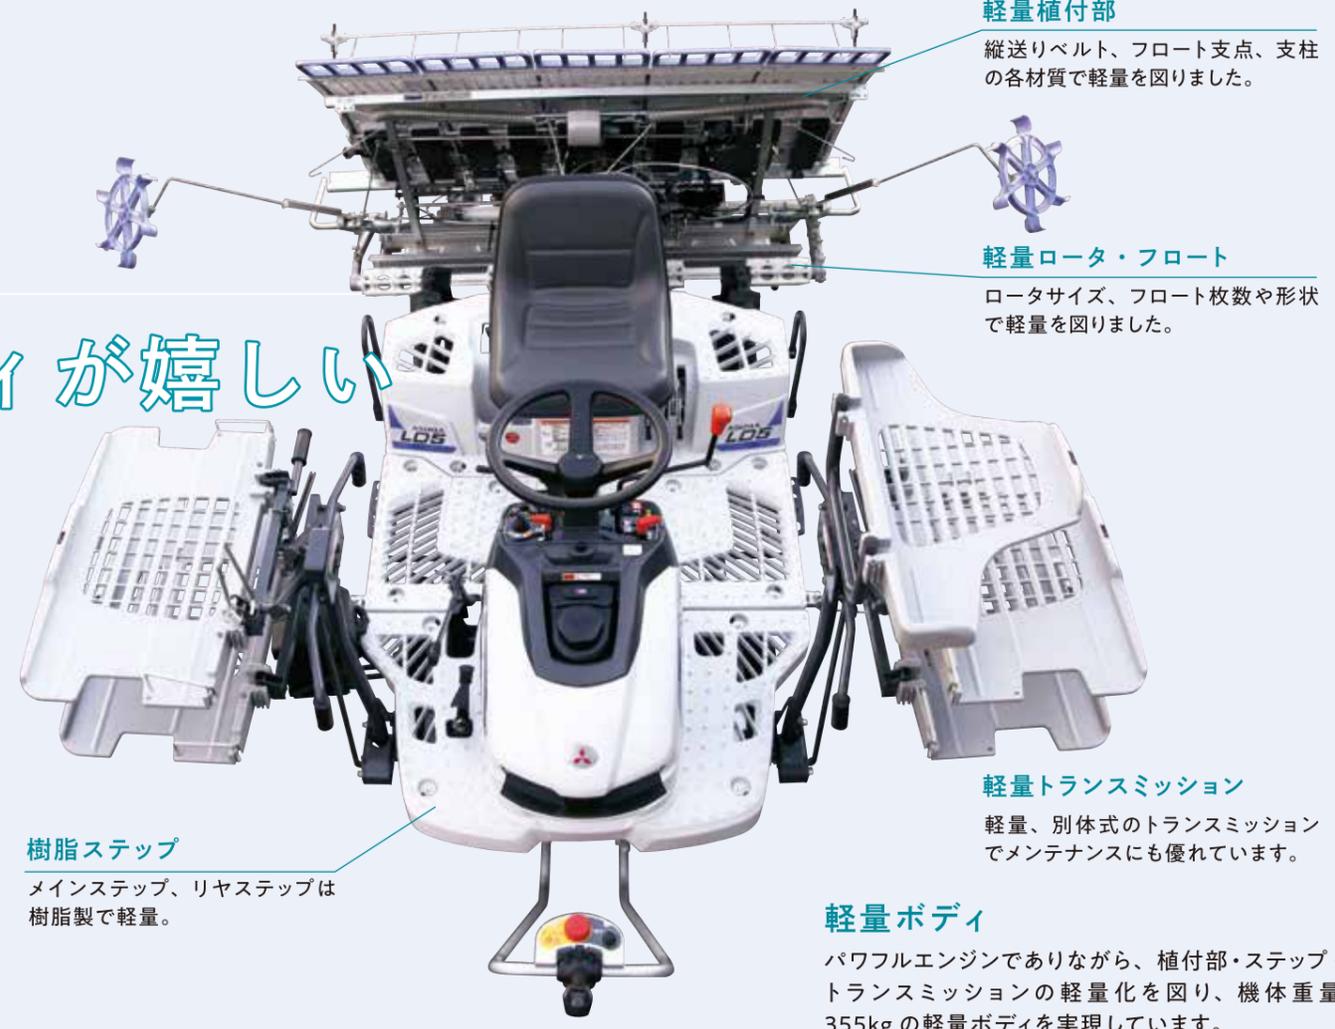

軽量植付部
縦送りベルト、フロート支点、支柱の各材質で軽量を図りました。

軽量ロータ・フロート
ロータサイズ、フロート枚数や形状で軽量を図りました。

樹脂ステップ
メインステップ、リヤステップは樹脂製で軽量。

軽量トランスミッション
軽量、別体式のトランスミッションでメンテナンスにも優れています。

軽量ボディ
パワフルエンジンでありながら、植付部・ステップ・トランスミッションの軽量化を図り、機体重量355kgの軽量ボディを実現しています。



レール



段積み

スリーウェイ予備苗台

段積みとレールに切替える、予備苗台を装備。予備苗台は前後にスライドするので、苗補給が楽にできます。

簡単なレバー操作で苗台が3段階に移動



後部ポジション



前部ポジション

苗台が前後にスライドするから水路をまたぐ時の苗の受け渡しもスムーズ！



太リム両ラグ車輪採用

安定走行を可能にした両ラグ車輪採用で、湿田・旋回も安心。



振動を緩和

後輪サスペンション

耕盤の凸凹を優しく吸収し、振動を低減。快適な乗り心地で疲労を軽減します。



大容量燃料タンク

11Lの大容量燃料タンクを採用しました。燃料の給油回数が減り、効率よく作業できます。




ドリンクホルダ・小物入れ

使いやすい小物入れを作業の邪魔にならない足元に装備しています。



バッテリー管理も楽々

バッテリーは34B19Lを標準搭載しており、見やすい配置でメンテナンス時にも安心です。

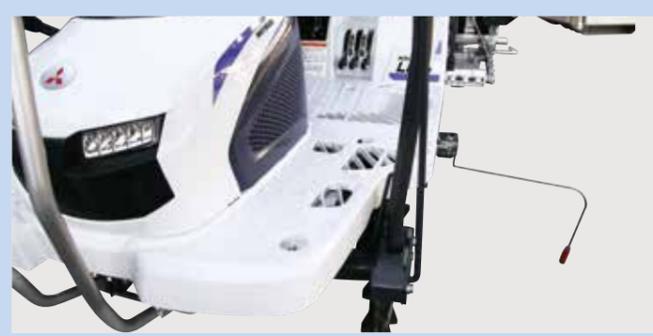

ワイドフラットデッキ（分割式）

足元スペースが広く、居住性・作業性に優れています。機械の乗降時や苗・肥料の補給時も、足元を気にせず安心して作業できます。

また分割式の樹脂製ステップで、必要な箇所だけを取外しでき、メンテナンスが楽になります。



きれいに仕上がる
植付性能



疎植田植が可能

プッシュブル植付方式で、疎植から密植まで6段階（14・16・18・21・25・30 cm）の設定が可能です。



分割式縦送りベルト

突起形状のロングベルト採用で、確実に苗を送ります。またベルトはピン止めしているため、メンテナンスも楽です。



軽量ロータ
ゆう優ツーフロート



整地前

整地後

軽量ロータ / ゆう優ツーフロート採用

軽量化した形状・配置を重視したロータと、フロートを併せたトータルでの整地性を追求しており、枕地ならしに威力を発揮します。また軽量ロータとフロートとの相乗効果で、隣接苗も倒さずラクにきれいに整地できます。

モンロー・ロータ手元調節

手元ダイヤルで簡単に水平とロータの調節が行えるので、作業中でも楽々調節できます。



粒状施肥機
(R仕様)



温風ドライミッド施肥

肥料を撒く労力の軽減と時間短縮を図れます。施肥量の調節が簡単で、肥料の種類に応じた高精度な施肥を実現できます。



90°オープンホッパ、ワンタッチ着脱式施肥ホース

ホッパの開度は90°で使いやすく、施肥ホースはメンテナンス性に優れたワンタッチ着脱式。繰出し部と施肥ホースの取り外しが簡単です。


充実機能
安心・安全



アームを押して
ゆっくりあぜをえ！
万一の時はボタンでストップ
安心感がうれしい～

「危ない!」「あっ、怖い!」
そんな時には手元で操作

出入り口ギリギリまで植付、
植付終わりはボタンを押すだけ

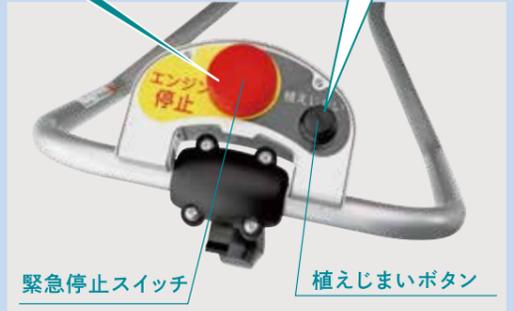

緊急停止スイッチ

植えじまいボタン

緊急停止スイッチ

とっさに機械を停止させたい時、手元のスイッチを押すだけでエンジンを停止できます。

植えじまいボタン

手元のボタンを押せば植付クラッチが切れ、植付部が上昇。機械から降りてほ場の出入り口まで植付でき、補植が少なくて済みます。



あぜごえ速度

歩きよりもゆっくりな速度で安心してほ場へ出入りできます。



あぜごえレバー

機体から降りたまま、レバーの操作で発進・停止ができ、あぜごえ時やトラックへの積降ろし時が安心です。



あぜごえアーム

アームを下に押すことで、機体の前上がりを防ぐことができます。



セルスタート

ツーウェイスタート

セルスタートとリコイルスタートの2方式でエンジン始動が可能。バッテリーの容量不足でセルスタートが始動できない場合も、リコイルスタートで始動でき、長期格納後のエンジン始動時も安心です。



リコイルスタート



安心シフト

前進作業中にブレーキ操作をすると、主変速レバーが1～2速に戻ります。

オプション
アタッチメント



殺虫殺菌剤散布

箱まきちゃん (別売オプション)

- ・面倒な手散布作業の必要がなく省力化
- ・きれいにムラなく散布できる
- ・設定量を散布でき、薬剤をムダにしない
- ・一度設定すれば後はいつもの作業



除草剤散布

こまきちゃん mini (別売オプション)

- ・面倒な手散布作業の必要がなく省力化
- ・本機に合わせた散布システム
- ・大型8L薬剤(スクミノン薬剤5kg)タンク
- ・専用振動モーターで安定した散布作業

別売オプション

種類	整地板	品番	品名	備考	
補助車輪	ゴム ラグ付	—	95720000140	シャリン,キット(ソト,ゴム,700)	整地板の同時購入が必要
	鉄 ラグ付	—	95720000060	シャリン,キット(テツ,ラグ)	整地板の同時購入が必要
	鉄 ラグ無	—	95720000050	シャリン,キット(テツ,ラグナシ)	整地板の同時購入が必要
整地板		95720000070	セイチバン,アッシ(AW)	植付部の両サイドに装着	
ウエイト		95720000080	ウエイト,キット(15)	前ステップ下の両側に各7.5kgずつ標準装備	
苗スライドストップ		95720000110	ナエスライドストップ	10個必要	
苗キーバ	10本セット	95720000030	キット(ナエキ-バT2,5)		
	単品	95720000020	ナエキ-バ(T2)		
苗クリーナ	10本セット	95720000130	クリ-ナ,アッシ(オシダシカナグ5)		
	単品	95720000120	クリ-ナ(オシダシカナグ)		
苗ストップ		95720000100	ナエストップ,アッシ		
植付爪		95700000020	ウエツケツメ(RHS13)	10個必要	
施肥残量センサキット		95720000090	カナグキット(ザンリョウセンサ,5)		
苗すくい板		K4441191110	ナエスクイイタ	1枚は標準付属品	

別売アタッチメント

種類	型番	備考
殺虫殺菌剤散布機	MHSY-D5	箱まきちゃん
除草剤散布機	36122 80080	こまきちゃんmini

※箱まきちゃん、こまきちゃんminiに使用する資材は取扱説明書をご確認ください

LD 5

主要諸元表 三菱乗用田植機 LD 5

販売型式名	LD 5		
区分	—	R	
駆動方式	4輪駆動		
機体寸法	全長(mm)	2,665(作業時2,615)	
	全幅(mm)	1,780(作業時1,950)	
	全高(mm)	1,725(作業時1,400)	
	最低地上高(mm)	340	
機体質量(重量)(kg)	355	400	
エンジン	型式名	MZ300	
	種類	空冷4サイクル単気筒立形OHVガソリンエンジン	
	総排気量(L)	0.296(296)	
	出力/回転速度(kW{PS}/rpm)	5.8{7.9}/3,600[最大7.0{9.5}]	
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン	
	燃料タンク容量(L)	11	
	始動方式	ツーウェイスタート(リコイルスタータ、セルモータ併用)	
	バッテリー	12・22[34B19L]	
	かじ取り方式	アッカーマン式 インテグラルパワーステアリング	
	走行部	車輪	種類
外径×幅(mm)			前輪 550×60 後輪 750×45
外径×リム幅(mm)			前輪 870 後輪 910
距離(mm)			910
軸距(mm)			975
変速方式			油圧式トランスミッション(HST)
変速段数(段)			HST 主変速:前進無段・後進無段[副変速:2段]
植付部	植付	植付方式	ロータリ式強制植付
		植付条数(条)	5
		植付条間(cm)	30
		植付株間(cm)	14・16・18・21・25・30※1
		植付株数(株/3.3㎡)	80・70・60・50・44・37※1
		植付深さ(cm)	1~4[5段階]
		1株本数	横送り量(mm/回数)/株
調節量	縦かき取り量(mm/株)	8~18	
苗の条件	苗の種類	マット苗	
	草丈(cm)	8~25	
	葉令(葉)	2.0~4.5	
施肥装置	肥料の種類	粒状化成肥料	
	施肥方式	側条作溝施肥・強制埋没	
	施肥位置(cm)	苗の側方:4.5、深さ:5	
	肥料ホッパー容量(L×個{kg})	44×1{40}※2	
	線出方式	溝付ロール式	
線出量調節範囲(kg/10a)	10~80※2		
予備苗搭載数[内予備苗](箱)	15[5]		
作業速度(m/s)	0~1.20[0~1.10]		
作業能率(計算値)(a/h{分/10a})	~38(16~)※1	~32(19~)※1	
安全性検査合格番号			

※1:車輪スリップ率10% ※2:高度化成肥料(0.9g/cm³)のとき

※この諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。掲載の写真は商品と異なることがあります。