

販売型式名			MB115		MB215		MB225	
機体寸法	全長 (mm)		1,625		1,600		1,795	
	全幅 (mm)		595		575		770	
	全高 (mm)		1,020				1,035	
機体質量(kg)			102		110		151	
エンジン	型式名		GB131LN				GB181LN	
	種類		空冷4サイクルOHVガソリンエンジン					
	総排気量 (L)		0.126				0.181	
	定格出力(KW{psi}/rpm)		2.3{3.1}/1,650				3.7{5.0}/1,650	
	最大出力(KW{psi})		3.0{4.2}				4.6{6.3}	
	使用燃料		自動車用無鉛ガソリン					
	燃料タンク容量 (L)		3.6					
走行部	始動方式		リコイルスタータ方式					
	変速段数 (段)		前進：3、後進：3					
	タイヤ	種類	特殊超低压タイヤ		広幅低压タイヤ			
		サイズ	19×10.0-8		18×8.0-8		19×11.0-8	
	1速	前進 (m/s)	0.50		0.64		0.62	
		後進 (m/s)	0.24		0.30		0.29	
	2速	前進 (m/s)	0.76		0.96		0.92	
後進 (m/s)		0.35		0.45		0.43		
移動速度	前進 (m/s)	1.11		1.41		1.35		
	後進 (m/s)	0.52		0.66		0.63		
刈取部	刈幅		300				570	
	刈取条数 (条)		1				2	
	刃幅 (mm)		200				400	
	刈高さ範囲 (mm)		(高) 40～50 (低) 30～40				(高) 45～55 (低) 35～45	
	適応作物		稲・麦					
	適応作物範囲 (mm)		600～1,200					
	倒伏適応性 (度)		倒伏角 追刈り：85° 向刈り：75° 以内					
結束部	結束方式		ノッタビル方式					
	適応ヒモの種類		P.P (1,440テックス)					
			ジュート (550テックス×6)					
	束の大きさ調整 (段)		5					
作業能率 (分/10a)			87～130		68～103		36～53	
クラッチ方式			爪クラッチ					

■型式区分及び装備一覧表

区分		刈取条数	車輪数	タイヤ			エンジン			走行			装備												
				標準	湿田	超低压	GB131LN	GB181LN	エンジン緊急停止スイッチ	主変速クラッチ	前進3段 後進3段	駐車ブレーキ	刈取オートクラッチ	集中注油	刈取変速	倒伏デバイダー	油差し・鎌ホルダー	ライト	簡単ヒモ通し	半自動ヒモ通し	調節ホルト式車輪上下	ジャッキハンドル式車輪上下	油圧ジャッキ式車輪上下	結束タイミングギヤ調整式	ASUMA保険
型式	MB115	G	1	1		○	○		○	○	○	○					○		○			○		○	○
		J	1	1		○	○		○	○	○	○					○	○				○		○	○
			1	2	○		○		○	○	○	○					○		○		○		○	○	○
MB215	G	1	2	○			○		○	○	○	○					○		○		○		○	○	○
	D	1	2	○			○		○	○	○	○	○	○			○	○	○		○		○	○	○
	DW	1	2		○		○		○	○	○	○	○	○			○	○	○		○		○	○	○
	DG	1	2	○			○		○	○	○	○	○	○			○	○	○		○		○	○	○
MB225		2	2	○				○	○	○	○	○	○	○			○	○		○	○		○	○	○
	DH	2	2	○			○	○	○	○	○	○	○	○			○	○		○	○		○	○	○
	DHW	2	2		○		○	○	○	○	○	○	○	○			○	○		○	○		○	○	○

※この諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。掲載の写真は商品と異なることがあります。



安全第一を願う三菱マヒンドラ農機です。三菱バイндаは保証書付です。
本製品ご使用前に必ず取扱説明書をお読みのうえ正しくお使いください。
作業時は正しい服装で安全確保を心がけましょう。

農機のお求め・ご相談は



www.mam.co.jp

三菱マヒンドラ農機

本社／島根県松江市東出雲町揖屋667-1



三菱農業機械

～ Long Life ～ 人も道具も、長く強く。

三菱バイнда MB115・MB215・MB225

ASUMA


MB115・215・225





パワフルエンジンと 軽量グッドバランスで、 ますます使いやすく。

三菱バイндаは重心位置が機体中央に近いのでバランスが取りやすく、湿田でも安定して作業できます。

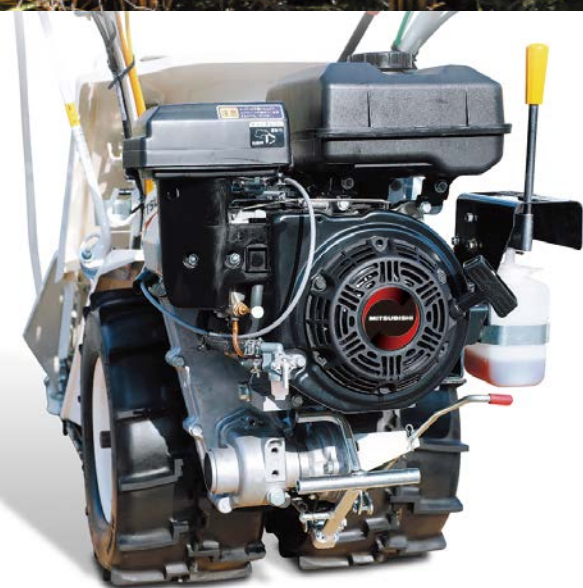

新エンジンを採用

始動性に優れたパワフル&低騒音エンジンを搭載。
悪条件下でも安定したパワーを発揮します。

MB115
MB215 最大 **4.2PS**

MB225 最大 **6.3PS**

充実の基本性能でパワフル作業

長時間作業でも安心
3.6L 大容量燃料タンク



燃料補給の回数を抑えてより長時間の連続作業が可能です。

湿田に強い
大径タイヤ (MB115・225)



湿田でもスムーズに作業できます。
MB115は超低圧タイヤを採用しています。

充実の刈取性能
刈取オートクラッチ (MB215D・225D)



刈取クラッチを「自動」に入れると、株の有無をセンサーが感知し、自動で刈取クラッチを入切します。

使いやすさが楽々作業をしっかりとサポート

半自動ヒモ通し (MB225D)



ハンドルを回すだけで、面倒なヒモ通しを簡単に行えます。

刈取车速同調



引きし速度が作業速度に同調するので、詰まりが少なくきれいに放出できます。

車輪 上下 (MB115)



車輪を簡単に上下できるので、湿田作業時に便利です。
(J仕様は油圧ジャッキ式)

安全機能 & メンテナンス性も充実

ワンタッチキャブドレン



キャブレタ内の燃料をワンタッチで排出できます。格納前に大変便利です。

引きしケースオープン



工具レスで引きしケースをオープンでき、稲ワラの除去や掃除も簡単です。

グリスニップル



工具レスで楽にメンテナンスができ、耐久性が向上します。

集中注油 (MB215D・225D)



注油レバーを押すだけで、引きしチェーン部などに確実に注油されます。

保管スタンド



長期保管によるタイヤの変形を防ぎ、来シーズンも快適に使用できます。

油差し & 鎌ホルダー



鎌と油差しを収納できるので、携帯する必要がなく便利です。

エンジン緊急停止スイッチ



スイッチを押すとすぐにエンジンが停止、万一の時も安心です。

駐車ブレーキ



レバー操作で簡単に駐車ブレーキが可能。坂道での停車も安心です。

二次元コード



スマートフォン等で読み込むと、取扱説明書の参照が可能な二次元コードを貼り付けしています。