


販売型式名		MDH1820
機体寸法	全長 (mm)	2,040
	全幅 (mm)	2,330
	全高 (mm)	1,130
機体質量 (重量) (kg)		722
適用馬力 (kW [PS])		33.1～44.1 [45～60]
取付規格		標準3P 直装 JIS O / I 形
作業幅 (mm)		2,000
ディスク	取付方向	左右逆方向
	前側数 (枚)	9
	後側数 (枚)	9
	径 (φ)	560
ローラー	幅 (mm)	2,000
	径 (mm)	500
	形状	突起付板状

■オプション

TLK-GM	強化型トップリンク&ブラケットKIT GMトラクター用
TLK-GA	強化型トップリンク&ブラケットKIT GAトラクター用
TLK-MDH	強化型トップリンクKIT
EXT-BMP	延長バンパーKIT
CST-MDH	キャスト付移動台車
HKE-MDH	トゥースローラー反転KIT

※型式や仕様は予告なく変更することがあります。掲載写真は商品と異なることがあります。
※KUSANAGIを装着したときにかじ取り車輪（前輪）にかかる荷重が総重量の20%以上になるようにバランスウェイトを装備し、使用してください。

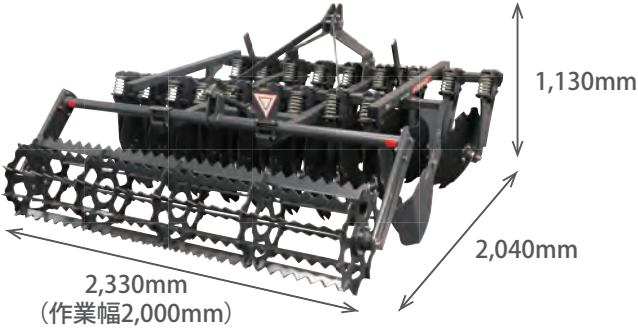

安全第一を願う三菱マヒンドラ農機です。三菱ディスクハローは保証書付です。
本製品ご使用前に必ず取扱説明書をお読みのうえ正しくお使いください。
作業時は正しい服装で安全確保を心がけましょう。

農機のお求め・ご相談は



www.mam.co.jp

三菱マヒンドラ農機

本 社／島根県松江市東出雲町揖屋667-1

KUSANAGI


45hp～60hp帯トラクター適合




強化型トップリンク&ブラケットKIT GMトラクター用



強化型トップリンクKIT

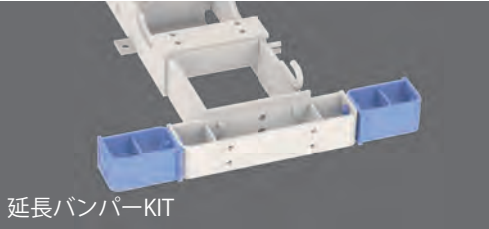

延長バンパーKIT

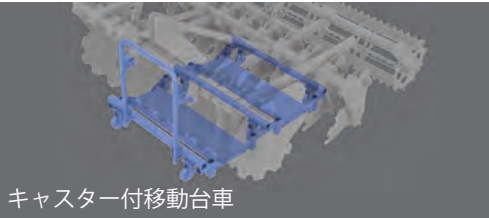

キャスト付移動台車



トゥースローラー反転KIT

いい土を、3倍速で。
高速作業機 三菱ディスクハロー KUSANAGI

ディスクハローとは…

角度を付けた花形大径ディスクを牽引し、
高速で耕耘作業をする高効率作業機です。

ロータリーは強制駆動で土を掘り起こし均すのに対し、ディスクハローは自重を利用して土を反転させ整地を行うので、ロータリーと比較して効率的に耕起作業が行えます。また、収穫後の残渣の根張を断ち切って表面に散らすので、土壌にすき込むよりも残渣物の腐食が進みます。さらに水稻の場合は秋耕を行うことでメタンガスの抑制も期待できます。



3倍はやく。あっという間に。
耕耘速度3倍（従来比）

ロータリーに比べて3倍のスピードでトラクターを走らせるから短時間で作業が終わります。



摩耗しにくい。だから、低コスト。
メンテナンスコスト

今までロータリーで行っていた荒起こし作業をディスクハローで行うことで、ロータリー爪の交換回数が減少します。




はやくできる。何度もできる。
いい土に、できる。
土壌環境改善

荒起こしをすることで、フワフワした作土が出来ます。



秋耕を、もっと手軽に。
秋耕

作業時間が短くなることで、秋耕（荒起こし）がもっと手軽に行えます。



燃費コスト、なんと1/4
燃費

PTO 動力を使わないので、耕耘面積に対する消費燃料は約 1/4 に削減できます。



2メートル幅で、一気に耕す。
作業幅2,000mm



中型トラクターで、しっかり働く。
45-60馬力帯トラクター向け



稲刈り跡(水田)



キャベツ跡



緑肥すき込み



休耕地



チゼル爪

メインフレーム前列左右にチゼルを2本装備。耕深よりも浅いとき、トラクターの直進性が安定しないときなどに使用すると効果的です。安全装置としてシェアボルトが付いており、障害物に当たっても安心です。



耕深調整ハンドル

高さ調整を手動ででき、外部油圧、外部電源が不要です。



トゥースローラー

2列のディスクが反転させた土をトゥースローラーがさらに粉碎・混和・鎮圧を行います。



サイドカバー

左右の端に装備されたサイドカバーは、反転された土の外側への飛散を防止し、仕上がりを均平に保ちます。飛散の具合に応じてディスクとの間隔も調整可能です。