

MH67・87 MH77D



■主要諸元

型式名			MH67		MH87		MH77D		
区 分			—	S	—	S	S		
機体寸法	全長	(mm)	2875[2050]	2860[2050]	2660[2165]	2750[2165]	2865[2165]		
	全幅	(mm)	2325[1080]	2325[1080]	2435[1130]	2685[1190]	2685[1190]		
	全高	(mm)	1215[1310]		1220[1320]		1350[1400]		
	架台高さ	(mm)	750		760	780	860		
機体質量			(kg)	309	317	338	354	455	
エンジン	型式名		GB181		GB290		TF70V-EJ		
	種 類		空冷4サイクル 傾斜形横軸 OHVガソリン				水冷4サイクル横形ディーゼル		
	総排気量		(L{cc})	0.181{181}		0.296{296}		0.382{382}	
	連続定格出力		(kW{PS}/rpm)	3.4{4.7}/1800		4.4{6.0}/1800		5.1{7.0}/2400	
	最大出力		(kW{PS})	4.6{6.3}		5.9{8.0}		—	
	使用燃料		自動車用無鉛ガソリン				ディーゼル軽油		
	燃料タンク容量		(L)	3.6		6.0		6.5	
	始動方式		リコイルスタータ式				セルスタータ式		
脱く部	こぎ胴	径×幅	(mm)	420×400					
		回転速度	(rpm)	500(稲・麦とも)					
	選別方法		揺動・唐箕・吸引併用						
	粉搬送方式		ラセンコンベア						
	ささり回収方式		(mm)	4番袋		2番コンベア還元			
	クローラ幅×接地長×トレッド		(mm)	150×682×600		180×730×650		200×810×758	
走行部	平均接地圧		(kPa{kgf/cm ² })	14.8{0.151}	15.2{0.155}	12.6{0.129}	13.2{0.135}	13.8{0.140}	
	主クラッチ形式		ベルトテンション						
	操向クラッチ形式		ドッグギアと爪ブレーキ併用						
	変速段数		(段)	前進:2 後進:1	前進:4 後進:2	前進:2 後進:1			
	走行速度	高速	F1	(m/s)	0.14		0.28		0.31
			F2	(m/s)	0.69		1.02		1.13
			R	(m/s)	0.3		0.33		0.37
		微速	F1	(m/s)	—	0.02<0.03>	—		—
F2			(m/s)	—	0.09<0.12>	—		—	
R			(m/s)	—	0.02<0.03>	—		—	
粉袋取り出し方式			2口切換え	2口切換え・粉受台スイング		2口切換え	2口切換え・粉受台スイング		
排ワラ方式			—	直角排出方式	—	—	—		
作業能率(計算値)			(分/10a)	40～70		40～60		35～60	
安全鑑定番号							1317005		

※この諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。掲載の写真は商品と異なることがあります。

- ・[] 内寸法は、格納時を示す。
- ・〈 〉 内速度は微速ブーリ掛け替え時（φ38→φ51）の速度を示す。



三菱バインダ
MB
シリーズ

ベストバランスで、湿田でも抜群の作業性


高機能を満載、パワフル作業と使いやすさ、安全性・メンテナンス性の充実で頼れるバインダMBシリーズ。ハーベスタMHシリーズとともに中山間地の稲刈りをサポートします。

 安全第一を願う三菱マヒンドラ農機です。三菱ハーベスタは保証書付です。本製品ご使用前に必ず取扱説明書をお読みのうえ正しくお使いください。作業時は正しい服装で安全確保を心がけましょう。

農機のお求め・ご相談は




脱こく作業も籾袋の取外しも楽々！ 快適レイアウトで手こぎ作業の効率アップ！

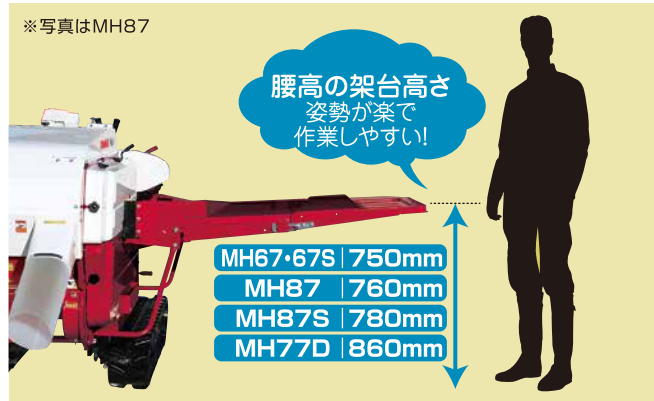

低い手こぎ架台で快適作業

腰の高さあたりに架台を配置。稲束を載せる時や脱こく作業が、楽な姿勢で快適にできます。

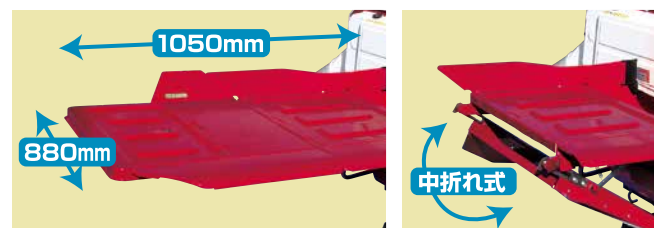

ジャンボ&中折れ式架台

(MH87S・MH77DS)

幅・長さが長い手こぎ架台で、広い作業スペースを確保。大量の稲束を載せることができ、能率よく脱こくできます。また中折れ状態での脱こくが可能で、狭い場所でも作業できます。




スイング籾受台で省力化

(MH67S・MH87S・MH77DS)

ペダルを踏むと籾袋を載せたまま籾受台が上昇し、満杯になった重い籾袋の取外しがラクになります。また籾袋台を数回上下スイングさせると、籾の充填がスムーズにできます。

2口切換え式籾取出口

籾取出口(2口)の切換えはレバー操作で簡単にできます。連続作業ができるので効率が上がり、余裕を持って袋が交換できます。



こぎ胴カバーワンタッチオープン

こぎ胴カバーがワンタッチで開き、残留除去や切刃の交換等のメンテナンス時に便利です。


大径こぎ胴

強力な脱こく部を搭載。大径こぎ胴でスムーズに脱こく・選別できます。


自動微速装置 (MH67S)

稲束を脱こく部に入れると、作業に合わせて自動でゆっくり前進し、稲束がなくなるとその場で停止します。ハザ掛けに沿って自動的に前進・停止するため、1人の作業もスムーズです。

作物に合わせて簡単脱こく部調節

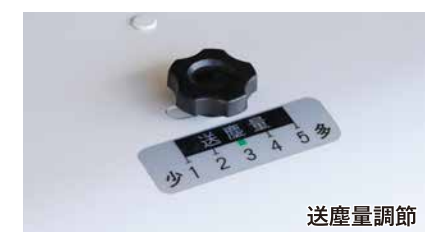

掃除ふたを外してしっかり清掃

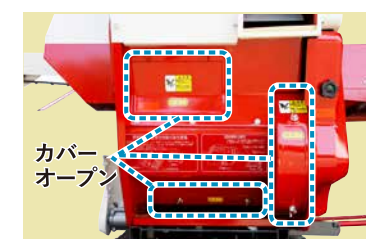

オプション(別売品)

	カッタ	ノッタ
MH67, MH67S	CH67	KSH67
MH87	CH87	KSH87
MH87S	CH87S	
MH77DS	CH77D	KSH77D

安心・安全機能を満載

エンジン始動安全装置

走行クラッチまたは脱こくクラッチが「入」の状態ではエンジンがかからないセーフティ装置です。

イコライザ (MH77DS)

中央の転輪が上下して、ほ場の凹凸やあぜを越えるときのショックを緩和。スムーズに安定走行できます。

※MH87は可動転輪

エンジン緊急停止ボタン

(MH67・MH87)

万一の緊急時に、ボタンを押すだけでエンジンが停止できます。



ワンタッチ走行停止レバー

(MH77DS)

軽いタッチのレバー操作で走行クラッチが切れ、万一の時も安心です。

