

# 歩行型玉ねぎ収穫機

わたしたちは、  
フード・アクション・ニッポンの  
推進パートナーです。



MOH-4MSR (露地・マルチ兼用仕様)

マルチはぎ、  
玉ねぎの掘取りが  
同時にできる！


露地キット



デバイダ



ガイド



ソイラ

付属の露地キットで露地にも対応



## マルチ



マルチ専用ソイラ 振動ソイラ

2連ソイラの外側のソイラでマルチのすそをはがし、内側の振動ソイラで土をはぐして、掘取りやすいように玉ねぎを浮かせます。



茎葉は5~10cmの間で短く切断。マルチをはぐ際に引っかかりが少なく、スムーズにマルチをはがせます。



付属のキットを装着することで、マルチを巻き取りコンパクトにまとめることができます。

## 露地




振動ソイラ

玉ねぎの根部の土を振動ソイラではぐし、茎葉を挟み込んで優しく引き抜きます。



切断長さ調節グリップ

茎葉の切断長さは4~20cmの間で調節可能。

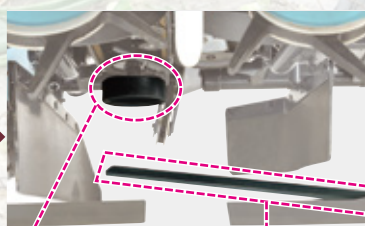

整列ローラ

整地板


整地板と整列ローラを装備。茎葉切断後の整列が、きれいにできます。



# 充実機能で作業も操作も簡単・楽々！

## 掘取り深さ調整が簡単

手元のハンドルで、掘取り深さが簡単に調整できます。

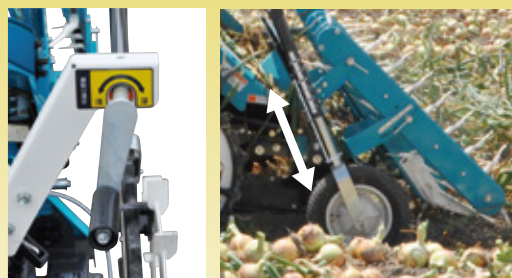

## 楽にスムーズに旋回


ハンドル荷重が低く、枕地で優れた旋回優れた性能を発揮します。軽い力で楽に旋回でき、作業中の負担が軽減します。

## 簡単トレッド調整

うね幅に合わせたトレッドの調整は1130～1370mmの間で簡単にできます。


## 茎葉の切れもれを抑制

切断カッターはセンターに寄せているので、茎葉の切れ漏れを抑制します。  
また茎葉の搬送を速めることで、2条分の茎葉がムラなく流れ、高い切断精度を実現します。

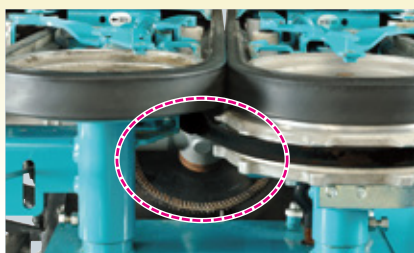


## シンプル設計で簡単メンテナンス

切断後の茎葉がベルトに溜まりにくいシンプル構造です。  
また、引きこし部のシャープン取付けを1箇所集約しており、詰まり等で交換が必要な場合も作業が容易にできます。

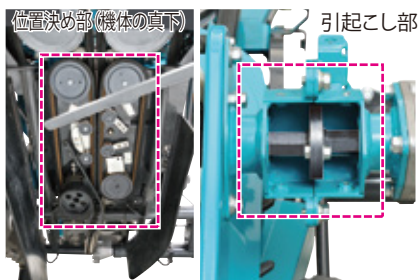

推奨うね形状 (mm)

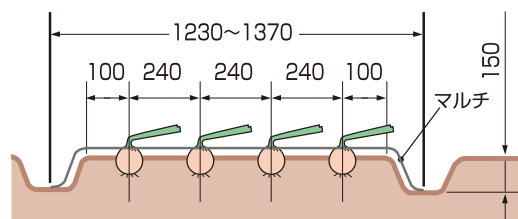

### ■ 主要諸元

|         |                   |                                     |  |
|---------|-------------------|-------------------------------------|--|
| 農業機械の種類 | 歩行型玉ねぎ収穫機         |                                     |  |
| 商品名     | MOH-4MSR          |                                     |  |
| 仕様      | 露地・マルチ兼用仕様        |                                     |  |
| 機体寸法    | 全長 (mm)           | 2190                                |  |
|         | 全幅 (mm)           | 1470 (移動時 1270)                     |  |
|         | 全高 (mm)           | 1150                                |  |
|         | 質量 (kg)           | 279                                 |  |
| エンジン    | 型式                | GR130-1-GHL-TN1                     |  |
|         | 名称                | 空冷4サイクル単気筒ガソリンエンジン                  |  |
|         | 始動方式              | リコイルスタータ式                           |  |
|         | 総排気量 (L)          | 0.126                               |  |
|         | 出力 (KW {PS} /rpm) | 1.8 {2.5} /1550 (最大3.1 {4.2} /2000) |  |
|         | 燃料タンク容量 (L)       | 2.5                                 |  |

|       |               |                          |
|-------|---------------|--------------------------|
| 走行部   | 走行方式          | 歩行3輪タイプ                  |
|       | トレッド (mm)     | 1130～1370                |
|       | 変速方式          | ギヤ変速方式                   |
|       | 走行速度：前進 (m/s) | 1連:0.23 2速:0.32 3連:0.68  |
| 掘取部   | ：後進 (m/s)     | R1速:0.20                 |
|       | 掘取り乗数 (条)     | 2条                       |
|       | 掘取り方式         | 茎葉挟持同時切断<br>+ 2連ソイラ掘取り方式 |
|       | 掘取り深さ調整       | 手動ハンドル調整                 |
| 他     | 茎葉切断範囲 (cm)   | 5～10 (露地キット装着時 4～20)     |
|       | 根切断           | 片側ソイラ 切断方式               |
|       | 能率 (h/10a)    | 1.6～3.7                  |
|       | 作業人員 (人)      | 1                        |
| 露地キット |               | 標準装備                     |

※この諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。掲載の写真は商品と異なることがあります。



安全第一を願う三菱マヒンドラ農機です。三菱歩行型玉ねぎ収穫機は保証書付です。  
本製品ご使用前に必ず取扱説明書をお読みのうえ正しくお使いください。  
作業時は正しい服装で安全確保を心がけましょう。

農機のお求め・ご相談は



<http://www.mam.co.jp/>

**三菱マヒンドラ農機株式会社**

本社／島根県松江市東出雲町揖屋667-1