

MR96

力強くて頼もしい
OHV エンジン搭載。
操作も簡単。



パワフル快適耕うん!



MR96



MR96E

OHVエンジン



静かで低燃費、低振動、ハイパワーで粘りのあるOHVガソリンエンジンを搭載。力強く快適に水田、畑作、管理作業をこなします。自動減圧装置付でリコイルスタートも容易。

緊急停止レバー




後進時、ハンドルが持ち上がっても主クラッチが切れる補助レバーを装備しています。

Vセンター機構で残耕対応



あぜ際もキッチリ耕うんするワイドな600ミリ幅ロータリ。独自のVセンター機構をそなえ、チェンゲース下の残耕に対応しました。耕うん爪の内向け・外向けはロータリパイプの左右を交換するだけ。

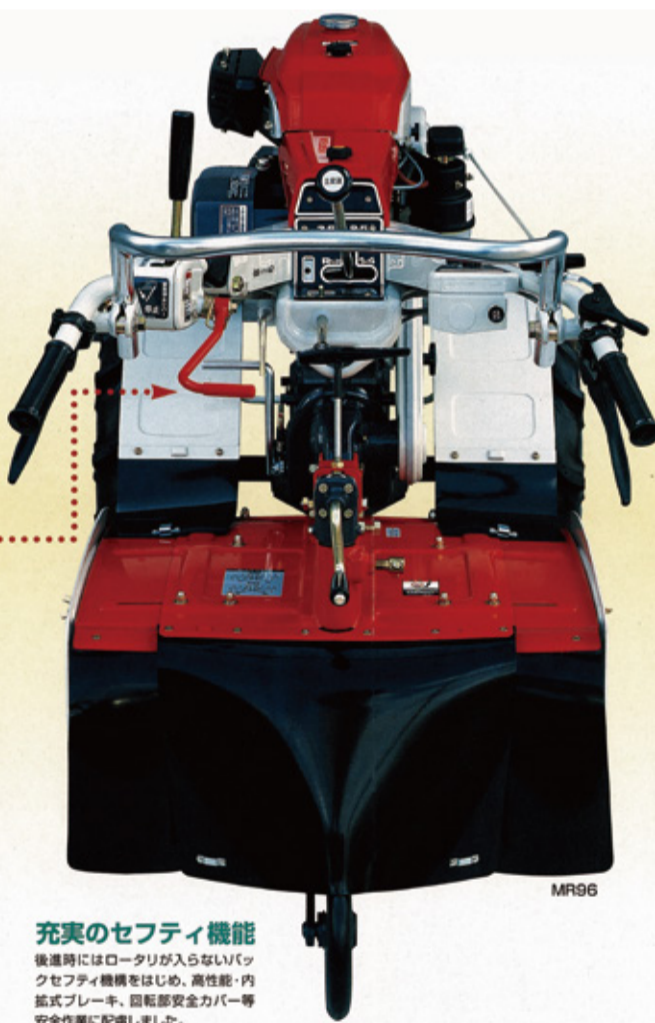

MR96

充実のセーフティ機能

後進時にはロータリが入らないバックセーフティ機構をはじめ、高性能・内拡式ブレーキ、回転部安全カバー等安全作業に配慮しました。

レバー類手元集中配置

使いやすいH型シフトパターン(前進6段、後進2段)の農場での作業を幅広くカバーする走行変速。様々な作業にピッタリの速度が選べる4段変速のロータリ。変速は使いやすいH型シフトパターンで操作も簡単にスムーズに操作できます。



主クラッチ1体型 駐車ブレーキ



ロータリ着脱はワンタッチ



ロータリはワンタッチのレバー操作で簡単にスピーディに着脱できます。

様々な圃場条件に対応する大径タイヤ



軽量コンパクトなボディに採用した大径タイヤで、軟弱地や傾斜地など様々な圃場でも軽快なフットワークを発揮。強靱設計の対応38ミリ六角一体車軸が、タフな足まわりを力強く支えています。

簡単操作のマジックスタンド

機体を簡単、確実に持ち上げるマジックスタンドは、タイヤ交換、車軸交換が一人でラクにできる便利機能です。



型式	MR96		
区分	—	E	
機体寸法	全長 (mm)	2040	
	全幅 (mm)	740	
	全高 (mm)	1230	
機体質量(重量) (kg)	235	241	
エンジン	型式名	GM291LN	GM291LE
	種類	空冷4サイクルOHV式ガソリンエンジン	
	総排気量 (L(cc))	0.296(296)	
	出力/回転速度 (1)内は最大出力 (kW(PS)/rpm)	4.4(6.0)/1800 (6.3(8.5))	
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン	
走行部	燃料タンク容量 (L)	5.0	
	始動方式	リコイルスタータ式	セルスタータ リコイルスタータ併用式
	タイヤ	5-12	

走行部	輪距 (mm)	443~716
	主クラッチ形式	乾式多板クラッチ
	走行クラッチ形式	ギヤドック式
	ブレーキ形式	乾式内拡式
	走行変速段数	前進6段・後進2段
	走行速度 (km/h)	前進1.04~13.31 後進0.75, 3.14
ロータリ	車輪の形状・寸法 (mm)	六角軸 対応38
	PTO回転速度 (rpm)	492, 658
ロータリ	駆動方式	Vセンタードライブ
	変速段数 (段)	4段(コネクティングケース逆装備含む)
	耕幅 (mm)	430, 600
	型式認定番号	農1854改造型
	安全鑑定合格番号	16097

※MR96E は生産を終了いたしました。