

販売型式名			MSD4B		MSD6B		MSDC6B	MSD6B	
区分			—	W	—	W	—	VF	WVF
機体寸法	全長(mm)		1,470[1,455]	1,480[1,465]	1,470[1,455]	1,480[1,465]	1,470[1,455]	1,455	1,465
	全幅(mm)		615						
	全高(mm)		1,020[1,040]					1,040	
機体質量(重量)(kg)			74.5[75.0]	77.0[77.5]	76.5[77.0]	79.0[79.5]	87.0[87.5]	83	85.5
エンジン	型式		GB131LN-328		GB181LN-328		GB181LN-329	GB181LN-328	
	種類		空冷4サイクル傾斜型OHVガソリンエンジン						
	総排気量(L{cc})		0.126{126}			0.181{181}			
	定格出力(kW{PS}/rpm)		2.0{2.7}/1,600			3.0{4.1}/1,600			
	最大出力(kW{PS})		3.0{4.2}			4.6{6.3}			
	使用燃料		自動車用レギュラーガソリン						
	燃料タンク容量(L)		2.3						
	始動方式		リコイルスタータ(バネ蓄力式)						
走行部	車輪		ゴムラグ1輪	ゴムラグ2輪	ゴムラグ1輪	ゴムラグ2輪	—	ゴムラグ1輪	ゴムラグ2輪
	ゴムクローラ		—	—	—	—	幅110×ピッチ60 ×リンク17	—	—
	主クラッチ方式		ベルトテンション式						
	変速段数(段)	ハンドル正位置	前進4・後進2						
		ハンドル逆位置	前進2・後進2						
	走行速度(定格回転時)(km/h)	ハンドル正位置	前進1.24～3.48 前進1.24～1.57				前進1.23～3.46 前進1.23～1.56	前進1.24～3.48 前進1.24～1.57	
		ハンドル逆位置	前進1.24～1.57 前進1.24～1.57				前進1.23～1.56 前進1.24～1.56	前進1.24～1.57 前進1.24～1.57	
	車軸の形状・寸法		丸軸φ20				—	丸軸φ20	
ロータリ	爪軸		φ29						
	変速段数(段)		正転2・逆転2						
	爪軸回転数(定格回転時)(rpm)	正転	低速246・高速471						
		逆転	低速246・高速471						
	耕うん幅(mm)		190・240・360[280]					180	
	爪回転径(mm)		φ330						
ハンドル回転(°)			-30・-15・0・15・30・165・180・195(レバーワンタッチ式)						
ハンドル高さ調節(段)			5(レバーワンタッチ式)						

■主な型式区分及び装備一覧

		ゴムラグ一輪仕様	ゴムラグ二輪仕様	クローラ仕様	クロスロータリ仕様	麦仕様
MSD4B	—	●				
	V	●			●	
	W		●			
	WV		●		●	
MSD6B	—	●				
	V	●			●	
	VF	●			●	●
	W		●			
	WV		●		●	
MSDC6B	WVF		●		●	●
	—			●		
	V			●	●	

※この諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。掲載の写真は商品と異なることがあります。



安全第一を願う三菱マヒンドラ農機です。三菱管理機は保証書付です。
本製品ご使用前に必ず取扱説明書をお読みのうえ正しくお使いください。
作業時は正しい服装で安全確保を心がけましょう。

農機のお求め・ご相談は



www.mam.co.jp/

三菱マヒンドラ農機

本社／島根県松江市東出雲町損屋667-1



～ Long Life ～ 人も道具も、長く強く。

三菱一輪管理機 MSD4B・6B(一輪)/ MSD4BW・6BW(二輪) / MSDC6B(クローラ)

ASUMA

MSD4B・MSD6B
MSDC6B



麦仕様

麦の生育に適した専用設計

- ・作物の上からシャワー状にやさしく覆土し、麦に優しい管理作業ができます。
- ・残耕のない排水性に優れた溝づくりができます。
- ・コンパクトで軽量、バランスのよいゴムラグ車輪です。



快適! 楽しく! 管理作業

MSD4B・6B

野菜づくりに欠かせないうね間作業で威力を発揮!
1輪タイプ・2輪タイプのラインナップに
豊富なアタッチメントを揃え、
快適・確実な作業性能で、プロの期待に応えます。

快適なハンドル操作で
取り回しもららく

使いやすいレバー類で
操作は簡単



最高出力
3.0kW
4.2PS



MSD4B

最高出力
4.6kW
6.3PS



MSD6B

最高出力
4.6kW
6.3PS



MSDC6B

使いやすさとパワーを備え、うね作業にベストマッチ

MSD4B
MSD6B
MSDC6B

エンジン性能



MSD4B 4.2PS
MSD6B 6.3PS
MSDC6B 6.3PS

国内排ガス3次規制に対応した
粘り強い高出力エンジンを搭載




らくらくエンジン始動

軽い力でリコイルロープを引っ張るだけで、簡単にエンジンを始動できます。



2.3L燃料タンク


作業姿勢のまま、燃料の残量が一目で確認できます。

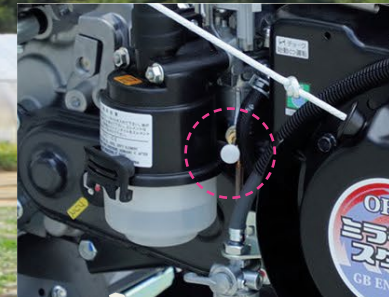

クイックドレイン

ワンタッチでキャブレタ内のガソリンを抜きとれるので、長期保管後の始動が簡単です。

作業性

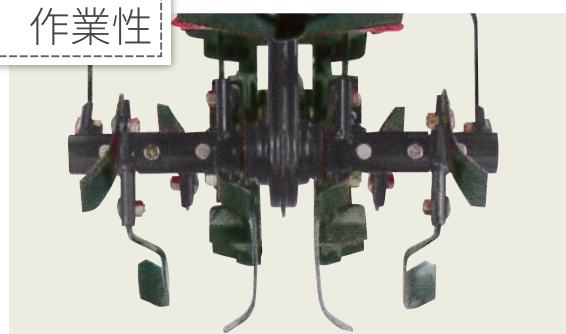

標準ロータリ耕幅3段階調節


耕幅はうね形状に合わせて3段階で調節できます。アタッチメントを使えば、4段階調節が可能です。

標準ロータリ 190/240/360mm
アタッチ併用時 400mm



残耕がない クロスロータリ(V仕様)

爪軸を傾け残耕を解消するクロスロータリ。中耕・除草や土揚げに威力を発揮し、根菜類の栽培に適しています。

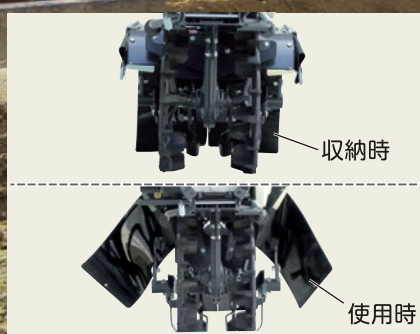

スライド式ロータリカバー

ロータリカバーは逆転作業時に土が前方(本体側)に飛散するのを防止します。またスライド式で、工具なしで簡単にセットできます。




バランスの取りやすい狭幅2輪ゴムラグ仕様(W仕様)

左右のバランスがよく、車体が安定。車輪外幅は150mm※で、狭いうね間でもスムーズに作業できます。


※車輪の左右を入れ替えると200mm幅に変更可能

操作性

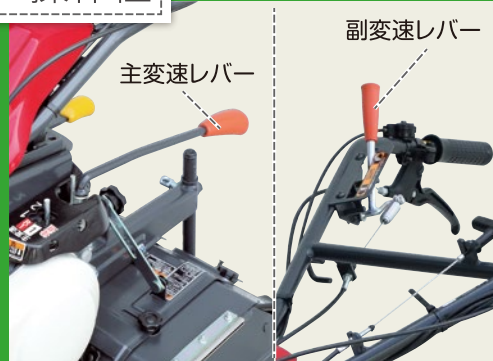

前進4段・後進2段変速

ハンドル手元に副変速レバーを配置、各種作業で最適な速度に設定できます。変速は前進4段・後進2段です。(ハンドル逆位置では前・後進2段)

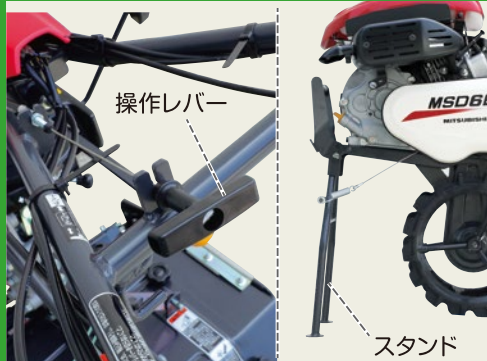

リモート操作式スタンド

ハンドルを支えたまま、ハンドル近くのレバー操作で、ラクな姿勢で安全にスタンドの出し入れができます。
・一輪仕様...サイドスタンド
・二輪仕様...センタースタンド



ハンドル高さ調整レバー

ハンドルの高さ調節が、手で簡単に5段階調節できます。適切な姿勢で作業でき、快適です。



ハンドル周りに操作系を集中配置


- ①エンジン停止スイッチ... 押すだけでエンジンがストップします。
- ②スロットルレバー... ハンドルを握ったままでも操作しやすいです。
- ③ハンドル高さ調節レバー
- ④副変速レバー
- ⑤フィンガーレバー... ハンドルを握ったまま主クラッチを操作できます。主クラッチが「切」でないとエンジン始動できない安心設計です。
- ⑥主変速レバー
- ⑦ロータリ変速レバー... 正逆転、高低速を切換えできます




多彩な作業に対応する各種アタッチメント




ニューイエロー培土器 尾輪付

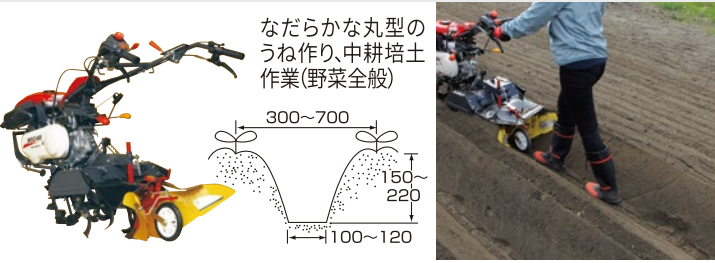


パープル培土器 尾輪付W

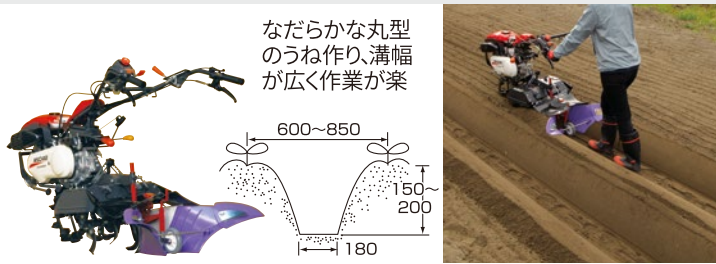


ピンク培土器 尾輪付

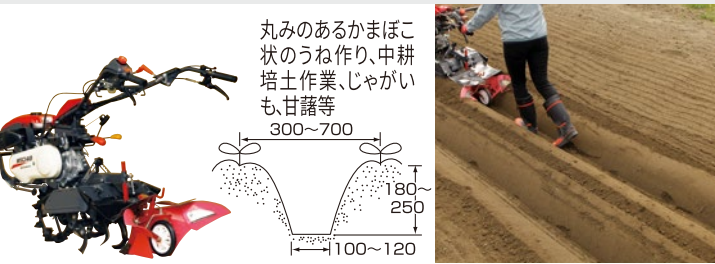

スーパーグリーン畦立器 外盛り

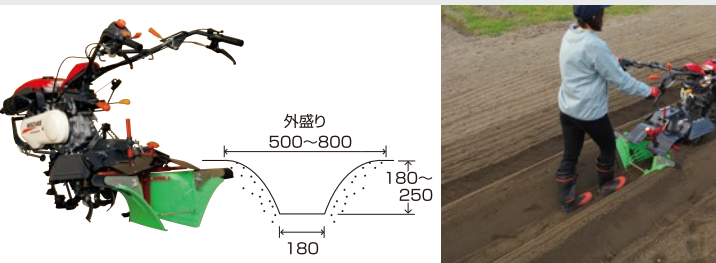

スーパーグリーン畦立器内盛り

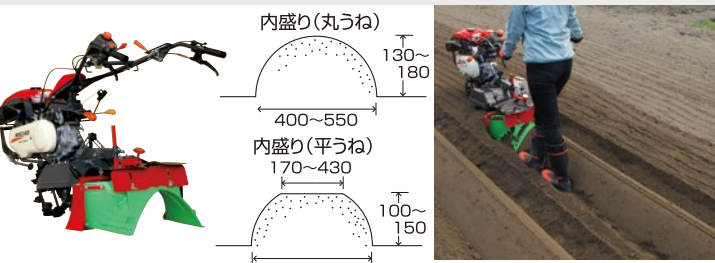

オレンジ培土器 尾輪付




グリーン培土器 尾輪付W




ワイドアポロ培土器 Bプラス




ミニアポロ培土器 Bプラス 尾輪付

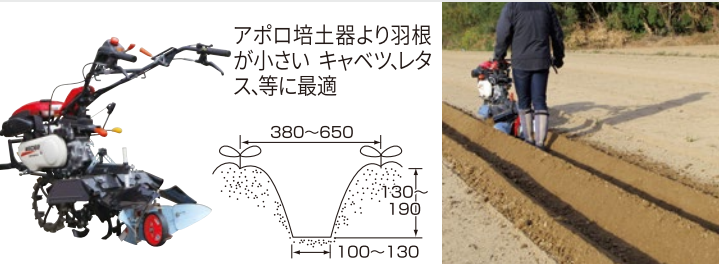


アポロ培土器 Bプラス 尾輪付

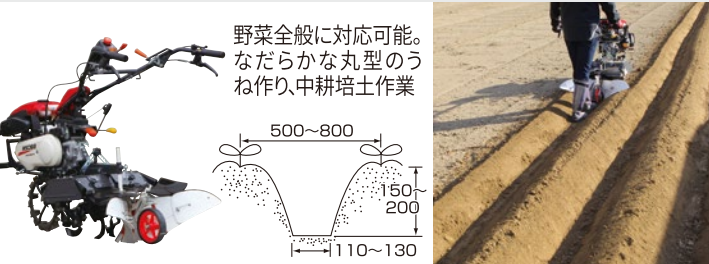

ブルー溝浚器 尾輪付

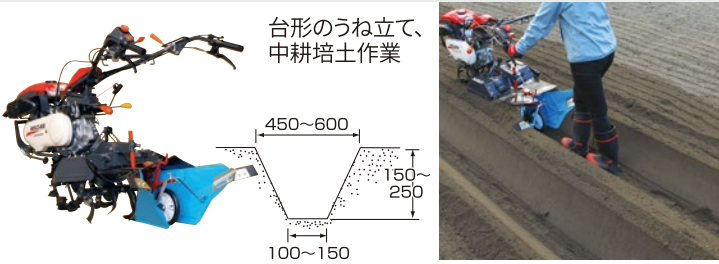

プラ溝浚器 Bプラス 尾輪付

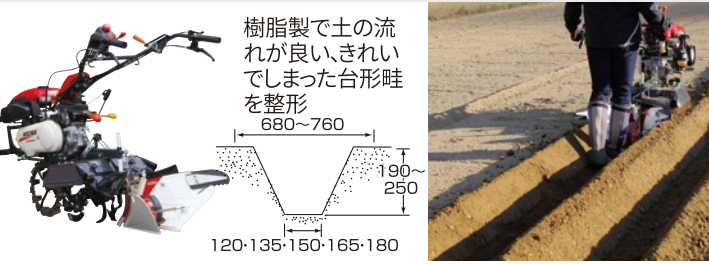

偏心器付き片培土器



ミニ畝立器 Bプラス



ML培土器



スーパーローター36 排土板2輪調節付き



ミニマックスローター



スーパーローター36+ 尾輪LS




スーパーローター36+ 外盛り整形板



スーパーローター29+ 排土板2輪調節付き



丸畝整形板



黒大豆土寄せセットDX2



M型スパイク車輪



キック車輪



肩削ロータ



溝掘りロータ(溝幅220mm)



外盛整形器



排土板



ミニマックスロータ250



ミニマックス片排土250

