

型 式		MSR-706MX3Z	MSR-708MX3Z	MSR-708SKM2Z	MSR-810SKM2Z	MSR-810SKMXZ	MSR-913HML2SZ	MSR-913HMR2SZ	MSR-913HMRA2Z	
除雪能力	除雪幅 (mm)	680		710	800		900			
	除雪高さ (mm)	450(490)		510(570)			570(640)			
	ブロワ周速 (m/s)	20		23		27				
機体寸法	全長 (mm)	1370		1470			1680			
	全幅 (mm)	680		710	800		900			
	全高 (mm)(デフレクタ最端)	1120(1080)※1		1195 (1005)			1600 (1450)			
	重量(燃料満タン時)(kg)	125	149	189	194	195	306	309	312	
エンジン	型式	GB181LN		GB290LE		GB300LE		GB400LE		
	最大出力 Kw(PS)	4.6(6.3)*		5.9(8.0)*		7.4(10.0)*		9.6(13.0)*		
	区分	空冷4サイクルOHVエンジン						空冷4サイクルOHVエンジン		
	燃料タンク容量	3.6	6.0					6.0		
	始動方式	リコイル	セル(リコイル)					セル		
除雪部	オーガリフト	フットペダル		リフトレバー		電動式(バックオート)	電動油圧式		電動油圧式(バックオート)	
	オーガローリング	－						－	電動油圧式	電動油圧式(スノーマチック)
	シュータ調節	手動		電動		電動				
走行部	変速段数	無段フリクション		油圧式無段変速 (HST)			HST(ゼロスタート)			
	クローラ幅(mm)	120			150		200			
	サイドクラッチ	－		湿式			ギヤドック			

型 式		MSR-914DK1A	MSR-1014DK1Z	MSR-913M1	MSR-1013M1	MSR-1018S1SZ	MSR-1022S1SZ	MSR-1022S1Z	MSR-1125S2Z	MSR-1120DM1Z	MSR-1124DK1Z	
除雪能力	除雪幅 (mm)	900	1000	900	1000				1100			
	除雪高さ (mm)	570 (640)							680(775)			
	ブロワ周速 (m/s)	29		25		28			25	27	28	
機体寸法	全長 (mm)	2170		2070				2540				
	全幅 (mm)	900	1000	900	1000				1110			
	全高 (mm)(デフレクタ最端)	1685(1538)							1805(1615)			
重量 (燃料満タン時) (kg)		572	577	465	470	508			730	838	853	
エンジン	型式	Z602		GB400		EH63	EH65		EH72	L3E	D1105	
	最大出力 Kw(PS)	10.1(13.7)*		9.6(13)*		13.4(18)*		16.4(22)*		18.6(25)*	14.7(20)	17.3(23.5)
	区分	*水冷2気筒ディーゼル		空冷V型2気筒エンジン						空冷V型2気筒エンジン	水冷4サイクル3気筒ディーゼル	
	燃料タンク容量	25							25			
	始動方式	セル							セル			
除雪部	オーガリフト	油圧式				油圧式(バックオート)			油圧式			
	オーガローリング	油圧式				油圧式(スノーマチック)			油圧式			
	シュータ調節	電動							電動			
走行部	変速段数	HST(ゼロスタート)							HST(ゼロスタート)			
	クローラ幅(mm)	200							230	250		
	サイドクラッチ	ギヤドック										

型 式		MSR-1231QDKZ	MSR-1235QDKZ	MSR-1243QDKZ	MSR-1248QDKZ
除雪能力	除雪幅 (mm)	1200			
	除雪高さ (mm)	700 (820)			
	ブロワ周速 (m/s)	32			
機体寸法	全長 (mm)	2720			
	全幅 (mm)	1210			
	全高 (mm)(デフレクタ最端)	1860(1600)			
重量(燃料満タン時)(kg)		1233		1251	
エンジン	型式	D1803		V2403-CR	
	最大出力 Kw(PS)	23.1(31.4)	25.5(34.7)	32.0(43.4)	34.7(47.2)
	区分	水冷4サイクル3気筒ディーゼル		水冷4サイクル4気筒ディーゼル	
	燃料タンク容量	25			
	始動方式	セル			
除雪部	オーガリフト	油圧式(バックオートリフト)			
	オーガローリング	油圧式(スノーマチックPlus)			
	シュータ調節	電動(ロックオンPlus)			
走行部	変速段数	HST(ゼロスタート)			
	クローラ幅(mm)	300			
	サイドクラッチ	湿式			

●本仕様は改良の為、予告なしに変更することがあります。 ●雪質等の作業条件により、除雪性能は異なります。
●除雪高さの()の数字は、オプションの延長オーガハウジングもしくはオーガハウジングガード装備時の除雪高さです。
●ディーゼルエンジンは全機排ガス対応エンジンです。 ●デフレクタ最縮寸法は実測寸法です。
※1 ハンドル位置の方が高くなる為、()の数字はハンドルの高さ(デフレクタ最縮時は960mm)
※ 最大出力は、エンジン単体における代表的なエンジンのクロス出力です。
*掲載の税込価格は税率10%です



安全第一を願う三菱マヒンドラ農機です。三菱スノーロータリは保証書付です。
本製品ご使用前に必ず取扱説明書をお読みのうえ正しくお使いください。
作業時は正しい服装で安全確保を心がけましょう。

お求め・ご相談は



www.mam.co.jp

三菱マヒンドラ農機

本 社 / 島根県松江市東出雲町揖屋667-1





三菱スノーロータリ MSRシリーズ

使いやすさと
安心設計

三菱スノーロータリ


…小型からハイパワー大型機まで、場所に合わせて幅広くラインナップ…

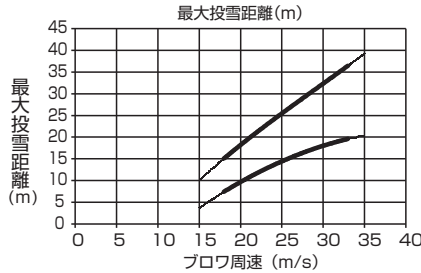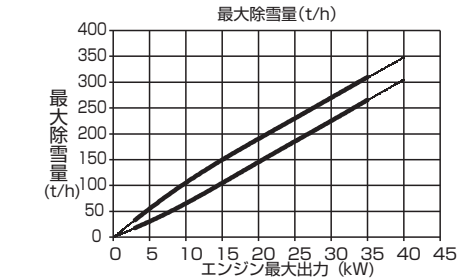

注1 グラフは目安です。雪質などの使用条件により最大除雪量、最大投雪距離は異なります。
注2 グラフは除雪機安全協議会会員の2017年モデルのデータを元に作成しています。
※除雪機安全協議会では、2019年から除雪能力は共通のグラフ指標を用いることにしました。

ミラクルオーガ(全型式に装備)

優れた食い込み性能とスノーブロックの効果で、雪の滞留を低減。
効率よく、効果的に除雪作業ができます。

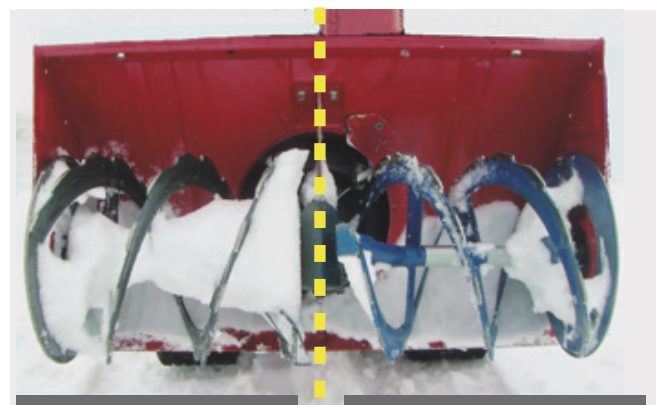

従来オーガ


ミラクルオーガ

*写真は分かり易くする為、オーガの色を変えています。

ミラクル投雪

雪のまとまりが良く、雪詰まりの少ないミラクル投雪。きれいな飛形でより遠くへ投雪します。新雪から残雪まで、幅広い雪質に対応しています。

※実際の効果は雪質・機構条件等の作業条件により異なります。

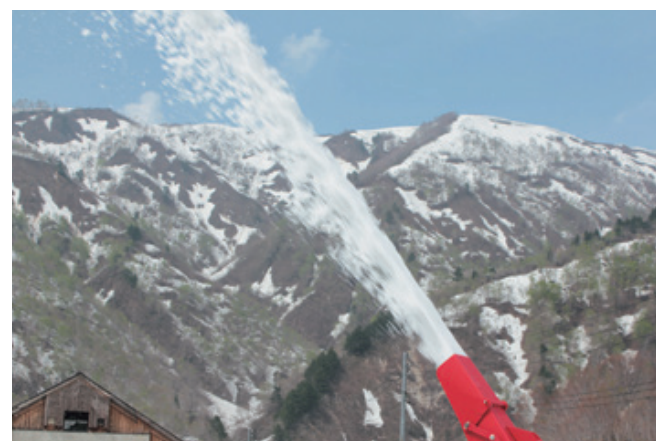


便利な機能



機体の傾きを検知し、フラットに除雪
(スノーマチックplus)

設定したオーガの傾きや水平を保つよう自動制御。また段切除雪の油圧レバー操作をアシスト、オーガと路面の接触する回数が減り、シャーボルトの折れを防ぎます。

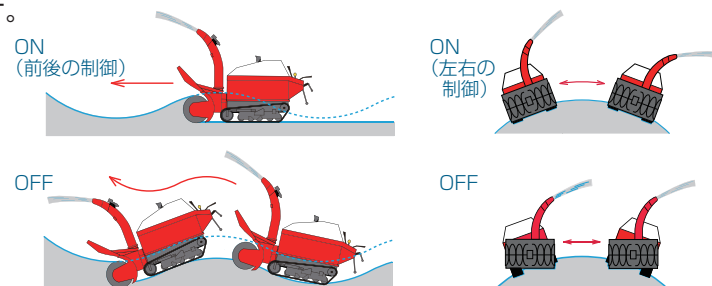

ロックオンplus(投雪位置自動制御)

投雪方向と投雪距離を自動制御し、飛ばした雪を一定の範囲に集めます。排雪時の車輻への積み込みや、雪を1箇所にまとめたときに便利です。




安全・かんたん
シャーボルト交換
(ブロウブレーキ解除レバー)

足元のレバーを引くだけでブロウブレーキを解除。オーガがフリーになるので、シャーボルトセット位置を簡単に合わせられます。



あんしん設計




駐車ブレーキのかけ忘れ、急発進の心配なし
(クラッチ連動駐車ブレーキ&HSTゼロスタート)



走行クラッチから手を離すだけで、駐車ブレーキが自動で作動し、HSTレバーも中立位置へ自動復帰します。



レバーが減ってカンタン操作
(フル電動クラッチ&3点式デッドマン)



①〜③のうち、ひとつ握れば
走行クラッチ「ON」、
除雪クラッチはボタンひとつで
「ON」⇄「OFF」。



足元ライト
夜間や早朝作業に暗い足元を照らすライトを装備。



残照ライト
エンジンを切った後も数秒間ライトが点灯。
格納時に特に便利です。



バックブザー
後進時にブザーが鳴り、周囲に危険を知らせます。

除雪機選び方

使用する場所や積雪高、雪質に合わせて除雪機を選びましょう

型式	除雪場所	積雪量の目安	雪 質			型式
			柔かい雪	締まった雪	固い雪	
大型	豪雪地 多雪地	100cm〜				1248QDK〜1231QDK
						1124DK, 1120DM 1125S
中型	山沿い 屋根からの 落雪	80cm〜 〜80cm		◎	◎	1022S〜1018S 1014DK 1013M, 914DK, 913M
			◎			
小型	庭先 駐車場	50cm〜			○	913HML, 913HMR
				○	△	810SKM〜708SKM
		〜50cm		△	—	706MX, 708MX

型式	ディーゼル						ガソリン						ディーゼル	ガソリン												
	大型						中型							小型												
	MSR-1248QDKZ	MSR-1243QDKZ	MSR-1235QDKZ	MSR-1231QDKZ	MSR-1124DK1Z	MSR-1120DM1Z	MSR-1125S2Z	MSR-1022S1Z	MSR-1022S1SZ	MSR-1018S1SZ	MSR-1013M1 MSR-913M1	MSR-1014DK1Z MSR-914DK1A	MSR-913HMR2Z	MSR-913HMR2SZ	MSR-913HML2SZ	MSR-810SKMXZ	MSR-810SKM2Z	MSR-708SKM2Z	MSR-708MX3Z	MSR-706MX3Z						
																										
除雪高(mm)	700(820)				680		680	570(640)				570(640)		570(640)			510(570)		450(490)							
最大出力(PS)	47.2	43.4	34.7	31.4	23.5	20	25	22	22	18	13	13.7	13	13	13	10	10	8	8	6.3						
除雪幅(mm)	1200				1100			1000				MSR-1013:1000 MSR-913:900	MSR-1014:1000 MSR-914:900	900			800		710	680						
走行	1  HST無段変速																				2  フリクション無段変速					
	3  湿式ディスクサイドクラッチ													4 				3  湿式ディスクサイドクラッチ								
	5  可動転輪																									
	6  両支持転輪																									
除雪	7  両端支持オーガ																									
	8  オーガリフト機構 (油圧) (電動油圧) (電動) (手動)																									
	9  バックオートリフト							9 						9 				9 								
	10  オーガ遮蔽率 45%				65%			70%							98%			97%								
	11  オーガローリング機構																									
	12  スノーマチックplus							13 						13 												
シュータ	14  フル電動シュータ																									
	15  ロックオンplus							16  ミラクル投雪						16  ミラクル投雪												
あんしん	17  HSTゼロスタート																									
	18  クラッチ連動駐車ブレーキ																									
	19  ブロワブレーキ解除レバー																									
	20  3点式デッドマン																									
便利															21  ステーブル											
	22  残照ライト				23  足元ライト								22 													
	24  バックブザー				25  警告ホーン				26  燃料タンク台																	

- 1 HST無段変速

レバー操作で、前後進の切り替えや速度調整が無段階で可能。
- 2 フリクション無段変速

レバー1本で前進・後進の無段階変速が可能。
- 3 湿式ディスクサイドクラッチ

レバーの引き具合に応じたなめらかな旋回が可能です。
- 4 自動車速制御

雪の状態や量に応じ、車速を自動制御します。
- 5 可動転輪

トラックへの積み下ろし、障害物の乗り越えもスムーズに走行可能。
- 6 両支持転輪

転輪を左右両側支持し、過酷な作業条件でも耐久性を発揮。
- 7 両支持オーガ

食い込み性能と耐久性を重視、硬雪でも抜群の破壊力を発揮。
- 8 オーガリフト機構

手元のレバーでオーガの高さを無段階に調整可能です。
- 9 バックオートリフト

後進時にオーガ部が自動上昇。オーガを上昇させる手間を省き、雪の引きずりを防止します。
- 10 オーガ遮蔽率

オーガ回転部を横から見たときのカバー率を示します。
- 11 オーガローリング機構

手元のレバーでオーガ部の傾きを調整でき、傾斜地でも水平に除雪可能です。
- 12 スノーマチック plus

従来の左右方向に加え、前後方向の傾きを完治し、設定した傾きや水平を保つよう自動制御。
- 13 スノーマチック

車体が傾いた場合でも、自動でオーガの水平を保って作業可能。段切り作業時に有効です。
- 14 フル電動シュータ

レバー1本の操作により、電動で投雪方向と投雪距離を調節可能。
- 15 ロックオン plus

投雪方向に加え、投雪距離の自動制御をプラス。一定の範囲に雪をまとめて飛ばしたいときに便利です。
- 16 ミラクル投雪

綺麗な飛形で投雪距離アップ。機体直前に雪を落とすことも可能。
- 17 HSTゼロスタート

走行クラッチ「切」でHSTレバーが停止位置に自動復帰。再スタート時の急発進を防止。
- 18 クラッチ連動駐車ブレーキ

走行クラッチ「切」で駐車ブレーキが自動作動。かけ忘れの心配なし。
- 19 ブロワブレーキ解除レバー

レバー操作でブロワブレーキを解除。安全・簡単にシャーボルト交換可能。
- 20 3点式デッドマン

①ルーハンドル、②HSTレバー、③油圧操作レバーのどれかひとつを握れば走行クラッチ「ON」。両手を自由に使った操作が可能。
- 21 ステーブル

ハンドルの高さを常に一定に保ちます。楽な姿勢で作業でき、長時間作業も快適に。
- 22 残照ライト

エンジンを切った後も数秒間ライトが点灯。格納時に特に便利です。
- 23 足元ライト

夜間や早朝作業にくらい足元を照らすライトを装備。
- 24 バックブザー

後進時にブザーが鳴り、周囲に危険を知らせます。
- 25 警告ホーン

警告ホーンボタンを装備。周囲に安全配慮を促し、事故等を未然に防止。
- 26 燃料タンク台

給油時に便利な燃料タンク台で、楽に給油が可能です。

ディーゼルシリーズ

三菱除雪機シリーズの最高峰、フル電子制御コモンレールエンジン搭載
パワフルかつ快適な除雪作業を実現

MSR-1248QDKZ

メーカー希望小売価格 ¥7,035,600 (税込)
(本体税抜価格 ¥6,396,000)

最大出力 47.2 馬力

除雪幅 1200mm



ユーザーアシスト機能

●エンジン防振マウント

作業者の体感振動を大きく軽減し、
快適な除雪作業を実現

●オーガシャーボルト交換頻度低減

- ・独自構造のオーガフランジにより密着性を高め、異物の混入を防止
- ・スノーマチックプラス装備により、オーガと路面の接触による衝撃を防ぐためシャーボルトが折れにくい

●エンジンビューワーを装備

- ・エンジン状態(回転数、アクセル開度等)を常に確認できる他、異常が生じた際はエラー情報を表示し、108項目の不具合簡易診断が可能
- ・「サーブिसリマインダー」機能により、任意の設定時間でオイル等の交換時期をお知らせ



大径1段オーガ

豪雪地で抜群の実績!頼れる耐久性と破壊力
食い込み重視、クラス最大径、両支持構造

MSR-1243QDKZ

メーカー希望小売価格 ¥6,457,000 (税込)
(本体税抜価格 ¥5,870,000)

最大出力 43.4 馬力

除雪幅 1200mm

MSR-1235QDKZ

メーカー希望小売価格 ¥5,925,700 (税込)
(本体税抜価格 ¥5,387,000)

最大出力 34.7 馬力

除雪幅 1200mm

MSR-1231QDKZ

メーカー希望小売価格 ¥5,591,300 (税込)
(本体税抜価格 ¥5,083,000)

最大出力 31.4 馬力

除雪幅 1200mm



●各機能の装備有無は3・4ページの機能・装備一覧表をご覧ください

MSR1248~1231 オプション



短尺シュータ

商品コード: 16533156

希望小売価格: ¥95,700 (税込)

適用型式: MSR1243QDKZ, MSR1231QDKZ
MSR1248QDKZ
MSR1235QDKZ (機体番号1033以降)

ハウジング延長

商品コード: 16533160

希望小売価格: ¥64,900 (税込)

適用型式: MSR1248~1231



充実装備&食い込み重視のパワフルディーゼル

MSR-1124DK1Z

メーカー希望小売価格 **¥3,828,000**(税込)
(本体税抜価格 ¥3,480,000)最大出力 **23.5** 馬力 除雪幅 **1100**mm

MSR-1120DM1Z

メーカー希望小売価格 **¥3,569,500**(税込)
(本体税抜価格 ¥3,245,000)最大出力 **20.0** 馬力 除雪幅 **1100**mm

- 雪質を選ばない作業性能
両支持構造の大径1段オーガを装備し、硬雪・湿雪条件でも高効率で作業可能
- かんたんシャーボルト交換、ブロワブレーキ解除レバー
- 除雪部のリフト・ローリングはどちらも油圧駆動



MSR-1014DK1Z

メーカー希望小売価格 **¥2,338,600**(税込)
(本体税抜価格 ¥2,126,000)最大出力 **13.7** 馬力 除雪幅 **1000**mm

MSR-914DK1A

メーカー希望小売価格 **¥2,338,600**(税込)
(本体税抜価格 ¥2,126,000)最大出力 **13.7** 馬力 除雪幅 **900**mm

- 幅広い雪質に対応します



MSR1124~914 ディーゼルオプション

短尺シュータ

商品コード: 16533157
希望小売価格: ¥97,900(税込)
適用型式: MSR1124DK1Z商品コード: 16533159
希望小売価格: ¥97,900(税込)
適用型式: MSR1120DM1Z

ハウジング延長

商品コード: 16533163 希望小売価格: ¥51,700(税込) 適用型式: MSR1014DK1Z	商品コード: 16533161 希望小売価格: ¥58,300(税込) 適用型式: MSR1120DM1Z, MSR1124DK1Z
商品コード: 16533162 希望小売価格: ¥50,600(税込) 適用型式: MSR914DK1A	

サイドマーカ(1本)

商品コード: 16533164
希望小売価格: ¥5,170(税込)
適用型式: MSR1014DK1Z, MSR914DK1A

硬雪・深雪もグングン除雪

MSR-1125S2Z

メーカー希望小売価格 **¥2,702,700**(税込)
(本体税抜価格 ¥2,457,000)最大出力 **25.0** 馬力 除雪幅 **1100**mm

- 取り回しの良い機体サイズ、
中・高積雪地に対応するパワー
- 新雪から残雪まで幅広い雪質に対応



ミラクル投雪できれいな飛形&より遠くへ

MSR-1022S1Z

メーカー希望小売価格 **¥2,202,200**(税込)
(本体税抜価格 ¥2,002,000)

MSR-1022S1SZ

メーカー希望小売価格 **¥2,086,700**(税込)
(本体税抜価格 ¥1,897,000)最大出力 **22.0** 馬力 除雪幅 **1000**mm

MSR-1013M1

メーカー希望小売価格 **¥1,890,900**(税込)
(本体税抜価格 ¥1,719,000)最大出力 **13.0** 馬力 除雪幅 **1000**mm

MSR-913M1

メーカー希望小売価格 **¥1,890,900**(税込)
(本体税抜価格 ¥1,719,000)最大出力 **13.0** 馬力 除雪幅 **900**mm

●各機能の装備有無は3・4ページの機能・装備一覧表をご覧ください

MSR1125~913M ガソリンオプション

ハウジング延長

商品コード: 16533163 希望小売価格: ¥51,700(税込) 適用型式: MSR1022~1013	商品コード: 16533161 希望小売価格: ¥58,300(税込) 適用型式: MSR1125S2Z
商品コード: 16533162 希望小売価格: ¥50,600(税込) 適用型式: MSR913M1	

サイドマーカ(1本)

商品コード: 16533164
希望小売価格: ¥5,170(税込)
適用型式: MSR1022~913

短尺シュータ

商品コード: 16533158
希望小売価格: ¥97,900(税込)
適用型式: MSR1125S2Z
※ライト・シリンダは本機シュータより取り外して使用

ゆとりのパワーと使いやすいコンパクトボディ

MSR-913HMRA2Z

メーカー希望小売価格 **¥1,499,300** (税込)
(本体税抜価格 ¥1,363,000)

MSR-913HMR2SZ

メーカー希望小売価格 **¥1,359,600** (税込)
(本体税抜価格 ¥1,236,000)

MSR-913HML2SZ

メーカー希望小売価格 **¥1,211,100** (税込)
(本体税抜価格 ¥1,101,000)

最大出力 **13.0** 馬力 除雪幅 **900** mm

- ハンドル高さは常に一定で、
楽な姿勢で作業でき、長時間作業も快適

ミラクル投雪装備、トップクラスの投雪距離

MSR-810SKMXZ

メーカー希望小売価格 **¥928,400** (税込)
(本体税抜価格 ¥844,000)

MSR-810SKM2Z

メーカー希望小売価格 **¥877,800** (税込)
(本体税抜価格 ¥798,000)

最大出力 **10.0** 馬力 除雪幅 **800** mm

MSR-708SKM2Z

メーカー希望小売価格 **¥812,900** (税込)
(本体税抜価格 ¥739,000)

最大出力 **8.0** 馬力 除雪幅 **710** mm

- 軽い操作力でなめらかに旋回
- 雪のまとまりが良く、雪詰まりを軽減

庭先・駐車場など 使いやすくてしっかり除雪 MSR-708MX3Z

メーカー希望小売価格 **¥577,500** (税込)
(本体税抜価格 ¥525,000)

最大出力 **8.0** 馬力 除雪幅 **680** mm

MSR-706MX3Z

メーカー希望小売価格 **¥465,300** (税込)
(本体税抜価格 ¥423,000)

最大出力 **6.3** 馬力 除雪幅 **680** mm

●各機能の装備有無は3・4ページの機能・装備一覧表をご覧ください

MSR913HM～706 ガソリンオプション

ハウジング延長

商品コード：16533162
希望小売価格：¥50,600 (税込)
適用型式：MSR913



オーガハウジングガード

商品コード：16533146
希望小売価格：¥17,600 (税込)
適用型式：MSR-810

商品コード：16533147
希望小売価格：¥17,600 (税込)
適用型式：MSR-708SKM

商品コード：16533145
希望小売価格：¥16,500 (税込)
適用型式：MSR-708MX3Z
MSR-706MX3Z



前照灯

商品コード：16533153
希望小売価格：¥16,500 (税込)
適用型式：MSR706MX3Z



シートカバー

商品コード：16533150
希望小売価格：¥11,000 (税込)
適用型式：MSR-913HM

商品コード：16533151
希望小売価格：¥11,000 (税込)
適用型式：MSR-810～708SKM2Z




商品コード：16533165
希望小売価格：¥9,020 (税込)
適用型式：MSR-708MX3Z
MSR-706MX3Z

サイドマーカ(1本)

商品コード：16533164
希望小売価格：¥5,170 (税込)
適用型式：MSR913～708



サポート



MSR除雪機をご購入いただくと、「賠償責任保険」が全機種に1年間付いております。
詳しくはご購入の際に添付されている「除雪機賠償責任保険のご案内」をご覧ください。



三菱マヒンドラ農機株式会社の除雪機は、除雪機安全協議会の自主規制「歩行型ロータリー除雪機の安全規格」に適合しています。