



MDM7R

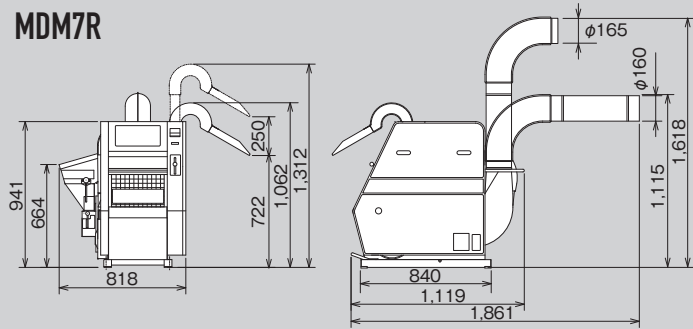

型 式	MDM7R		
	MDM7R-SM	MDM7R-2SM	MDM7R-M
全長×全幅×全高(mm)	1,119×818×1,062		
重 量(kg)	104		100
主 軸 回 転 数(rpm)	2,400		
毎 時 能 率(kg/h)	180~420(3~7俵)		
使 用 モ ー タ	単相100V/750W	単相200V/750W	三相200V/750W


※オプション:専用グレーダーG

MDM7R 専用グレーダー




型 式	G-S	G-M	G-L
網 目 (mm)	1.75	1.80	1.85
直 径 × 長 さ (mm)	φ 180×450		
使 用 モ ー タ	単相100V/15W		

MDM13R

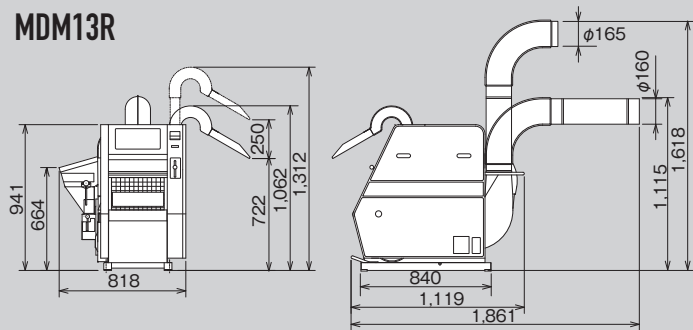

型 式	MDM13R	
	MDM13R-2SM	MDM13R-M
全長×全幅×全高(mm)	1,119×818×1,062	
重 量(kg)	119	116
主 軸 回 転 数(rpm)	2,300~2,700(標準回転数2,600)	
毎 時 能 率(kg/h)	180~780(3~13俵)	
使 用 モ ー タ	単相200V/1.5kW	三相200V/1.5kW

MDM17R

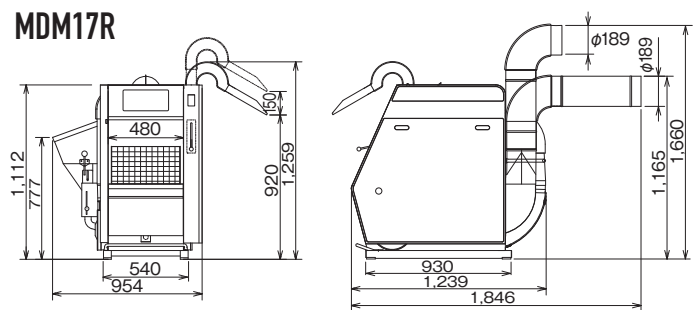


型 式	MDM17R	
	MDM17R-2SM	MDM17R-M
全長×全幅×全高(mm)	1,239×954×1,259	
重 量(kg)	159	171
主 軸 回 転 数(rpm)	1,500~1,800(標準回転数1,700)	
毎 時 能 率(kg/h)	240~780(4~13俵)	240~1,020(4~17俵)
使 用 モ ー タ	単相200V/1.5kW	三相200V/1.9kW



- 安全第一を願う三菱マヒンドラ農機です。 ●三菱粳摺機は保証書付です。
- 本製品ご使用前に必ず取扱説明書をお読みのうえ正しくお使いください。
- 作業時は正しい服装で安全確保を心がけましょう。

農機のお求め・ご相談は

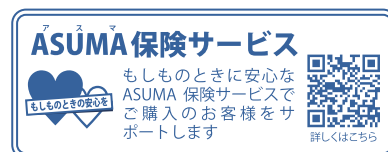


<https://www.mam.co.jp/>

三菱マヒンドラ農機

本 社 / 島根県松江市東出雲町揖屋667-1

インペラ式 三菱粳摺機 Impeller Hulling Machine

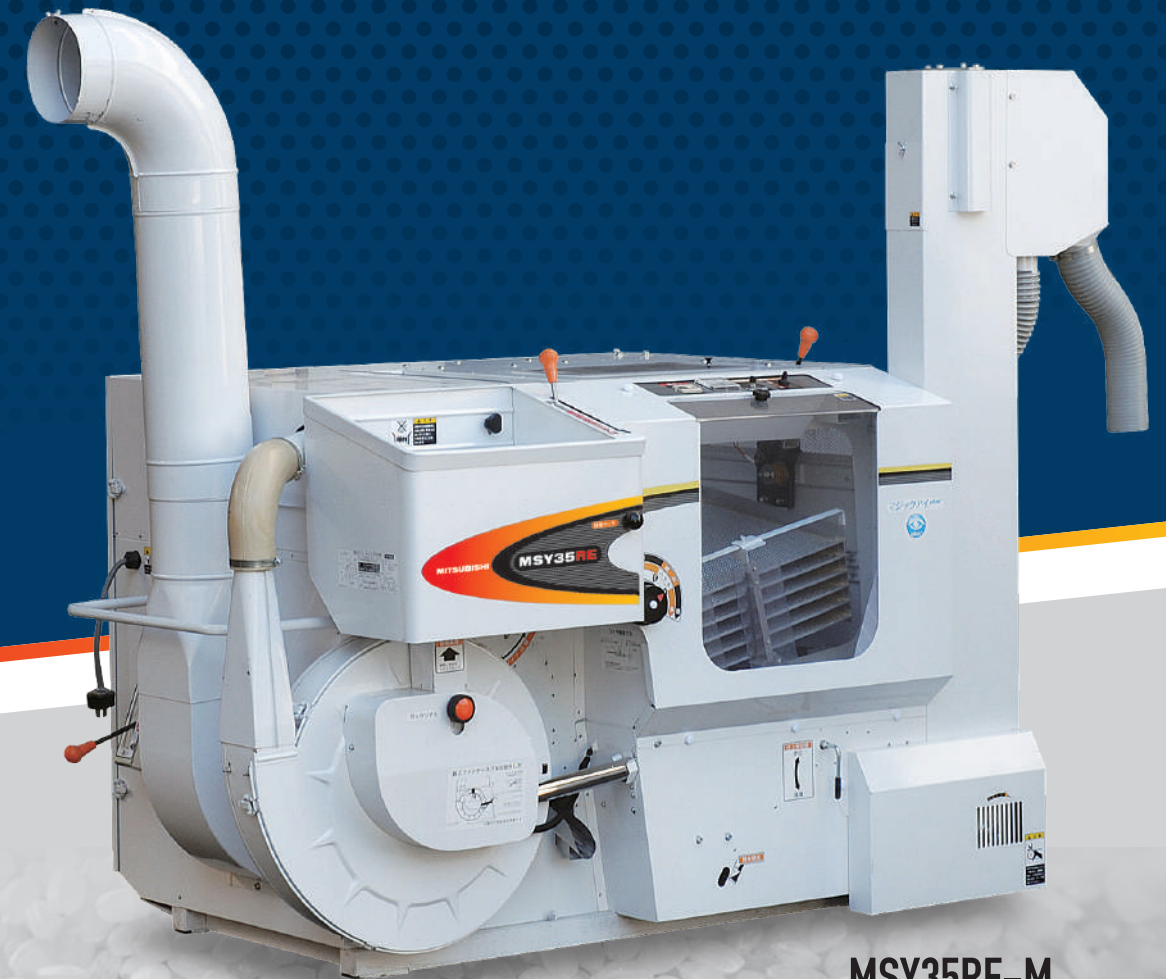

MSY35RE-M



インペラの特徴は今も受け継がれています。

インペラは粉のスベリ台

1979年にうぶ声を上げたインペラ粉すり機。調整不要、98%の高い脱び率、肌ズレのないツヤのある仕上がりです。インペラ+マジックアイプラス、それは独創性がいっぱい詰まった新しい進化のカタチです。

インペラ(特殊樹脂製回転翼)上を勢いよく滑り降りながら、湾曲部で「粉むき作用」をうけ脱ぶ。

自動循環排出・自動切替制御


マジックアイと3段階の自動切替を plus+で手放し運転

- 電源ON→いつでも自動で循環!
- 揺動板に選別出来る量がたまると自動で排出!
- 粉の供給が無くなると自動で循環!



ロールインチ
相当数
5.0
インチクラス

20~35
俵/時

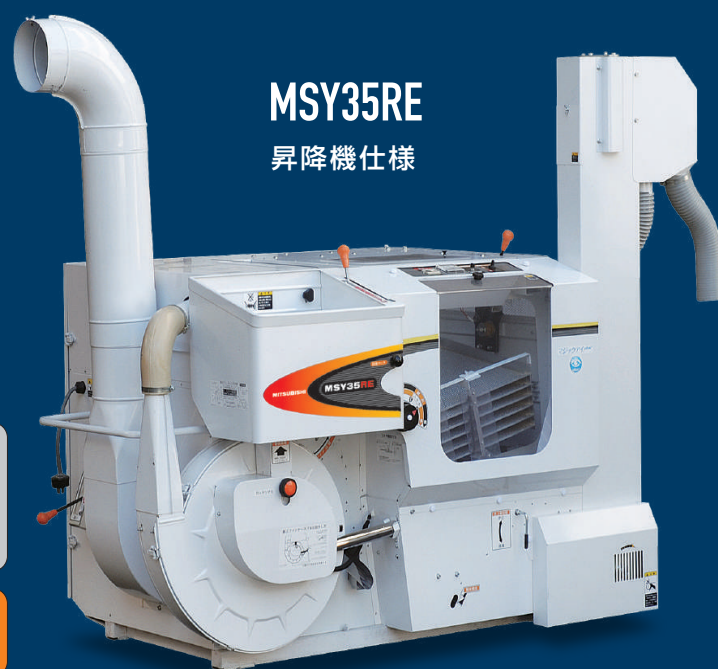


MSY35RE
昇降機仕様

MSY35RE-M	三相200V/3.7kW
自動循環排出機構	

揺動板の調整が不要

インペラとの融合が、確かな性能と際立つ操作性をもたらします。

揺動板に広がるお米の動きを光センサーが常に監視。揺動板の角度を適正に保ち、正常運転をキープするマジックアイplus+を搭載! MSY-Rは揺動板の調整が自動化され、どなたでも簡単に機械の性能を100%発揮できます。揺動選別の大きな特徴は、お米の粒の大きさに左右されない安定した選別と能率。これにマジックアイplus+をプラスしたことで、操作ミスを未然に防ぐことができ、機械本来の性能を確実に発揮できます。また、能率の上げ下げは供給レバーを操作するのみ。細かい調整はマジックアイplus+がしっかりサポートします。



異物取りも plus+

異物取りスプークで従来機よりも細かい異物も除きます。機外排出できるので安定した運転ができます。



使用型式 MSY25R.25RE.35RE

稲こうじの選別が抜群!!



- インペラだから潰さない!
- 揺動選別で確実に分ける!
- 機外に素早く排出!だから安心!

使用型式 MSY-R全機種

風選選別の調節を plus+

多種多様な粉や粉殻を排出する方法に合わせて調節できます。



使用型式 MSY15R.25R.25RE.35RE

メンテナンスも plus+

ダップファンの交換や掃除がホッパーを外さずに簡単にできます。



作業時



交換時

使用型式 MSY15R.25R.25RE.35RE

除塵装置標準装備

ヌカやホコリの少ない綺麗な仕上げ米。



使用型式 MSY12R.15R.25R

広い開口部

広い開口部で選別部を明るく見やすく安心にplus+!



使用型式 MSY-R全機種

MSY15R-V インバータ仕様も plus+

単相200Vで三相200V1.9kWモータを起動!



MSY12R



ロールインチ
相当数
2.5
インチクラス

6~12
俵/時

MSY12R-2SM	単相200V/1.3kW
MSY12R-M	三相200V/1.5kW
自動循環排出機構	



MSY15R



ロールインチ
相当数
3.0
インチクラス

10~17
俵/時

MSY15R-V	単相200V/インバータ仕様
MSY15R-M	三相200V/1.9kW
自動循環排出機構	



MSY25R



ロールインチ
相当数
4.0
インチクラス

15~25
俵/時

MSY25R-M	三相200V/2.9kW
自動循環排出機構	



MSY25RE
昇降機仕様



ロールインチ
相当数
4.0
インチクラス

15~25
俵/時


MSY25RE-M	三相200V/2.9kW
自動循環排出機構	

ハイダップ シリーズ


YOUDOU TYPE 揺動

仕様・機体寸法図


MSY12R

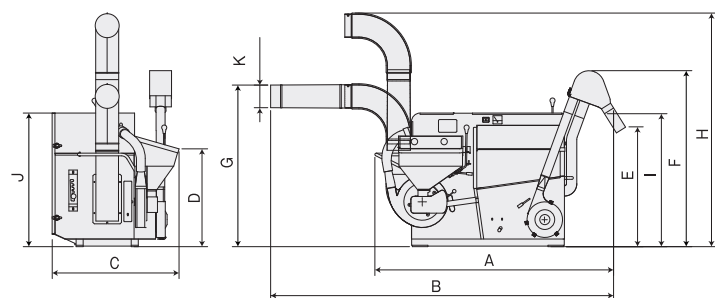

MSY15R
MSY25R

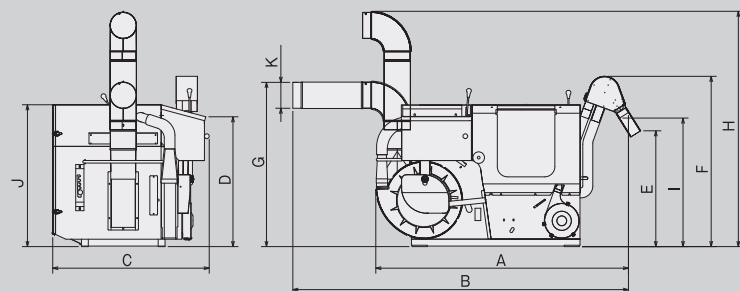

MSY25RE
MSY35RE

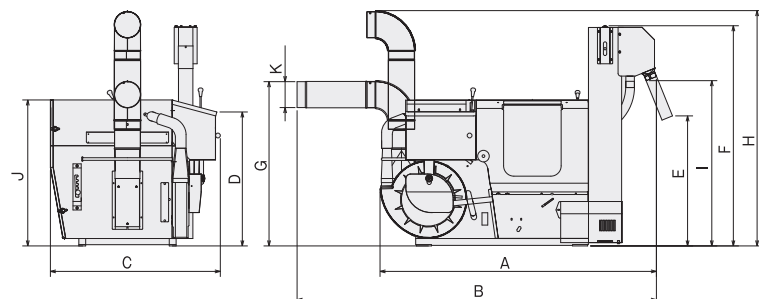

型 式	MSY12R		MSY15R		MSY25R	MSY25RE	MSY35RE
区 分	2SM	M	V	M	M	M	M
毎 時 能 率 (kg/h)	360～720		600～1,020		900～1,500	900～1,500	1,200～2,100
使 用 電 源	単相200V	三相200V	単相200V	三相200V	三相200V	三相200V	三相200V
使 用 モ ー タ	1.3kW	1.5kW	三相200V/1.9kW		2.9kW	2.9kW	3.7kW
揺 動 板 (枚)	3		4		5	5	6
粃殻最大搬送能力 (m)	13		13		13	13	20
主 軸 回 転 数 (rpm)	2,350 (1,950～2,400)		1,650 (1,500～1,700)		1,650 (1,500～1,700)	1,650 (1,500～1,700)	1,650 (1,500～1,700)
ダップファン外径×羽根幅 (mm)	321×50		506×50		506×80	506×80	506×80
重 量 (kg)	163	159	232	230	264	282	310

		MSY12R	MSY15R	MSY25R
長	A	1,689	1,826	1,844
	B	2,427	2,431	2,450
幅	C	898	1,002	1,142
高	D	692	915	947
	E	847	845	845
	+延長筒	952	950	950
	F	1,245	1,242	1,242
	+延長筒	1,350	1,347	1,347
	G	1,143	1,159	1,198
	H	1,652	1,677	1,717
	I	940	938	938
	+延長筒	1,045	1,043	1,043
外径	J	945	995	1,035
	K	160	189	189

		MSY25RE	MSY35RE
長	A	1,987	2,017
	B	2,593	2,623
幅	C	1,142	1,240
高	D	947	977
	E	949	949
	F	1,607	1,607
	G	1,198	1,198
	H	1,717	1,717
	I	1,206	1,206
	J	1,035	1,065
外径	K	189	189

ミニダップ シリーズ


女性やお年寄り・初心者でも安心して操作でき、仕上がりも抜群!

美味しさの決め手はなんと言っても「新鮮さ」。農家ならではの「すりたて」の贅沢が味わえます。

仕様・機体寸法図

家庭用100V電源で使えるコンパクトタイプ


MFC2R 検査用

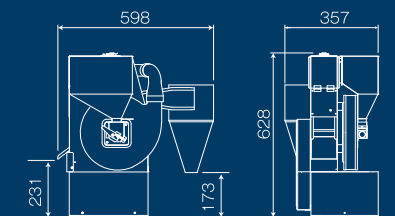

生粃が一握りでも粃すり可能!
検査用にもどうぞ!

型 式	MFC2R
全長×全幅×全高 (mm)	598×357×628
重 量 (kg)	23
主 軸 回 転 数 (rpm)	3,200～3,900 (標準回転数 3,500)
毎 時 能 率 (kg/h)	60～120 (1～2俵)
使 用 モ ー タ	単相100V/250W
装 備	サイクロン


MFS20R 今すり用

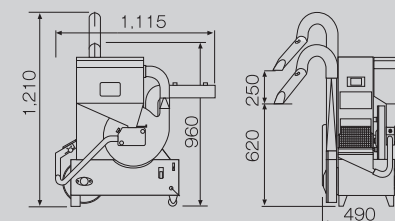

ライセンスター・カントリーエレベータでの
受入検査にも最適。

型 式	MFS20R-SM
全長×全幅×全高 (mm)	1,115×490×960
重 量 (kg)	54
主 軸 回 転 数 (rpm)	2,300～2,800 (標準回転数 2,650)
毎 時 能 率 (kg/h)	180～240 (3～4俵)
使 用 モ ー タ	単相100V/500W
装 備	スロワー

MFSE28R 飯米用

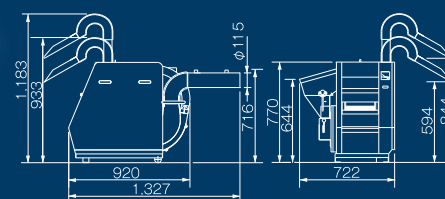

型 式	MFSE28R-SM
全長×全幅×全高 (mm)	920×722×933
重 量 (kg)	73
主 軸 回 転 数 (rpm)	2,500～2,800 (標準回転数 2,700)
毎 時 能 率 (kg/h)	180～300 (3～5俵)
使 用 モ ー タ	単相100V/750W


※オプション:専用グレイダーEG

MFSE28R 専用グレイダー



グレイダー単体

(セット例)



インペラもみすり機に回転米選機能をプラス!

型 式	EG-S	EG-M	EG-L
網 目 (mm)	1.75	1.80	1.85
直径×長さ (mm)	φ180×450		
使用モータ	単相100V/15W		



万石選別の特長



インペラ脱ぶとの組み合わせで、インペラの脱ぶ率の高さによって、万石選別においてもきれいな仕上げとコンパクトさを実現しました！



！目の粗さの違う網で玄米をふるいにかけると…
粒の大きさなどにより網を通るか通らないかで分かります。

万石部

粒径、比重、表面粗滑度の差で生じる偏析作用(粳が浮き上がる作用)と、ふるい効果による選別方式。

機内に残留米ナシ

連続手放し運転OK!最後の一粒まで粳すり。大切なお米を無駄にしません。

うるち米 ▶ もち米 ▶ うるち米

と次々の作業もラクラク!残留米がなく、粳の品種が変わっても安心。連続作業ができます。

かんたん操作

電源を入れ、シャッターをひくだけで、すぐに粳すり作業が可能です。機械操作の苦手な方でも比較的容易に使用できます。

コンパクト設計で必要に応じた能率から選べます

異物は瞬時に機外へ排出されます！ 吸引方式だからホコリの少ない快適作業！




ワラ、木片、小石などの異物はただちに機外の受け箱へ排出されるので、機内循環しません。



異物選別カーテンを標準装備し、受け箱内に混入する玄米を減らします。また、アミ上の流れを整えて、ワラ屑等を受け箱へと機外排出します。
(MDM7R、MDM13R)

選別状況が見える 3段揺動万石で選別

混合米の流れ具合が一目でわかり、流れの調整も容易で、選別状況も随時確認できます。

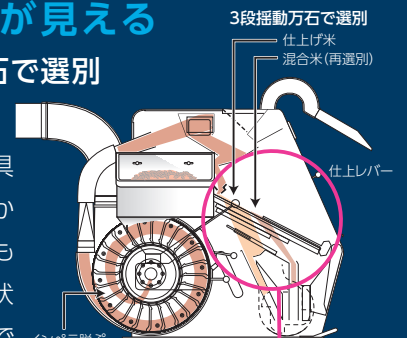

●インペラ脱ぶされた玄米は、3段揺動万石により選別されます。

角度調節と補助シイナ調節が可能



粳すり作業中での万石アミの角度調節が可能になり、多種多様な状況での選別が可能です。
(MDM17R)



補助シイナ調節を新たに追加し、排塵・選別状況に応じた微調整が可能になります。
(MDM17R)

MDM7R



ロールインチ
相当数
2.0
インチクラス

3~7
俵/時

MDM7R-SM	単相100V/750W
MDM7R-2SM	単相200V/750W
MDM7R-M	三相200V/750W
異物選別カーテン標準装備	

MDM7R 専用グレイダー



グレイダー単体

(セット例)

G-S・G-M・G-L	単相100V/15W
-------------	------------

MDM13R



ロールインチ
相当数
2.5
インチクラス

3~13
俵/時

MDM13R-2SM	単相200V/1.5kW
MDM13R-M	三相200V/1.5kW
異物選別カーテン標準装備	

MDM17R



ロールインチ
相当数
3.0
インチクラス

4~17
俵/時

MDM17R-2SM	単相200V/1.5kW
MDM17R-M	三相200V/1.9kW
万石網の角度調節が可能・補助シイナ調節機能	