

三菱刈払機



パワフルタイプ

肩掛式

MZ332MP-E

背負式

MH333MP

背負式
タイプ

リーズナブルタイプ

MHX261MP

排気量:26ccクラス

新製品

新感覚軽量タイプ

MHA260MP

排気量:26ccクラス

新方式エンジンマウントを採用
新感覚の操作性を実現

■仕様

型式	ハンドル仕様	エンジン	排気量 (cc)	タンク容量 (ℓ)	混合比	機体寸法	3軸合成値 (m/s ²)	スパークプラグ	本体質量 (kg)
パワフルタイプ									
MZ332MP	E 両手	TLE33 FA-303	32.6	0.8	50:1	600×420×1785	2.3	NGK-BPMR8Y 又は同等品	7.1
背負式タイプ									
MHX261MP	R ループ	TS26 PSD-416	25.4	0.9	50:1	305×355×2775	2.3	NGK-BPM7Y 又は同等品	7.7
MHA260MP	R ループ	TS26 PSD-416	25.4	0.9	50:1	305×355×2790	5.0	NGK-BPMR8Y 又は同等品	6.6
MH333MP	R ループ	TLE33 SA-601	32.6	0.8	50:1	305×355×2780	1.5	NGK-BPMR8Y 又は同等品	8.9

この仕様は改良の為予告なく変更することがあります。

安全第一を願う三菱マヒンドラ農機です。三菱刈払機は保証書付です。
本製品ご使用前に必ず取扱説明書をお読みのうえ正しくお使いください。
作業時は正しい服装で安全確保を心がけましょう。

三菱マヒンドラ農機株式会社

本社 〒699-0101 島根県松江市東出雲町揖屋667-1

ホームページ <https://www.mam.co.jp/>

作業場所、作業者(体型)、作業内容

によって選べる豊富なラインナップ

新製品

強化クラッチタイプ

大好評のMSXモデルにハード
ユーザー向けタイプ登場


ナイロンコードカッターの使用
にも最適です

軽量タイプ

本体重量 本体重量
3.9kg 3.6kg
MSX231E MSX231R

低燃費タイプ

従来機より操作桿を
50mm延長
背の高い
ユーザー様
にも使い易い

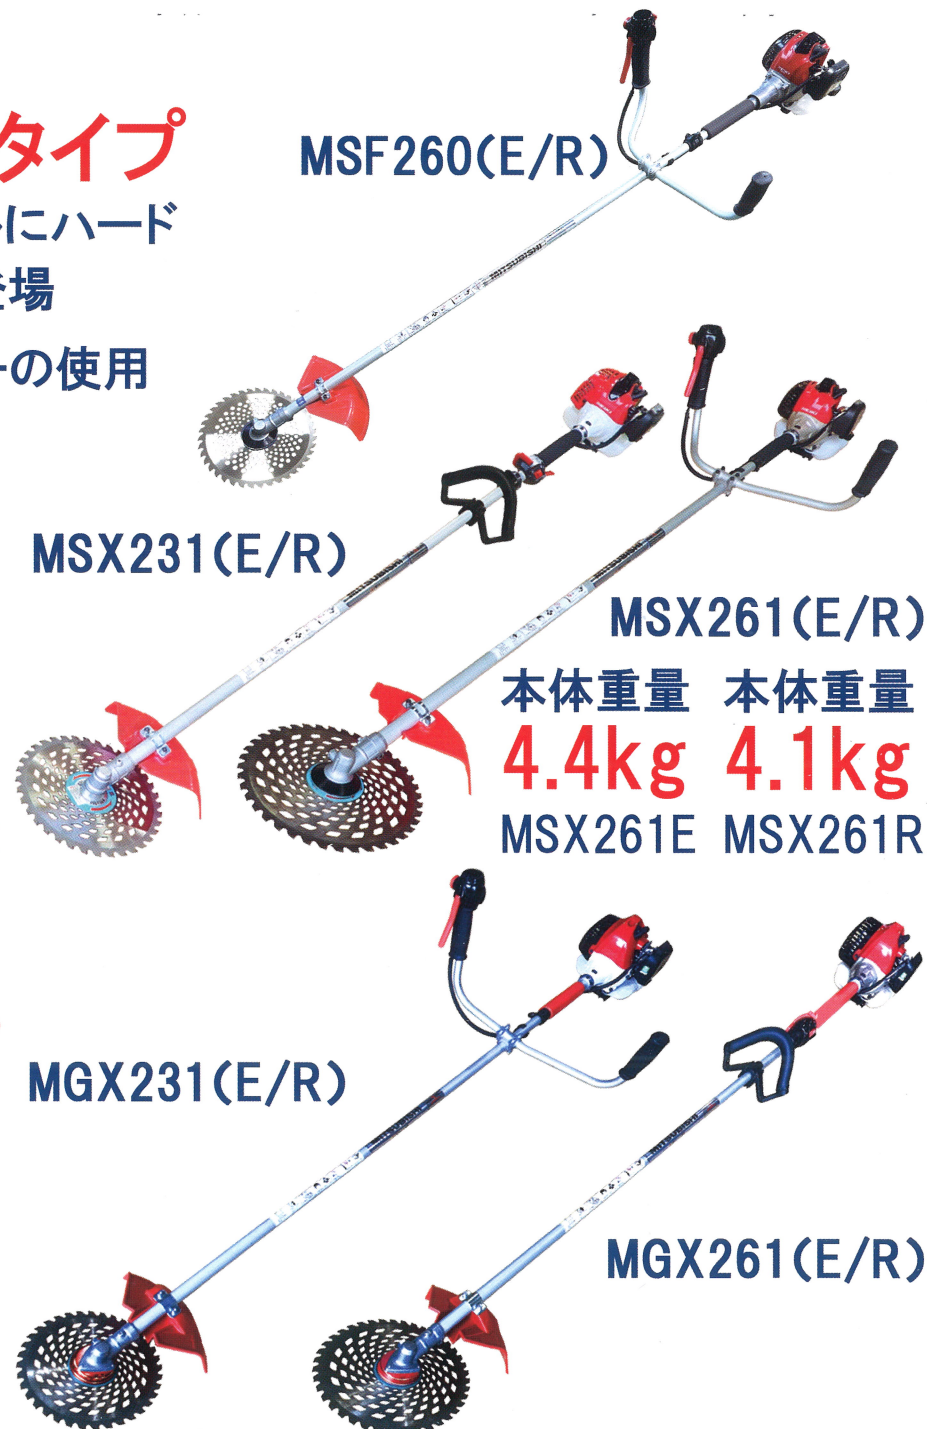

■仕様

ハンドル記号 E:両手ハンドル R:ループハンドル W:ツグリップ RW:ループハンドル+ツグリップ


型式	ハンドル仕様	エンジン	排気量 (cc)	タンク容量 (ℓ)	混合比	機体寸法	3軸合成値 (m/s ²)	スパークプラグ	本体質量 (kg)
肩掛タイプ									
MSF260	E 両手	TS26	25.4	0.6	50:1	550×400×1750	4.0	NGK-BPM7Y	4.9
	R ループ	PFD-130				235×235×1750	4.3	又は同等品	4.5
MSX231	E 両手	TS23	22.5	0.5	50:1	550×400×1750	5.4	NGK-BM6A	3.9
	R ループ	PDD-100				235×235×1750	4.2	又は同等品	3.6
MSX261	E 両手	TS26	25.4	0.6	50:1	550×400×1750	4.6	NGK-BPM7Y	4.4
	R ループ	PDD-100				235×235×1750	5.5	又は同等品	4.1
MGX231	E 両手	TBE24	22.5	0.45	50:1	600×400×1800	5.6	NGK-BPMR8Y	4.8
	R ループ	DD-11E				235×235×1800	6.0	又は同等品	4.4
MGX261	E 両手	TBE27	25.6	0.6	50:1	600×400×1800	3.7	NGK-BPMR8Y	4.9
	R ループ	DD-11E				235×235×1800	5.6	又は同等品	4.5

この仕様は改良の為予告なく変更することがあります。

ロング棒タイプ

MN233MP15(E/RW)

MN233MP30(E/R)

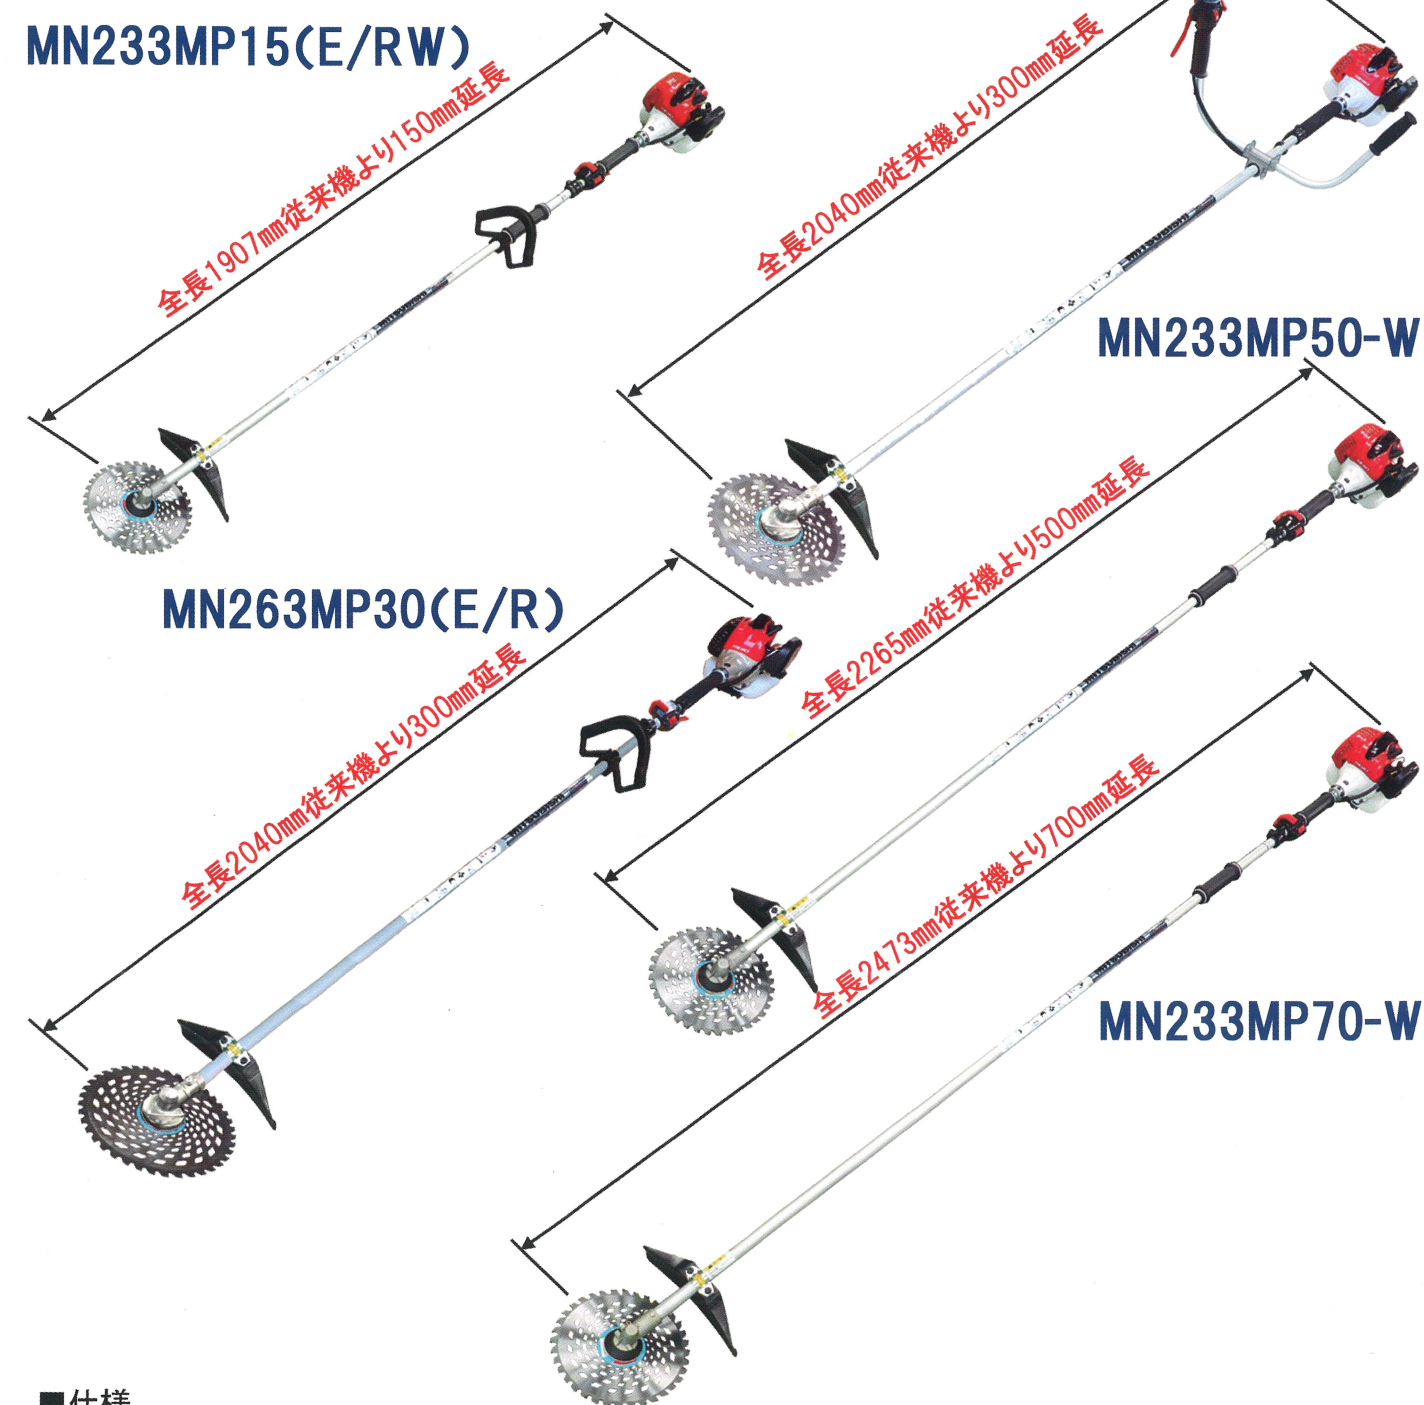

■仕様

型式	ハンドル仕様	エンジン	排気量 (cc)	タンク容量 (ℓ)	混合比	機体寸法	3軸合成値 (m/s ²)	スパークプラグ	本体質量 (kg)
ロング棒タイプ									
MN233MP15	E 両手	TS23	22.5	0.5	50:1	550×400×1907	3.8	NGK-BM6A	4.7
	RW ループ&ツグリップ	PDD-100				235×235×1907	4.2	又は同等品	4.4
MN233MP30	E 両手	TS23	22.5	0.5	50:1	600×400×2040	3.2	NGK-BM6A	4.8
	R ループ	PDD-100				235×235×2040	4.2	又は同等品	4.3
MN263MP30	E 両手	TS26	25.4	0.6	50:1	600×400×2040	3.4	NGK-BPM7Y	5.0
	R ループ	PDD-100				235×235×2040	4.5	又は同等品	4.5
MN233MP50	W ツグリップ	TS23	22.5	0.5	50:1	235×235×2265	4.7	NGK-BM6A	4.5
MN233MP70	W ツグリップ	TS23	22.5	0.5	50:1	235×235×2473	5.6	NGK-BM6A	4.6

この仕様は改良の為予告なく変更することがあります。