

■主要諸元

| 売 型 式 名           |                                 | RCM25                                                                                                            | RCM30    | RCM35    | RCM40    | RCM45    | RCM50    | RCM55    |         |
|-------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 粒 貯 蔵 機 体 寸 法     | 粉 (kg) (560kg/m <sup>3</sup> )  | 650~2500                                                                                                         | 650~3000 | 650~3500 | 650~4000 | 650~4500 | 650~5000 | 650~5500 |         |
|                   | 小麦 (kg) (680kg/m <sup>3</sup> ) | 790~3040                                                                                                         | 790~3640 | 790~4250 | 790~4860 | 790~5460 | 790~6070 | 790~6680 |         |
| 機 体 寸 法           | 全 長 (mm)                        | 3440                                                                                                             |          |          |          |          |          |          |         |
|                   | 全 幅 (mm)                        | 1620                                                                                                             |          |          |          |          |          |          |         |
|                   | 全 高 (mm)                        | 3610                                                                                                             | 3900     | 4190     | 4480     | 4770     | 5060     | 5350     |         |
| 機 体 重 量 (重量) (kg) |                                 | 910                                                                                                              | 940      | 970      | 1000     | 1030     | 1060     | 1090     |         |
| 送 風 機             | 型 式 名                           | AG589-AS (50Hz)・AG589-BS (60Hz)                                                                                  |          |          |          |          |          |          |         |
|                   | 種 類                             | 軸流式                                                                                                              |          |          |          |          |          |          |         |
|                   | 常 用 回 転 速 度 (rpm)               | 1460 (50Hz)・1750 (60Hz)                                                                                          |          |          |          |          |          |          |         |
| 乾 燥 方 式           | 型 式 名                           | 遠赤外線放射体集穀室内設置型                                                                                                   |          |          |          |          |          |          |         |
|                   | 種 類                             | FCL2                                                                                                             |          |          |          |          |          |          |         |
|                   | 点 火 方 式                         | ガンタイプ                                                                                                            |          |          |          |          |          |          |         |
| パ ー ナ             | 燃 焼 量 (L/h) <sup>※1</sup>       | 自 動<br>1.65~7.0                                                                                                  |          |          |          |          |          |          |         |
|                   | 使 用 燃 料                         | JIS1号灯油                                                                                                          |          |          |          |          |          |          |         |
|                   | 燃 料 タ ン ク 容 量 (L)               | オプション                                                                                                            |          |          |          |          |          |          |         |
| 所 要 格 動 力         | 定 格 電 圧 (V)                     | 三相200V                                                                                                           |          |          |          |          |          |          |         |
|                   | 吸 引 フ ァ ン (KW)                  | 0.71                                                                                                             |          |          |          |          |          |          |         |
|                   | 昇 降 機 (KW)                      | 0.9                                                                                                              |          |          |          |          |          |          |         |
|                   | スクリューコンベヤ (KW)                  |                                                                                                                  |          |          |          |          |          |          |         |
|                   | コ ン ト ロ ー ラ (KW)                | 0.06                                                                                                             |          |          |          |          |          |          |         |
|                   | パ ー ナ (KW)                      | 0.015                                                                                                            |          |          |          |          |          |          |         |
|                   | ロータリバルブ (KW)                    | 0.06                                                                                                             |          |          |          |          |          |          |         |
|                   | 排 出 シ ャ ッ タ (KW)                | 0.004                                                                                                            |          |          |          |          |          |          |         |
|                   | 配 粒 排 塵 機 (KW)                  | 0.1                                                                                                              |          |          |          |          |          |          |         |
|                   | 別 売 ス ロ ワ (KW)                  | 0.9                                                                                                              |          |          |          |          |          |          |         |
| 性 能               | 最大同時使用電力 (KW) <sup>※2</sup>     | 1.853 (乾燥時) 2.028 (別売スロワ使用時)                                                                                     |          |          |          |          |          |          |         |
|                   | 張 込 時 間 <sup>※3</sup>           | 粉 (min)                                                                                                          | 10~14    | 12~16    | 14~18    | 16~20    | 18~23    | 20~25    | 23~28   |
|                   | 排 出 時 間 <sup>※3</sup>           | 小麦 (min)                                                                                                         | 14~18    | 17~21    | 19~23    | 21~25    | 23~27    | 25~30    | 28~33   |
|                   |                                 | 粉 (min)                                                                                                          | 16~21    | 19~24    | 22~27    | 25~30    | 28~33    | 30~35    | 32~37   |
|                   | 毎 時 乾 減 率 <sup>※4</sup>         | 小麦 (min)                                                                                                         | 14~19    | 17~22    | 20~25    | 23~28    | 25~30    | 28~33    | 30~35   |
|                   |                                 | 粉 (%/h)                                                                                                          | 0.8~1.1  |          |          |          | 0.7~1.0  |          | 0.6~0.9 |
| 諸 装 置             | 小 麦 (%/h)                       | 0.8~1.1                                                                                                          |          |          |          | 0.6~0.9  |          | 0.5~0.8  |         |
|                   | 安 全 装 置                         | サーマルリレ (昇降機・送風機・ロータリバルブ・スロワ・排塵機)・排出シャッター・外気温センサ・熱風センサ・穀温センサ<br>炎検出・風圧スイッチ・搬送センサ・回転センサ・異常高温・バーナモータ回転異常・感震センサ・満量検知 |          |          |          |          |          |          |         |
|                   | 運 転 制 御 装 置                     | 熱風・穀温・乾燥速度・水分停止自動制御・タイマ停止                                                                                        |          |          |          |          |          |          |         |
|                   | そ の 他                           | 自動水分計・前ホッパ・配粒排塵機・自動排出シャッター・落下排出口                                                                                 |          |          |          |          |          |          |         |
|                   |                                 | 標準装備品                                                                                                            |          |          |          |          |          |          |         |
| 安 全 性 検 査 合 格 番 号 | 別 売 部 品                         | 3石・5石増枠・横ホッパ・燃料タンク・横付ファン・外付スロワ (型式30~55)・内付スロワ・垂直梯子・梯子安全囲・高水分穀物対応部品                                              |          |          |          |          |          |          |         |
|                   | 型 式 名                           | 大島RC25                                                                                                           | 大島RC30   | 大島RC35   | 大島RC40   | 大島RC45   | 大島RC50   | 大島RC55   |         |

(注) ※1、燃料消費量は、穀物条件、外気湿度条件、作業運転条件により数値が変化します。 ※4、毎時乾減率は、初期水分により変化します。 ※安全のためアースを必ずとりましょう。  
※2、2kW以上の電力契約が必要です。 また、記載された数値は外気温20℃、湿度70%の環境下で最大張込時の数値です。 ※この主要諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。  
また、別売スロワを使用する場合、3kW以上の電力契約が必要です。 粉は初期水分24%から仕上水分14.5%、小麦は初期水分30%から仕上水分12.5%までの乾燥した際の平均値になります。  
※3、張込、排出時間は、水分や夾雑物の混入などにより数値が異なる場合があります。 ※5、上記は農業機械主要諸元記載要領に基づきます。

■主要諸元

| 型 式 名                 | REM08-R (T)                     | REM10-R (T)                                                                  | REM12-R (T) | REM14-R (T) | REM16-R (T) | REM18-R (T) | REM20-R (T) |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| と貯蔵機                  | 粉 (kg) (560kg/m <sup>3</sup> )  | 150~800                                                                      | 150~1050    | 150~1250    | 150~1400    | 150~1600    | 150~2000    |
| 機 体 寸 法               | 小麦 (kg) (680kg/m <sup>3</sup> ) | 180~680 ※1                                                                   | 180~890 ※1  | 180~1060 ※1 | 180~1190 ※1 | 180~1360 ※1 | 180~1680 ※1 |
| 機 体 重 量 (kg)          | 全 長 (mm)                        | 2420                                                                         |             |             | 1230        |             |             |
|                       | 全 幅 (mm)                        | 1070                                                                         |             |             |             |             |             |
|                       | 全 高 (mm)                        | 1995                                                                         | 2235        | 2415        | 2510        | 2680        | 2850        |
| 送<br>風<br>機           | 機 体 重 量 (kg)                    | 350                                                                          | 380         | 400         | 410         | 430         | 450         |
|                       | 型 式 名                           | AG424S                                                                       |             |             |             |             |             |
|                       | 種 類                             | 軸流式                                                                          |             |             |             |             |             |
| 火<br>炉                | 常用回転速度 (rpm)                    | 1410                                                                         |             |             |             |             |             |
|                       | 型 式 名                           | BG435                                                                        |             |             |             |             |             |
|                       | 種 類                             | ガンタイプ                                                                        |             |             |             |             |             |
| 燃 焼 量 (L/h)           | 点 火 方 式                         | 自 動                                                                          |             |             |             |             |             |
|                       | 燃 料                             | 0.6~3.0                                                                      |             |             |             |             |             |
|                       | 使 用 燃 料                         | JIS1号灯油                                                                      |             |             |             |             |             |
| 所<br>要<br>格<br>動<br>力 | 燃 料 タ ン ク 容 量 (L)               | 40 (本体内蔵)                                                                    |             |             |             |             |             |
|                       | 定 格 電 圧 (V)                     | 単相200V (T)・三相200V                                                            |             |             |             |             |             |
|                       | 吸 引 フ ァ ン (kW)                  | 0.2                                                                          |             |             |             |             |             |
| 性<br>能                | 昇 降 機 (kW)                      | (単相200V) 0.75・(三相200V) 0.71                                                  |             |             |             |             |             |
|                       | スクリュコンベヤ (kW)                   |                                                                              |             |             |             |             |             |
|                       | コ ン ト ロ ー ラ (kW)                | 0.06                                                                         |             |             |             |             |             |
|                       | パ ー ナ (kW)                      | 0.015                                                                        |             |             |             |             |             |
|                       | ロータリバルブ (kW)                    | 0.03                                                                         |             |             |             |             |             |
|                       | 最大同時使用電力 (kW)                   | 1.055 ※2                                                                     |             |             |             |             |             |
| 張 込 時 間               | 粉 (min)                         | 10~12                                                                        | 12~14       | 14~16       | 16~18       | 18~20       | 21~23       |
|                       | 小麦 (min)                        | 6~8                                                                          | 7~9         | 8~10        | 10~12       | 11~13       | 13~15       |
|                       | 排 出 時 間                         | 粉 (min)                                                                      | 10~12       | 12~15       | 15~18       | 18~21       | 22~25       |
|                       | 小麦 (min)                        | 6~8                                                                          | 8~11        | 11~14       | 14~17       | 18~21       | 21~24       |
| 毎 時 乾 減 率             | 粉 (%/h)                         | 0.7~0.9 (含水分 24.0~14.5%) ※3                                                  |             |             |             |             |             |
|                       | 小麦 (%/h)                        | 0.7~1.0 (含水分 30.0~12.5%) ※3                                                  |             |             |             |             |             |
| 諸<br>装<br>置           | 安 全 装 置                         | サーマルリレ (昇降機・送風機・ロータリバルブ)・熱風センサ・搬送センサ・穀温センサ・風圧スイッチ・炎検出・満量検知・外気温センサ・異常高温・感震センサ |             |             |             |             |             |
|                       | 運 転 制 御 方 式                     | 熱風・穀温・水分停止自動制御・タイマ停止・乾燥速度・食味調整・排出自動停止                                        |             |             |             |             |             |
|                       | そ の 他                           | 自動水分計・横張込ホッパ・燃料タンク・モータ・ハシコ (08型除く)                                           |             |             |             |             |             |
|                       |                                 | 排出スロワ・配粒排塵機・前ホッパ・増枠                                                          |             |             |             |             |             |
|                       | 安 全 鑑 定 番 号                     | —                                                                            |             |             |             |             |             |

(注) ※1、小麦の処理量は、最大張込量の70%で表示しております。 ※この主要諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。  
※2、1kW以上の電力契約が必要です。 ※増枠はREM14を基にしており、20石までとなります。  
※3、毎時乾燥率は初期水分により変化します。また、表示数字は外気温20℃・湿度70%の環境下で最大張込時の数値です。



安全第一を願う三菱マヒンドラ農機です。三菱乾燥機は保証書付です。  
本製品ご使用前に必ず取扱説明書をお読みのうえ正しくお使いください。  
作業時は正しい服装で安全確保を心がけましょう。

農機のお求め・ご相談は

## 三菱マヒンドラ農機

本 社 / 島根県松江市東出雲町排屋667-1  
ホームページ <http://www.mam.co.jp/>



三菱乾燥機 RCM・RXM・REM シリーズ

# 三菱乾燥機 RCM/RXM REM シリーズ

RCM25 / RCM30 / RCM35 / RCM40 / RCM45 / RCM50 / RCM55

RXM45 / RXM55 / RXM65 / RXM75 / RXM85 / RXM100

REM08-R / REM10-R / REM12-R / REM14-R / REM16-R / REM18-R / REM20-R

営農集団から飯米農家まで  
様々なニーズに  
おこたえます。



REM14-R




RCM40



RXM85



# 遠赤乾燥機 RCM / RXMシリーズ

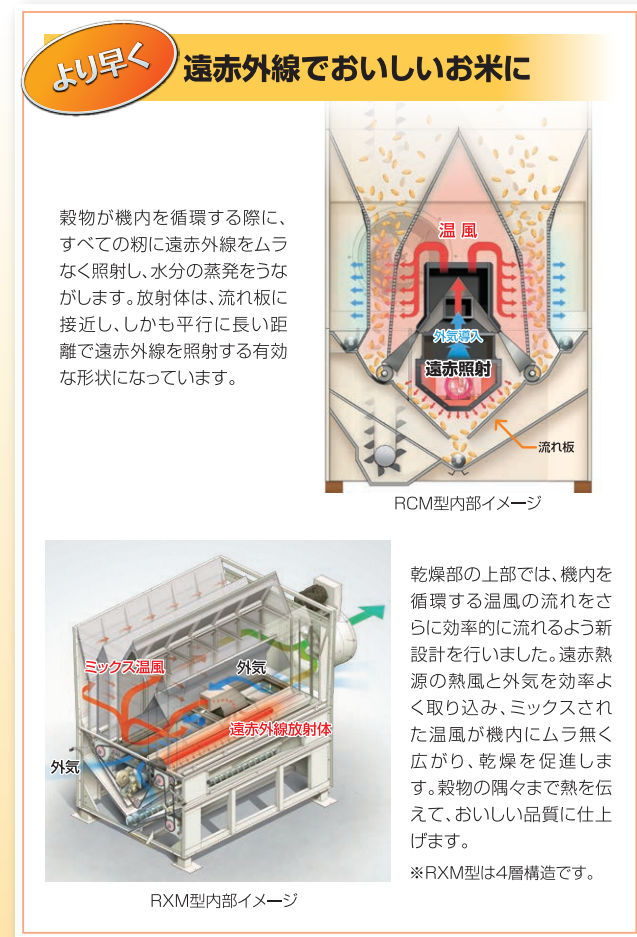[illegible]



# 快適な乾燥作業を実現

## 熱風乾燥機 REMシリーズ

環境にやさしいコンパクトサイズ。



操作性

作業性

安全性

がグレードアップ、さらにエコロジー。

### 充実の装備




#### ■最低コンバイン袋 5袋から乾燥可能

刈取作業の途中で雨が降ってきて作業が続けられなくても安心。わずか150kg(コンバイン袋30kgとして5袋)から乾燥できます。このクラス最少量の乾燥がOKです。(全型式)



#### ■ワイドな横ホッパを 標準装備

張り込み口が広いからこそらくらく作業。設置場所に応じて左右どちらにも取付可能です。(全型式)

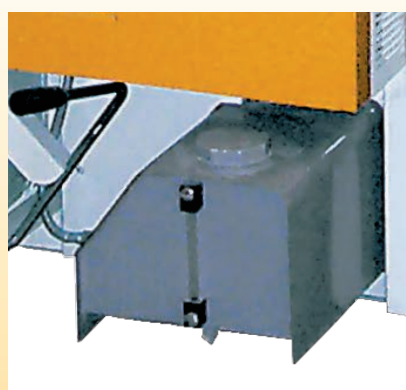

#### ■燃料タンクを内蔵

40リッターの大型燃料タンクを内蔵することで余分なスペースをカット(全型式)

### 充実のオプション



#### ■増 枠

増枠方式の採用によって作業環境の変化に柔軟に対応できます。(REM08～REM12は増枠できません。)



#### ■前ホッパ

側面からの張込が出来ないときに便利です。



#### ■配粒排塵機

配粒時にゴミやホコリを取り除きます。



#### ■排出スロフ

遠くへ排出するときに便利です。(100V電源では不可)

#### ■排塵用エルボ

90°と45°の鉄板製をご用意しました。

### 大きくなって見やすいコントローラー

REMシリーズに最新の『ダイヤル式コントローラ』を採用。文字・表示などが、さらに大きくなりましたので見やすく操作が簡単です。あとは、ダイヤル操作とボタンを押すだけでOKです。


#### ■操作手順の一例





RCM25／30／35／40／45／50／55 機体寸法

※単位はmm

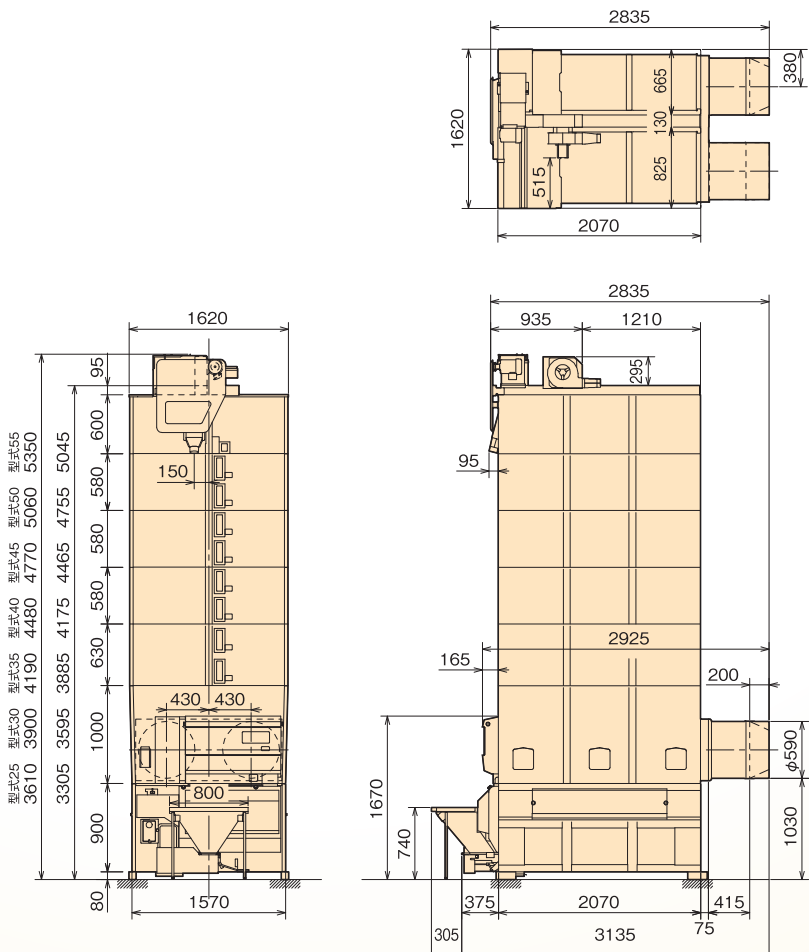

オプション

豊富なオプションで作業もラクラク!

外付けスロワ



粉タンクの設置場所によって、排出方向を機体の左、右、後方向へ設定できます。

排塵用エルボ




乾燥機から排塵方向を変更する時に使用します。

※その他にも多数のオプションをご用意しております。詳しくはお近くの販売店、または営業所へお問い合わせください。

REM08／10／12／14／16／18／20 機体寸法

※単位はmm

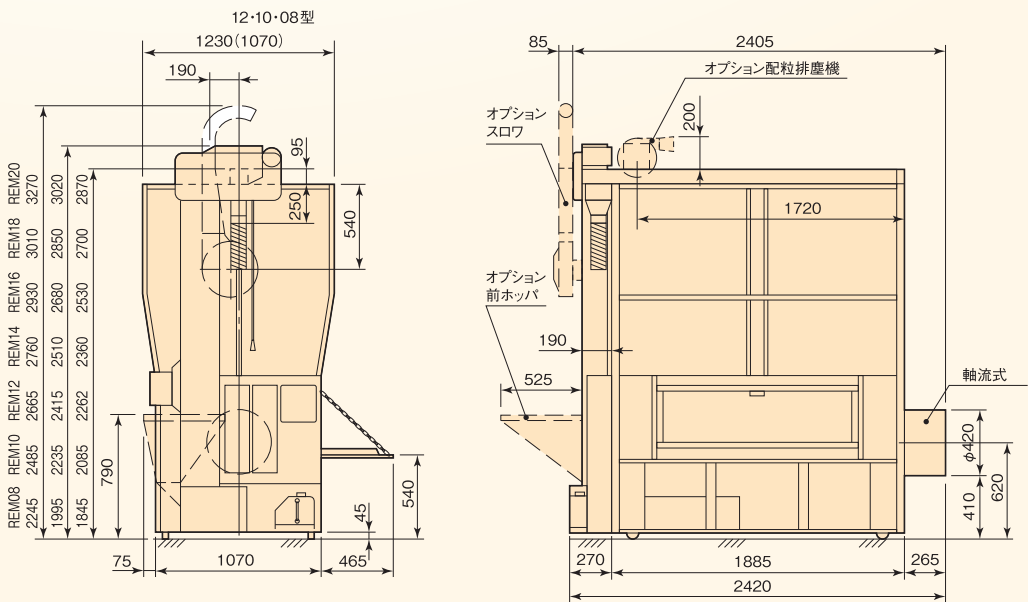

主要諸元

| 販売 型 式 名          |                    | RXM45            | RXM55                                                                                                          | RXM65      | RXM75              | RXM85      | RXM100       |       |
|-------------------|--------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------|--------------|-------|
| と穀処理の種類           | 粉 (kg) (560kg／㎡)   | 800～4500         | 800～5500                                                                                                       | 800～6500   | 800～7500           | 800～8500   | 800～10000    |       |
|                   | 小 麦 (kg) (680kg／㎡) | 970～5500         | 970～6600                                                                                                       | 970～7800   | 970～9000           | 970～10200  | 970～10200 ※6 |       |
| 機体寸法              | 全 長 (mm)           | 3270             |                                                                                                                |            |                    |            |              |       |
|                   | 全 幅 (mm)           | 1620             |                                                                                                                |            |                    |            |              |       |
|                   | 全 高 (mm)           | 4880             | 5460                                                                                                           | 6040       | 6620               | 7200       | 7780         |       |
| 機 体 質 量 (重量) (kg) |                    | 1480             | 1560                                                                                                           | 1640       | 1720               | 1800       | 1880         |       |
| 送風機               | 型 式 名              | AG588S-BK        |                                                                                                                |            |                    |            |              |       |
|                   | 種 類                | 軸流式              |                                                                                                                |            |                    |            |              |       |
|                   | 常 用 回 転 速 度 (rpm)  | 1900 (50Hz・60Hz) |                                                                                                                |            |                    |            |              |       |
| 乾 燥 方 式           |                    | 遠赤外線放射体集穀室内設置型   |                                                                                                                |            |                    |            |              |       |
| バーナ               | 型 式 名              | FCG2             |                                                                                                                |            |                    |            |              |       |
|                   | 種 類                | ガンタイプ            |                                                                                                                |            |                    |            |              |       |
|                   | 点 火 方 式            | 自 動              |                                                                                                                |            |                    |            |              |       |
|                   | 燃 焼 量 (L／h) ※1     | 2.5～9.8          |                                                                                                                |            |                    |            |              |       |
| 使 用 燃 料           |                    | JIS1号灯油          |                                                                                                                |            |                    |            |              |       |
| 燃 料 タ ン ク 容 量 (L) |                    | オプション            |                                                                                                                |            |                    |            |              |       |
| 所要動力              | 定 格 電 圧 (V)        | 三相200            |                                                                                                                |            |                    |            |              |       |
|                   |                    | 吸 引 フ ァ ン (kW)   |                                                                                                                |            |                    |            |              |       |
|                   | 昇 降 機 (kW)         | 1.9              |                                                                                                                |            |                    |            |              |       |
|                   |                    | スクリューコンベヤ (kW)   | 1.2                                                                                                            |            |                    |            |              |       |
|                   | コ ン ト ロ ー ラ (kW)   | 0.06             |                                                                                                                |            |                    |            |              |       |
|                   | バ ー ナ (kW)         | 0.015            |                                                                                                                |            |                    |            |              |       |
|                   | ロータリバルブ (kW)       | 0.12             |                                                                                                                |            |                    |            |              |       |
|                   | 排 出 シ ャ ッ タ (kW)   | 0.006            |                                                                                                                |            |                    |            |              |       |
|                   | 水 分 計 (kW)         | 0.008            |                                                                                                                |            |                    |            |              |       |
|                   | 配 粒 排 塵 機 (kW)     | 0.14             |                                                                                                                |            |                    |            |              |       |
|                   | 別 売 ス ロ ワ (kW)     | 1.2              |                                                                                                                |            |                    |            |              |       |
|                   | 最大同時使用電力 (kW) ※2   |                  | 3.45 (乾燥時)                                                                                                     |            | 2.75 (別売スロワ使用時) ※7 |            |              |       |
| 性 能               | 張 込 時 間 ※3         | 粉 (min)          | 14～18                                                                                                          | 17～21      | 20～24              | 23～27      | 26～30        | 29～33 |
|                   |                    | 小麦 (min)         | 15～19                                                                                                          | 19～23      | 23～27              | 27～31      | 31～35        | 31～35 |
|                   | 排 出 時 間 ※3         | 粉 (min)          | 20～24                                                                                                          | 23～27      | 26～30              | 29～33      | 32～36        | 35～39 |
|                   |                    | 小麦 (min)         | 15～19                                                                                                          | 18～22      | 21～25              | 24～28      | 27～31        | 27～31 |
| 毎時乾減率 ※4          | 粉 (%/h)            | 0.8～1.1 ※4       |                                                                                                                | 0.7～1.0 ※4 |                    | 0.6～0.9 ※4 |              |       |
|                   | 小麦 (%/h)           | 0.8～1.0 ※4       |                                                                                                                | 0.7～0.9 ※4 |                    | 0.6～0.8 ※4 |              |       |
| 諸装置               | 安 全 装 置            |                  | サーマルリレ (昇降機・送風機・ロータリバルブ・スロワ・排塵機)・排出シャッタ・満量検知・外気温センサ・熱風センサ・穀温センサ・炎検出・風圧スイッチ・回転センサ・異常高温・バーナモータ回転異常・感震センサ・バルブスイッチ |            |                    |            |              |       |
|                   | 運 転 制 御 装 置        |                  | 熱風、穀温、乾燥速度、水分停止自動制御・タイマ停止・食味調整                                                                                 |            |                    |            |              |       |
|                   | そ の 他              | 標 準 装 備 品        | 自動水分計・前ホッパ・配粒排塵機・自動排出シャッタ・満量センサ                                                                                |            |                    |            |              |       |
|                   |                    | 別 売 部 品 ※5       | 横ホッパ・落下排出シュート・スロワ・燃料タンク・昇降機後付部品・5石増枠・ハシゴ・排塵胴サイレンサ・スパイラル風管                                                      |            |                    |            |              |       |
|                   | 安 全 性 検 査 合 格 番 号  |                  | 申請予定                                                                                                           |            |                    |            |              |       |
| 型 式 名             |                    | 大島 RX45          | 大島 RX55                                                                                                        | 大島 RX65    | 大島 RX75            | 大島 RX85    | 大島 RX100     |       |

- (注) ※1. 燃料消費量は、穀物条件、外気湿度条件、作業運転条件により数値が変化します。  
※2. 4kW以上の電力契約が必要です。また、180V以下では使用できません。  
※3. 張込、排出時間は、水分や夾雑物の混入率などにより数値が異なる場合があります。  
※4. 毎時乾減率は、穀物条件、外気湿度条件、作業運転条件によって変化します。  
※5. 増枠の最大石数は100石までです。RXM100には増枠できません。  
※6. RXM100の小麦の最大処理量は85石(10200kg)までです。  
※7. 別売スロワ、送風機同時使用時は5kW以上の電力契約が必要です。  
※8. 上記は農業機械主要諸元記載要領に基づきます。

※この主要諸元・イラストなどは改良のため、予告なく変更する場合があります。  
※大型製品へ更新する場合、総消費電力を確認し電力契約や配線の確認をお願いします。