


V・Gシリーズサンソワー

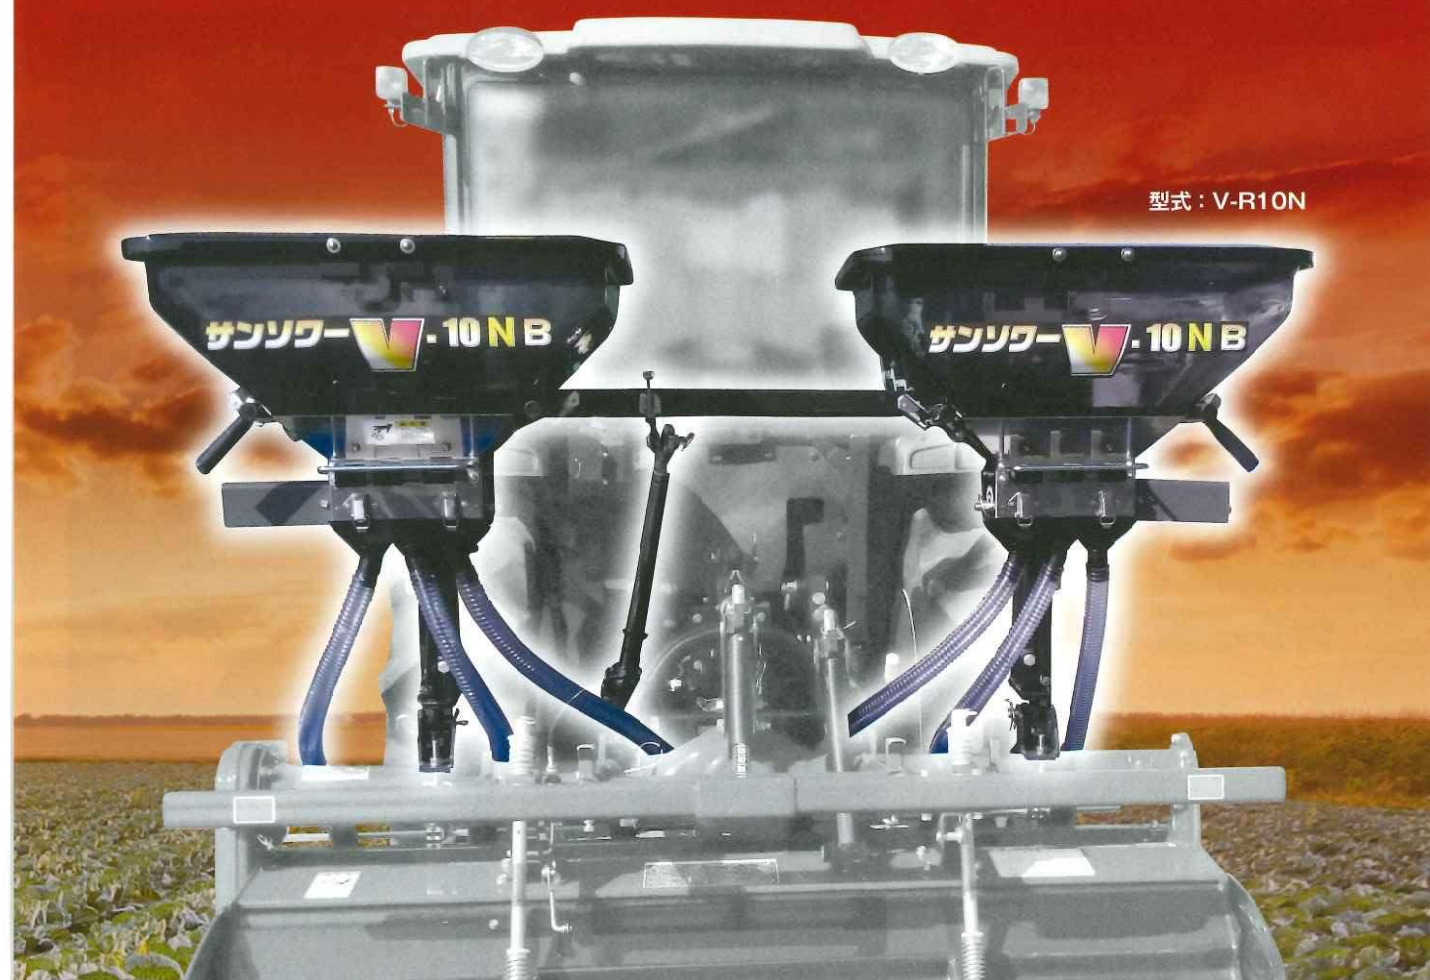

型式：V-R10N

V・G SERIES SUN SOWER

V・Gシリーズサンソワー 肥料散布用



型式：V-F05N

散布資材目安表

V、G、XS、XS-G 散布可能



化成肥料、粒状石灰 苦土石灰(2mm~4mm) 有機ペレットなど 微粒剤(ネビリュウ) 微粒剤(バスアミド) B仕様の場合

※石灰、バイデイト散布不可。

散布口

V、G用



1型散布口

3型散布口



SR1スタンド
ロータリマウント方式用
MP-1、RT-5兼用

オプション品



パイロットランプ
散布確認ランプ

延長バッテリーコード
トラクタ電源取出しが無い
場合は必要になります。

V・Gシリーズサンソワー仕様

型式	フロント装着シリーズ			リヤ装着シリーズ	
	V-F05N	V-F07N	G-F05N	V-R10N	G-R10N
装着ロール	Jロール	Jロール	Jロール	Jロール	Jロール
付属品ロール	Kロール、Hロール	Kロール、Hロール	Kロール、Hロール	Kロール、Hロール	Kロール、Hロール
容量	50L	70L	50L	100L	100L
散布可能資材	粒状・砂状・ペレット状・微粒剤(B仕様の場合)				
寸法 (1ホッパー当り)	全幅×奥行×全高 mm 695×485×535	全幅×奥行×全高 mm 1300×485×480	全幅×奥行×全高 mm 695×485×535	全幅×奥行×全高 mm 695(2ホッパー)×485×535	全幅×奥行×全高 mm 695(2ホッパー)×485×535
重量(ホッパー部)	12kg	24kg	12kg	24kg(12kg×2ホッパー)	24kg(12kg×2ホッパー)
散布口数	3本	6本	3本	6本(3本×2ホッパー)	6本(3本×2ホッパー)
散布幅	300~1100mm	1200~1900mm	300~1100mm	1200~2000mm	1200~2000mm
装着方法	駆動軸パイプ取付(ロータリマウント取付) ※センターロータリの場合、別途部品必要				

型式	フロント装着シリーズ	
	V-F10N	G-F10N
装着ロール	Jロール	Jロール
付属品ロール	Kロール、Hロール	Kロール、Hロール
容量	100L	100L
散布可能資材	粒状・砂状・ペレット状・微粒剤(B仕様の場合)	
寸法 (1ホッパー当り)	全幅×奥行×全高 mm 695(2ホッパー)×485×535	全幅×奥行×全高 mm 695(2ホッパー)×485×535
重量(ホッパー部)	24kg(12kg×2ホッパー)	24kg(12kg×2ホッパー)
散布口数	6本(3本×2ホッパー)	6本(3本×2ホッパー)
散布幅	1200~2000mm	1200~2000mm

ロータリマウント MP-1仕様(ムーバー式)



ホッパーが30cm下がるので肥料投入が楽になります。



〒528-0037 滋賀県甲賀市水口町本綾野4番1号
TEL:0748-62-4110 FAX:0748-62-9054
E-mail: suishin@jonishi.co.jp
<https://www.jonishi.co.jp>

注意 □ ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

製品についての詳しいお問い合わせは、左記までご相談ください

V・G SERIES SUN SOWER

V・Gシリーズサンソワー 肥料散布用

V・Gシリーズサンソワー仕様



微粒剤、粒状、および有機ペレットの散布が可能!



3つの提案

- 1 ローター幅2000mmまで対応により
作業効率UP!!
- 2 畦立同時施肥で肥料の大幅削減!!
- 3 施肥と同時耕うんにより低コスト、
低燃費で環境にもやさしいエコ農業!!

繰り出し方式によるムダ、ムラのない均一散布!!

- 高精度繰り出し方式搭載型サンソワーはバッテリー電源によるローラー駆動で、回転数を制御し高精度な散布量調整ができます。
- ホッパーごとのモーター搭載により、施肥量の別々の調整ができます。
- 各散布口に開閉シャッターが付いており、作業に応じて撒き分け散布が可能です。
- ローターマウント方式により、ロータリ上昇・下降してもサンソワーを水平に保つため、肥料こぼれの心配がありません。


特殊透明ホッパー

ホッパーは特殊プラスチック製なのでサビずに耐久性が抜群です。また透明なので残量確認が容易です。本体は軽量で取扱いが容易に行えます。



高精度繰り出し方式

高精度散布を実現可能にするローラーによる繰り出し方式を採用。

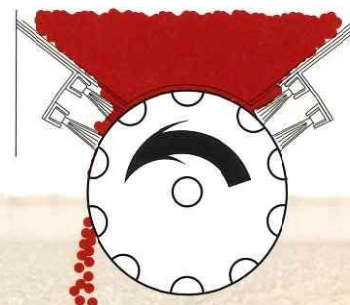

ワンタッチメンテナンス



パッチン錠を外し散布口を外します。



脱着ピンを外します。



ローラーを外せば残量を取り出せます。

さらに正確散布車速連動 Gシリーズサンソワー GPS仕様

正確な対地速度検出を実現。

GPS車速連動

GPS衛星を利用して正確な対地速度を検出します。車輪のスリップを気にすることなく作業ができます。トラクターの発進、停止に散布開始、散布終了が連動します。傾斜地で上りと下りの速度差による散布ムラも気にすることなく作業ができます。




スマートな散布性能。

散布量自動調節

GPS情報の正確な速度を利用して散布ムラなく均一になるように自動調節します。作業速度に応じて散布量を適切に制御しますので肥料の節約や環境保全につながります。

従来の散布機
色の濃淡が“散布ムラ”

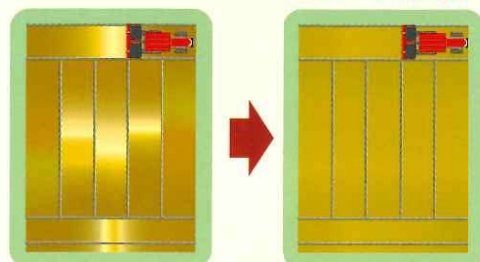

散布量自動調節のイメージ

シンプル&ダイレクト表示。

コントロールBOX

コントロールBOXは車速連動と手動の2モード。散布量調節は左右独立が可能。スイッチ類は状態がひと目で分かるシンプル表示。手袋をしたままでもしっかり操作できます。各種警告をランプとブザーでお知らせ。安心して作業ができます。旋回等でのロータリー上昇時は、自動的に散布停止します(プルスイッチ使用時)。



Xsシリーズサンソワー



型式：Xs-F8-3

Xs SERIES SUN SOWER

Xsシリーズサンソワー 肥料薬剤散布機



型式：Xs-R8G-3 (RT-5)

散布資材目安表



ロール別散布目安



散布口



オプション品



Xsシリーズサンソワー仕様

型式	フロント装着シリーズ			
	Xs-F4	Xs-F8	Xs-F4G	Xs-F8G
装着ロール	JTロール	JTロール	JTロール	JTロール
付属品ロール	KTロール・Hロール	KTロール・Hロール	KTロール・Hロール	KTロール・Hロール
容量	40L	80L	40L	80L
散布可能資材	粒状・砂状・ペレット状・微粒剤 (バスマミド)・粉状薬剤 (ネビジン・オラクル・フロンサイド) ※石灰系の粉剤に関してはブリッジ現象を起こすため散布不可となります。			
寸法 (1ホッパー当り)	全幅×奥行×全高 mm 565×420×510	全幅×奥行×全高 mm 565(2ホッパー)×420×510	全幅×奥行×全高 mm 565×420×510	全幅×奥行×全高 mm 565(2ホッパー)×420×510
重量(ホッパー部)	13kg	26kg	13kg	26kg
散布口数	3本※注文時に3型、2型、1型が選べます。	6本※注文時に3型、2型、1型が選べます。	3本※注文時に3型、2型、1型が選べます。	6本※注文時に3型、2型、1型が選べます。
散布幅	300~1100mm	1200~2000mm	300~1100mm	1200~2000mm
備考	トラクタ型式によって取付ヒッチが異なります。			

型式	リヤ装着シリーズ	
	Xs-R8	Xs-R8G
装着ロール	JTロール	
付属品ロール	KTロール・Hロール	
容量	80L	
散布可能資材	粒状・砂状・ペレット状・微粒剤・粉状薬剤	
寸法 (1ホッパー当り)	全幅×奥行×全高 mm 565(2ホッパー)×420×510	
重量(ホッパー部)	26kg	
ホース数	6本	
散布口数	※注文時に3型、2型、1型が選べます。	
散布幅	1200~2000mm	
備考	※駆動軸パイプ(ロータリマウント式取付) ※センターロータリの場合、別途部品必要	

ロータリマウント MP-1仕様 (ムーバー式)



ホッパーが30cm下がるので肥料投入が楽になります。



〒528-0037 滋賀県甲賀市水口町本綾野4番1号
TEL: 0748-62-4110 FAX: 0748-62-9054
E-mail: suishin@jonishi.co.jp
<https://www.jonishi.co.jp>

注意 □ ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

製品についての詳しいお問い合わせは、左記までご相談ください

Xs SERIES SUN SOWER

Xsシリーズサンソワー肥料薬剤散布機

Xsシリーズサンソワー仕様



**微粒剤、粒剤、粉剤および
有機ペレットの散布が可能!**



3つの提案


- 1 ローター幅2000mmまで対応により
作業効率UP!!
- 2 畦立同時施肥で肥料/薬剤散布の**大幅削減**
- 3 施肥と同時耕うんにより低コスト、
低燃費で環境にも**やさしいエコ農業!!**

**さらに正確散布車速連動
Xs-Gシリーズサンソワー
GPS仕様**

正確な対地速度検出を実現。

GPS車速連動

GPS衛星を利用して正確な対地速度を検出します。車輪のスリップを気にすることなく作業ができます。トラクターの発進、停止に散布開始、散布終了が連動します。傾斜地で上りと下りの速度差による散布ムラも気にすることなく作業ができます。

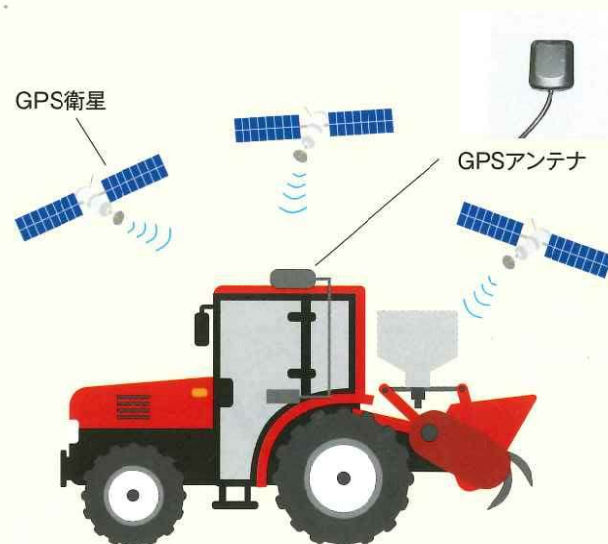


**繰り出し方式による
ムダ、ムラのない均一散布!!**

- 高精度繰り出し方式搭載型サンソワーはバッテリー電源によるローラー駆動で、回転数を制御し高精度な散布量調整ができます。
- ホッパーごとのモーター搭載により、施肥量の別々の調整ができます。
- 各散布口に開閉シャッターが付いており、作業に応じて撒き分け散布が可能です。
- ローターマウント方式により、ロータリ上昇・下降してもサンソワーを水平に保つため、肥料こぼれの心配がありません。

高精度繰り出し方式

高精度散布を実現可能にするローラーによる繰り出し方式を採用。

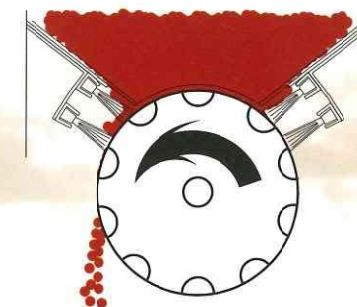

**ワンタッチ
メンテナンス**



パッチン錠を外し散布口を外します。



脱着ピンを外します。




ローラーを外せば残量が取り出せます。

スマートな散布性能。

散布量自動調節

GPS情報の正確な速度を利用して散布ムラなく均一になるように自動調節します。作業速度に応じて散布量を適切に制御しますので肥料の節約や環境保全につながります。

従来の散布機
色の濃淡が“散布ムラ”
車速連動 G シリーズ
散布ムラ解消♪

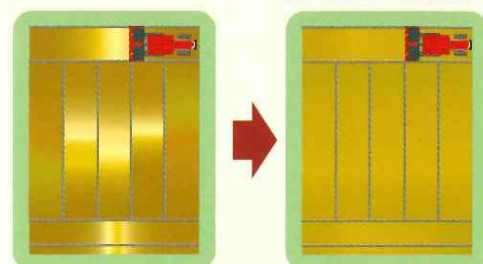

散布量自動調節のイメージ

シンプル&ダイレクト表示。

コントロールBOX

コントロールBOXは車速連動と手動の2モード。散布量調節は左右独立で可能。スイッチ類は状態がひと目で分かるシンプル表示。手袋をしたままでもしっかり操作ができます。各種警告をランプとブザーでお知らせ。安心して作業ができます。旋回等でのロータリ上昇時は、自動的に散布停止します(ブルスイッチ使用時)。



肥料削減・コスト削減・環境にもやさしいエコ仕様

3連サンソワー



型式：3R-V

triple SUN SOWER

3連サンソワー 肥料/薬剤散布シリーズ



型式：3RG-GX

散布資材目安表

V、G、XS、XS-G 散布可能



化成肥料、粒状石灰
(1mm~3mm)



苦土石灰 (2mm~4mm)



有機ペレットなど

V、G、XS、XS-G 散布可能



微粒剤 (ネピリュウ)



微粒剤 (バスアミド)



薬剤粉状 (ネビジン)

※石灰散布不可。
※殺虫剤 (パイデットL粒剤) (ダースパン粒剤) (ピーラム粒剤) (ネマクリーン) を使用されますと
ホッパーが割れる恐れがあります。

XS、XS-G 散布可能

ロール別散布目安

Kロール (V、G用)

V、G-05 6~80kg/10a
V、G-10 12~80kg/10a

Jロール (V、G用)

V、G-05 15~100kg/10a
V、G-10 30~190kg/10a

Hロール (V、G、XS、XS-G)

V、G-05 36~240kg/10a
V、G-10 72~460kg/10a
XS、XS-G-05 36~240kg/10a
XS、XS-G-10 72~460kg/10a

KTロール (XS、XS-G用)

XS、XS-G-05 6~80kg/10a
XS、XS-G-10 12~80kg/10a

JTロール (XS、XS-G用)

XS、XS-G 15~100kg/10a
XS、XS-G 30~190kg/10a

オプション品



パイロットランプ
散布確認ランプ
延長バッテリーコード
トラクタ電源取出しが早い
場合は必要になります。

※散布する資材によって付属ロールの付け替えで対応できます。

散布口

V、G用



1型散布口



3型散布口

XS、XS-G用



1型散布口



2型散布口



3型散布口

3連サンソワー仕様

型式	肥料散布シリーズ		肥料 / 薬剤散布シリーズ		肥料 / 薬剤散布シリーズ	
						
装着ロール	Jロール	Jロール	Jロール、JTロール	Jロール、JTロール	JTロール	Jロール、JTロール
付属品ロール	ロールK、ロールH	ロールK、ロールH	ロールK、ロールH ロールKT	ロールK、ロールH ロールKT	ロールKT、ロールH	ロールKT、ロールH
組合せ方式	V-R10B + V-R05B	G-R10B + G-R05B	V-R10B + XS-R4	G-R10B + XS-R4G	XS-R8 + XS-R4	XS-R8G + XS-R4G
容 量	150L (50L×3ホッパー)		140L (50L×2ホッパー 40L×1ホッパー)		120L (40L×3ホッパー)	
散布可能資材	粒状・砂状・微粒状		粒状・砂状・微粒状・粉状 (XSのみ)		粒状・砂状・微粒状・粉状	
寸法 (1ホッパー当り)	全幅×奥行×全高 mm		全幅 () ×奥行 () ×全高 () () 内はXSソワー		全幅×奥行×全高 mm	
	695×485×535		695 (540) ×485 (420) ×535 (570)		540×420×570	
重量 (ホッパー部)	36kg (12kg×3ホッパー)		37kg (12kg×2ホッパー 13kg×1ホッパー)		39kg (13kg×3ホッパー)	
散布口数	9本 (3本×3ホッパー)					
散布幅	300～2400mm					
装着方式	駆動軸パイプ取付 (ロータリーマウント取付) ※センターロータリーの場合、別途部品必要					
推奨ロータリー幅	1.5m～2.4m					
用 途	全面散布が最適	GPS車速連動 全面散布が最適	畦立同時施肥/ 薬剤散布が最適	GPS車速連動 畦立同時施肥/ 薬剤散布が最適	畦立同時施肥/ 薬剤散布が最適	GPS車速連動 畦立同時施肥/ 薬剤散布が最適



〒528-0037 滋賀県甲賀市水口町本綾野4番1号
TEL:0748-62-4110 FAX:0748-62-9054
E-mail suishin@jonishi.co.jp
<https://www.jonishi.co.jp>

注意 □ ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

製品についての詳しいお問い合わせは、左記までご相談ください

triple SUN SOWER

3連サンソワー 肥料/薬剤散布シリーズ

3連サンソワー仕様



**微粒剤、粒状、粉状資材、
および有機ペレットの散布が可能!**

3つの提案


- 1 ローター幅2400mmまで対応により
作業効率UP!!
- 2 畦立同時施肥で肥料・薬剤の大幅削減!!
- 3 施肥と同時耕うんにより低コスト、
低燃費で環境にもやさしいエコ農業!!

さらに正確散布車速連動
3連サンソワーGPS仕様

正確な対地速度検出を実現。

GPS車速連動

GPS衛星を利用して正確な対地速度を検出します。車輪のスリップを気にすることなく作業ができます。トラクターの発進、停止に散布開始、散布終了が連動します。傾斜地で上りと下りの速度差による散布ムラも気にすることなく作業ができます。

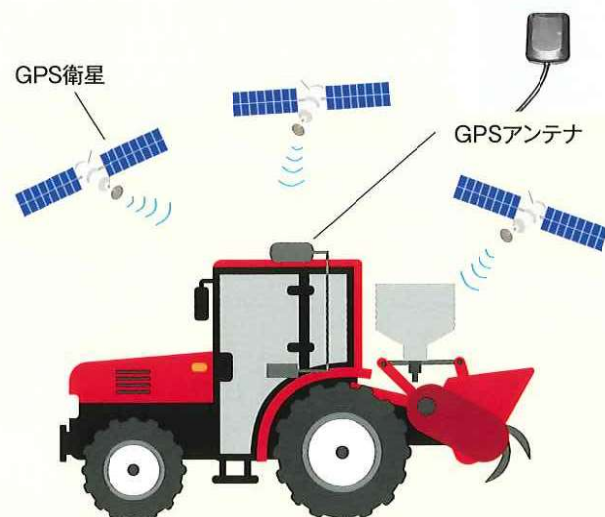

**繰り出し方式による
ムダ、ムラのない均一散布!!**

- 高精度繰り出し方式搭載型サンソワーはバッテリー電源による
ロール駆動で、回転数を制御し高精度な散布量調整ができます。
- ホッパーごとのモーター搭載により、
施肥量の別々の調整ができます。
- 各散布口に開閉シャッターが付いており、
作業に応じて撒き分け散布が可能です。
- ローターマウント方式により、ロータリ上昇・下降しても
サンソワーを水平に保つため、肥料こぼれの心配がありません。


特殊透明ホッパー

ホッパーは特殊プラスチック製なので
サビずに耐久性が抜群です。
また透明なので残量確認が容易です。
本体は軽量で取扱いが容易に行えます。



高精度繰り出し方式

高精度散布を実現可能にするロールに
よる繰り出し方式を採用。



**ワンタッチ
メンテナンス**



パッチン錠を外し散布口を
外します。



脱着ピンを外します。



ロールを外せば残量が
取り出せます。


スマートな散布性能。

散布量自動調節

GPS情報の正確な速度を利用して散布ムラなく
均一になるように自動調節します。作業速度に
応じて散布量を適切に制御しますので肥料の節約
や環境保全につながります。

従来の散布機
色の濃淡が“散布ムラ”

車速連動GPSシリーズ
散布ムラ解消♪

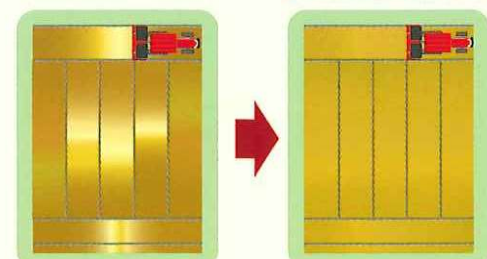

散布量自動調節のイメージ

シンプル&ダイレクト表示。

コントロールBOX

コントロールBOXは車速連動と手動の2モード。
散布量調節は左右独立で可能。スイッチ類は状態がひと目で
分かるシンプル表示。手袋をしたままでもしっかり操作できます。
各種警告をランプとブザーでお知らせ。安心して作業ができます。
旋回等でのロータリ上昇時は、自動的に散布停止します
(プルスイッチ使用時)。

