

V325A



▲……別売オプション

 安全第一を願う三菱マヒンドラ農機です。
三菱コンバインは保証書付です。(V325Aは2年間保証)
本製品ご使用前に必ず取扱説明書をお読みのうえ正しくお使いください。
作業時は正しい服装で安全確保を心がけましょう。

農機のお求め・ご相談は





ハイクラスの機能と 使いやすさのベストバランスを実現

Best Balance COMBINE V325A

最高作業速度
1.10 m/s

機体質量
1,825 kg*

接地圧
0.165 kgf/cm²*


*C仕様

刈取性能 条件を選ばない確かな刈取



ワイドレンジピックアップ

右引き爪が横走りするため、倒伏材の引き出し性能や中割り時のかき込み性能が向上します。



三段かき込み搬送

刈取部のかき込み搬送を3段化。長稈材や倒伏材を、確実に搬送します。



中分草ガイド


稈のボリュームが大きい作物や倒伏材のワラさばきに優れています。



リフトシャット

刈取部を上昇させると、刈取部搬送と脱くくフィードチェーンが停止。旋回・後進の際の搬送の乱れを防ぎ、振動・騒音を抑えます。

頼れる足周りで湿田でも安定作業 走行性能



ショックレスローラ

機体のシーソー現象を抑え走行時のショックを軽減。あぜ越えの際も安心です。




ハイレグクローラ

地面をしっかり掴むハイレグパターンで高い湿田走破性を発揮。またほ場を荒らなくい皿型クローラ(U仕様)も準備。

水平自動制御(L仕様)

下位置を基準にする水平制御と、上位置を基準にする水平制御の切替ができます。ほ場の凹凸に合わせて機体を水平に保ち、ハイクリアランス設計との相乗効果で、湿田でも安定した高精度な作業が行なえます。

上昇基準水平制御

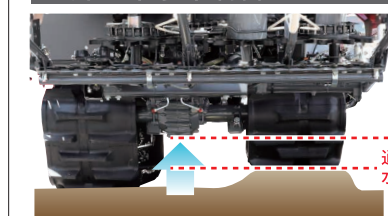

機体が一定の高さ以上で水平自動スイッチを押すと、最上昇位置を基準に水平制御します。



標準仕様(ハイレグクローラ)
クローラ幅:400mm
ラグ高さ:40mm



Y仕様(ハイレグクローラ)
クローラ幅:420mm
ラグ高さ:40mm



U仕様(皿型クローラ)
クローラ幅:460mm
ラグ高さ:35mm




ニューツインハーモニー

刈取搬送とフィードチェンが車速に同調。低速～高速まで搬送稲の層厚が一定となり、脱こく負荷を安定させます。

ニューツインハーモニー搭載機




ニューツインハーモニー未搭載機



Best Balance
COMBINE

本格機能が叶える高効率・高精度作業

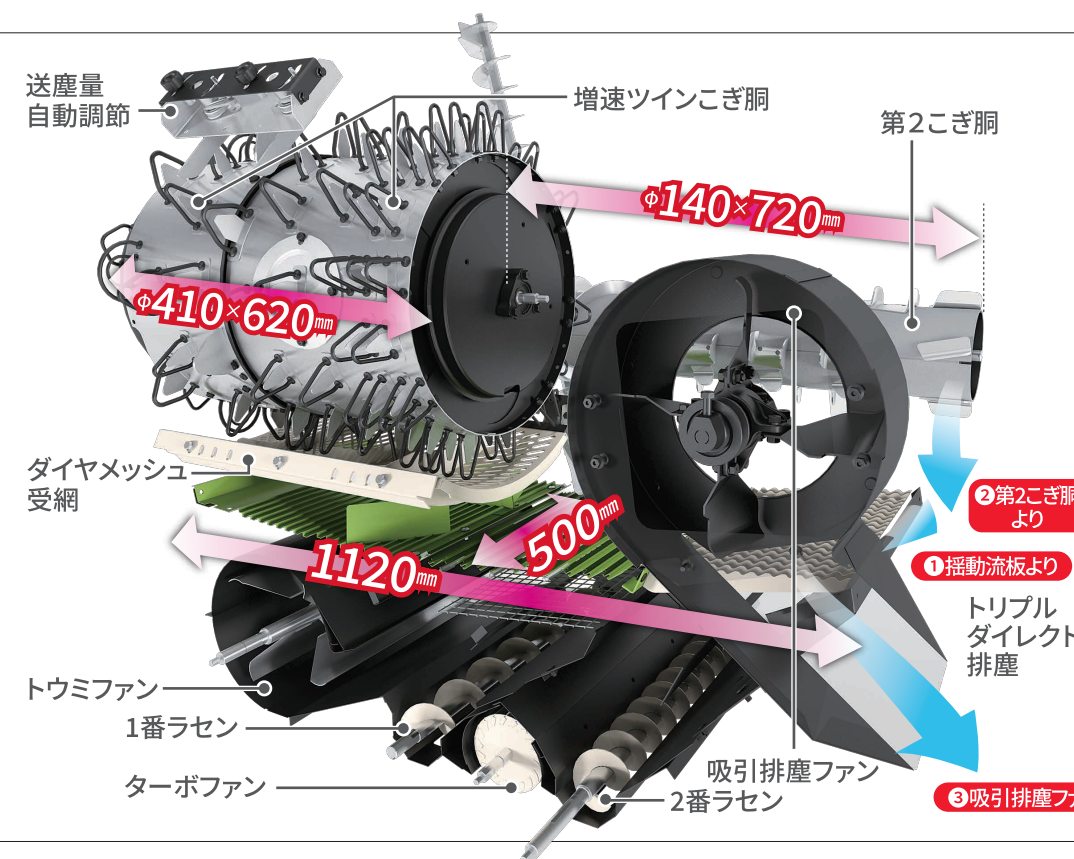

増速ツインこぎ胴

前方の低速回転こぎ胴で、優しくモミを脱こし、後方の高速回転こぎ胴で、ワラくず処理を促進します。

30% UP 同サイズ
単胴処理能力比

第2こぎ胴

ワラくず処理を促進します。

トリプルダイレクト排塵


①揺動流板 ②第2こぎ胴
③吸引排塵ファン
の3カ所からワラくずを排出することで、処理能力を向上させます。

③吸引排塵ファンより



三菱独自

スーパーeスレッシュャー

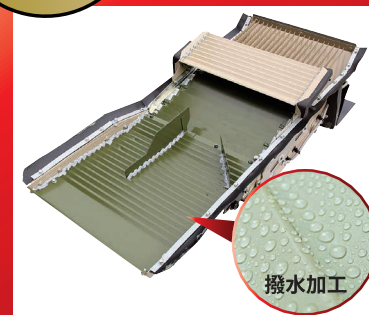

撥水加工揺動流板

フッ素樹脂でコーティングされた揺動流板を採用。こく粒の滑着性と分散性を促進し、濡れ材適応性と選別効率を向上させます。




送塵量自動調節

送塵ガイドを自動で調節。煩わしい調節操作なしで、こぎ室内の脱こく負荷を最適に保ち、安定した脱こく性能を維持します。


三菱独自の脱こく核技術

脱こく性能



選別自動MAC-S

揺動流板上のモミの量をフロートセンサで感知し、モミの量に応じて自動でフィン開度を調節。きめ細かく選別します。



ダイヤモンドメッシュ受網

三菱独自の穴形状により脱こくを促進。目詰まりが少なく、工具なしで簡単に脱着でき、掃除も簡単です。

ターボファン

2番選別専用の風とトウミ風で、安定した選別風を送ることで、選別精度と処理能力を向上させます。

操作性 使いやすい操作部設計でスムーズ作業をアシスト



強制かき込みスイッチ

倒伏刈スイッチ

主変速レバーに、便利な2つのスイッチを搭載しています。



強制かき込み

強制かき込みスイッチ

機体が停止・後進時でも刈取部とフィードチェンを作動でき、残った稈を脱こく部に送ります。あぜ際刈り等の際、稈こぼれを防ぎます。



倒伏刈り

倒伏刈スイッチ

機体を停止させることなく、刈取部搬送スピードを切替えてできます。



メータパネル

すっきりと見やすいメータパネルを装備しています。



デラックスシート

座り心地のよいデラックスシートを採用しました。



1・2・3・4で刈取スタート

ラベルの「1・2・3・4」の順に操作すれば、簡単に作業スタートできます。誤操作が減り、安心して作業できます。



- ①メータパネル
- ②マルチステアリングレバー・刈高さ解除スイッチ
- ③リフトシャット入・切&刈高さダイヤル
- ④水平自動入・切&手動水平操作レバー（L仕様）
- ⑤選別自動、こぎ深さ自動、方向自動*

*方向自動は別売オプション

- ⑥コンビネーションスイッチ
- ⑦エンジンコントロールレバー
- ⑧脱こく・刈取クラッチレバー
- ⑨副変速レバー
- ⑩外部駐車ブレーキ

- ⑪オーガ操作リモコン
- ⑫こく粒排出レバー
- ⑬排ワラ切替レバー
- ⑭ナローガイド切替レバー



マルチステアリングレバー

旋回と刈取部上下の同時操作が可能です。ジャストディレクタを使うことで条合わせの左右微調整が簡単にできます。



刈高さ解除スイッチ

刈高さ解除スイッチを押しながら刈取部下げ操作をすれば刈高さダイヤル位置に関係なく刈取部を下げるができます。

安全・安心性能 万一のトラブル時も安全・安心



ニューコンポアップ

こぎ胴と排ワラチェンが同時にオープン。万一の詰まりの際も、スムーズに除去できます。



外部駐車ブレーキ

オペレータが運転席から降りた状態でも、機体を停止できます。



刈取部左サイドミラー

機体左側の安全確認ができ、安心です。脱こく部への搬送確認もできるので便利です。



緊急停止スイッチ

脱こく部入口に緊急停止スイッチを配置。万一の時、スイッチを押すだけで、エンジンと脱こくフィードチェンが即座に停止します。

エンジン停止

脱こくフィードチェン停止



簡単コンポロック解除機能

前方のレバーを片手で操作するだけで、コンポロック解除ができます。万一異物が噛み込まれても簡単にコンポアップでき、ダメージを最小限に抑えます。



簡単 操作 & 安心・安全機能も充実 *Best Balance* COMBINE

さらに便利なプラス機能 メンテナンス性



QRコードラベル



スマートフォン等で読み取り

メンテナンス情報を表示



*画面はイメージ


QRコードでメンテナンス情報確認

機体に貼付のQRコードをスマートフォン等で読み取ると、各種メンテナンス情報を画面上で確認できます。

QRコード読み取りで確認できるメンテナンス情報

- ・エラーコード一覧
- ・消耗品一覧（エンジン関係、ベルト、爪、カッタ、刈刃、カマ関係）

*ご利用いただく際の通信料はお客様のご負担となります。

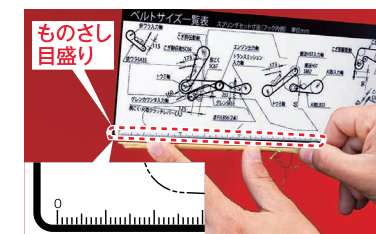

ものさしラベル

ベルト一覧のラベルに、ものさし目盛りを記載。ベルトセット時など測定器具の代わりに利用できます。

別売オプション一覧

商品名	型式	仕様・その他	取扱区分
スライドノック	KN-S333	穂先・株元結束型	本機
ノックドロップ	D-KN-S1	KN-S333に装着	本機
スタンド装置	R-KSMS20A	チェン搬送方式・KN-S333に装着	本機
取付キット	R-VS281	KN-S333にR-KSMS20A取付時必要	本機
カッタ用ドロップ	S-S333D	寄せ板・スプリング方式	本機
短寸切カッタキット	D28-25KIT	30mmディスクカッタ	本機
スーパーデバйд	SP-S323VW	ワンタッチ着脱、自動チェン張り（2連）	本機
スーパーデバйд	SP-S323TQ	ワンタッチ着脱、自動チェン張り（3連目）	本機
コンバインフード	CH333	31804 10427	作業機
電動クラッチ+オーガフラップキット	K-Y434DF		本機
オーガ無線リモコン	K-RCSVCH	取付にはK-V434DF必要	本機

商品名	型式	仕様・その他	取扱区分
防塵カバーキット	DC-VM219Y434		本機
方向自動キット		キット部品番号(3598 9750 000)	部品
クリップ受網A		部品番号(3598 9701 000)	部品
クリップ受網B		部品番号(3598 9703 000)	部品
作業灯キット（オーガ先端）		部品番号(3669 9904 000)別途部品必要	部品
作業灯キット（脱こく入口）		部品番号(3669 9904 000)別途部品必要	部品
作業灯キット（刈取部左）		部品番号(3596 3035 000)別途部品必要	部品
オイルバス転輪ASSY（1個）		部品番号(3565 2251 000)別途部品必要	部品
オイルバスアイドルASSY L		部品番号(3578 2301 002)別途部品必要	部品
オイルバスアイドルASSY R		部品番号(3578 2311 002)別途部品必要	部品
フロントパネル作業灯部品		部品番号(3718 9910 000)他 パーツリスト記載	部品
種子モミ対応部品		部品番号(3698 9950 000)他 パーツリスト記載	部品