

Bale size Φ80～160cm × 118cm

VC1621WN



カッティングナイフ：13枚装備
梱包密度：10段階設定可能

ネット繰り出し装置


ネット繰り出し時間が従来機より短縮され、
ネットの消費量を抑えて作業効率が向上。
(当社比)



ワイドピック

210cmのワイドピック

により、コーナーの
拾い残しを低減。



ワイドタイヤ

草地にやさしい
ワイドタイヤを
標準装備。

(φ865×480mm)



ネット装填が容易

地上からネットを置き台へ
載せ、その後置き台から
簡単に装填が可能です。



シェアボルトレスのセーフティクラッチ

過負荷によるピックアップドラムの破損
を未然に防止。

ドロップフロアシステム

ドロップフロアシステムにより作
業中の草詰まりもトラクタの外部
油圧操作で簡単に解消できます。



(別売)ISOBUSアタッチ VC1621W-Q

トラクタ搭載のISOBUS対応モニタ(UT)で
ロールバレーラの操作が可能になります。

※UTは付属していません。



(別売)油圧バルブアタッチ VC1621W-U

コントロールボックスよりピックアップとドロッ
プフロアの油圧切り替え操作が可能になります。

※外部油圧 複動1系統(ピックアップ・ドロップフロア昇降)
単動1系統(チャンバ開閉)



■ 主要諸元

型 式	機体寸法 (mm)			機体 質量 (kg)	適応トラクタ (kW〔PS〕)	PTO回転速度 (min ⁻¹ (rpm))	装着方法	チャンバ開閉	ピック昇降	ドロップフロア 昇降	タイヤサイズ	理論切断長 (mm)	バール寸法 (径×幅 cm)	梱包 方法	作業速度 (km/h)
	全 長	全 幅※	全 高												
VC1101N	3.600	2.150	2.130	1.970	29.4～58.8 {40～80}	540	2P Vピッチ けん引式 (カテゴリⅠ・Ⅱ)	内蔵油圧	電動	手動	14L/16.1 10PR	90	70～115 ×100	ネット	4～7
VC1311N	3.710	2.380 (2.410)	2.360	2.625	44.2～73.5 {60～100}		2P Vピッチ けん引式 (カテゴリⅡ)	外部油圧 (単動1系統・切替レバー付)	外部油圧 (複動1系統)	手動			480/45-17 14PR		80～130 ×118
VC1311NB		2.560 (2.650)	2.340	2.685											
VC1621WN	4.670	2.780	2.790	3.300	58.8～99.3 {80～135}		ドローパー けん引式	外部油圧 (単動1系統)	外部油圧 (単動1系統)	外部油圧 (複動1系統)	76	80～160 ×118		4～15	

※ 全幅の()内寸法は、車軸を外側の穴で固定した場合の寸法です。

※ 主要諸元・写真は、改良のため予告なく変更することがあります。



安全作業

農業機械は取扱説明書をよく読み正しい操作を心がけましょう。
農業機械の使用前後には点検・整備を心がけましょう。

二次元コードからも
タカキタのホームページに
アクセスできます。



製品のご相談は・・・

株式会社 タカキタ

本社工場／〒518-0441 三重県名張市夏見2828番地 TEL.0595(63)3111(代) FAX.0595(64)0857
札幌工場／〒007-0882 札幌市東区北丘珠2条3丁目1番20号 TEL.011(781)1111(代) FAX.011(781)1113
営業所／札幌・豊富・北見・中標津・帯広・東北・南東北・関東・関西・中国・九州・南九州
URL: <https://www.takakita-net.co.jp>

2024/08

本州版

VARIABLE ROLL BALER 可変径ロールバレーラ

VC1101N・VC1311N(B)・VC1621WN

Takakita
新製品
NEWS



幅広2本のエンドレスベルト採用で安定作業！

全シリーズ公道走行対応



バールサイズ
Φ70～115cm×100cm

VC1101N NEW



バールサイズ
Φ80～130cm×118cm

VC1311N(B) NEW



バールサイズ
Φ80～160cm×118cm

VC1621WN

芯巻き・可変径ベルトタイプ VCシリーズ共通機能

幅広2本ベルト採用

ベール成形を行うベルトには耐久性に優れた
幅広2本のエンドレスベルトを採用。

ベールの芯づくりから
安定した作業が行え、
隙間からのこぼれも
低減できます。



わかりやすい日本語表示のコントロールBOX

コントロールボックスは国産ならではの日本語表示。
ベール径、梱包密度、ネットの巻き数、ネットの自動繰り出しなどの
設定がコントロールボックスで簡単に行えます。
また、成形したベールのカウント表示もでき、使いやすさを追求しま
した。



※写真はVC1101Nのコントロールボックス

カッティング機能で高密度ベール

カッティング機構にはダウンカット方式を採用。
理論切断長90mm※に作物を切断し、高密度ベールが成形できるので
高品質サイレージに調整できます。
カッティングドラムの材質に耐摩耗鋼を採用し、耐久性が向上。



※VC1621WNは理論切断長76mm

プレスローラ&ゲージホイル標準装備

ピックアップ上部のプレスローラにより、
均一に作物を取り込み、スムーズな作業が可能。
またゲージホイルは、地面の凹凸に追従し、拾い
上げを安定させ、土の混入を防ぎます。



ガルウイングカバー&ベールキッカー標準装備

機体のサイドカバーは上下に開閉
するガルウイング方式を採用し、
メンテナンス作業が容易に行えます。
また、ベールを機体後方へ放出する
ベールキッカーを標準装備しています。




ベールキッカー

こまわりVヒッチ

トラクタへの装着は2P Vヒッチけん引式で小回りが
きき作業性抜群！ワイドピックアップでコーナー作業
もスムーズ。 ※VC1621WNはドローバけん引式です。

集中グリス標準装備

グリスの差し口を
一か所に集中させ
メンテナンス作業
を効率化。

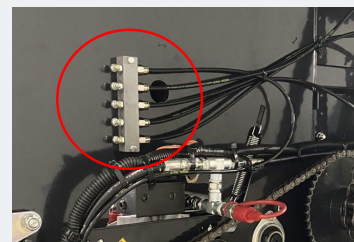

※VC1621WNは一部対応となります。

公道走行対応

全シリーズ公道走行に
対応可能な灯火器類を
標準装備しています。



※写真はVC1311NBの灯火器類

Bale size Φ70~115cm × 100cm

VC1101N


NEW



カッティングナイフ：10枚装備
梱包密度：7段階設定可能


クラッチ付ユニバーサルジョイント

過負荷が発生した
場合には安全装置
が作動し、機械の
破損を防止します。



レバー操作で底板ダウン

レバー操作で底板を下げることで、草詰まりの除去が簡単
に行えます。

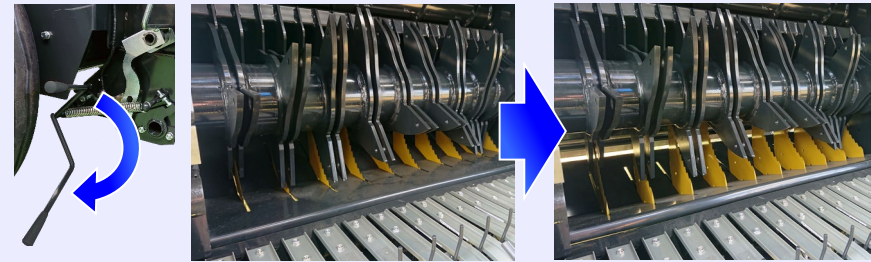

ベール放出の自動/手動切替機能搭載

ベール放出の自動/手動
切替が、コントロール
ボックスで簡単に行え
ます。



Bale size Φ80~130cm × 118cm

VC1311N

VC1311NB

NEW



カッティングナイフ：11枚装備
梱包密度：10段階設定可能


予備ネットホルダー標準装備

機体前面に予備の
ネットを搭載できる
ネットホルダーを
標準装備しています。



草づまりを簡単解消、ドロップフロアシステム

ドロップフロアシステムにより作業中の草詰まりも
トラクタの外部油圧操作で簡単に解消でき、トラクタから
降りずに復旧が可能です。
ジョイント部にカムクラッチを採用しているため、
作業への復帰もスムーズ。

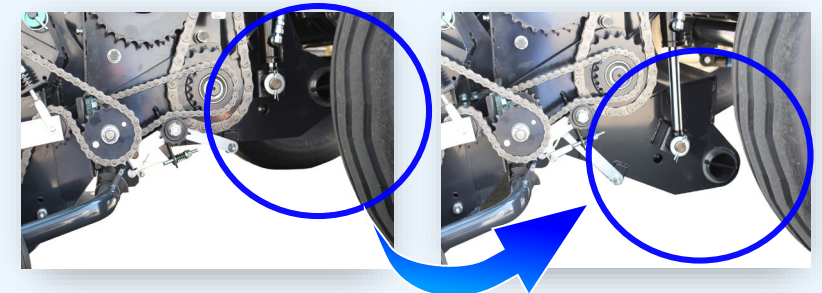

ワイドタイヤ仕様 VC1311NB

草地にやさしい
ワイドタイヤ仕様を設定しました。
(φ865×480mm) ※

※VC1311Nタイヤサイズ φ940×340mm

