

XC

XC325



Together We Challenge
挑戦する喜びの共創

■主要諸元

型式	XC325M	XC325LM
条数	3条	
機体寸法		
全長 (mm)	3,890	
全幅 (mm)	1,870	
全高 (mm)	2,090	
機体質量 (kg)	2,050	2,190
型式名	V1505-E3-C-19	
種類	水冷4サイクル 4気筒立形ディーゼル	
総排気量 L (cc)	1,498 (1,498)	
出力 / 回転速度 (kW [PS] / rpm)	18.4 [25.0] / 2,500	
使用燃料	ディーゼル軽油	
燃料タンク容量 (L)	40	
始動方式	セルモーター式	
バッテリー (V・Ah)	12・55 [80D26L-MF]	
中心距離 (mm)	900	
クローラー 幅 x 接地長 (mm)	410 x 1,430	
平均接地圧 (kPa [kg / cm ²])	17.1 [0.175]	18.3 [0.187]
最低地上高 (mm)	150	150 - 280
変速方式	油圧モーター式 [HST]	
変速段数	前進無段・後進無段 [副変速3段]	
走行速度 (m / s)	前進	[副変速レバー・副変速切換えスイッチ併用] 倒伏：0 - 0.56 作業：0 - 0.92
(エンジン定格回転速度時)	後進	走行：0 - 1.51
旋回方式	ニューVCCT (ソフト・ブレーキターン)	
刈幅 [デバイダー先端間隔] (mm)	1,210	
刈取装置方式	シングルアクション	
刈幅 (mm)	1,198	
変速段数	車速同調2段 + 引起し2段	
刈高さ範囲 (mm)	35 - 150	
こぎ深さ調節方式	電動モーター式 (自動・手動併用)	
脱こく方式	下こぎ・単胴・軸流式	
こぎ胴	径 x 幅 (mm)	420 x 600
	回転数 (rpm)	506
脱こく部	径 x 幅 (mm)	190 x 100
処理胴	回転数 (rpm)	1,114
2番選元方式	スクリュウ式	
揺動版 幅 x 長さ (mm)	600 x 1,160	
選別方式	揺動・圧風・全幅吸引	
処理方式	グレンタンク式	
排出方式	スクリュウコンベア式	
タンク容量 (L [袋] *1)	670 [約13袋]	
排出高さ (mm)	1,790 - 4,780	
排出長さ (mm)	2,360 - 3,580	
排出方式・旋回範囲	アンローダー・320° (右、左)	
アンローダー昇降・旋回方式	油圧・電動	
アンローダー長さ (mm)	3,900	
昇降範囲 (度)	0 [水平] - 50	
カッター (切断長) (mm)	○ (切断長 60 / 180 切替式)	
適応作物範囲 [全長] (mm)	550 - 1,300	
倒伏適応性 (度)	追刈り：85以下・向刈り：70以下	
作業能率 (a / h [分 / 10a] *2)	31 - 9 [20 - 64]	
安全性検査合格番号	NARO 19 / 251	
運転免許	大型特殊 (農耕用)	

*1 袋 約50L *2 計算値

■諸装置


条数	3条	
型式	XC325	
区分	M LM	
自動化制御	自動こぎ深さ制御	○
	自動車体水平制御	- ○ (左右)
	アンローダー自動旋回制御	○
	自動エンジン停止	○
引起しオープン	○	
揺動転輸	- ○ (中央)	
刈取防じんカバー	○	

■アタッチメント一覧

品番	品名	用途・仕様
CH-XC448	キャンピー	装着時寸法 (全高) 収納時：2,335mm 作業時：2,715mm
SP-XC334W	スイスイデバイダー	倒伏した作物が能率よく刈り取りできます 2連 左・中
SP-XC334TQ	スイスイデバイダー	倒伏した作物が能率よく刈り取りできます 右1連
KN-XC448	カッター後部標準結束機	
S-XC448D	カッター後部ドロップバー	
97710000540	湿田用泥玉防止スプレーバー	固定
97710000340	刈取部脱着用刈取スタンド アッシ	
97710000500	前分草ガイド	3条分
97710000590	左分草かん後 (サイドデバイダー)	デバイダー-L, 329
97710000940	種子用交換部品 アッシ	
97710000410	バックミラー キット	後方、結束機付き
97710000400	バックミラー キット	後方、結束機なし
97710000600	作業灯	DX アンローダー先端に取り付け
97710000230	延長アンローダー	0.5m 延長UL、DX
97710000720	カッター切換えカバー 電動切換え装置	結束機なし
97710000180	カッター切換えカバー 電動切換え装置	結束機付き
97710000210	シューター式 拡散装置 アッシ	3条、簡易

※ 全型式適応

■機体寸法

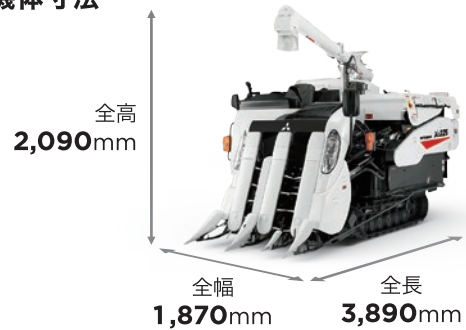

本カタログに掲載されている情報は2026年1月現在のものです。仕様、規格、外観、価格などは予告なく変更する場合がございます。掲載製品の写真は、画像処理による色変更をしています。また、写真の色は印刷の都合上、実物と若干異なる場合がございます。

三菱マヒンドラ農機

鳥根県松江市東出雲町損屋667-1
www.mam.co.jp



農機のお求め・お問い合わせ・ご相談は

「ほしい」機能が満載
安心・安全、使いやすい3条刈コンバイン

「ほしい」機能が満載 安心・安全、 使いやすい 3条刈コンバイン



パワフル

パワフルなエンジンが
効率的な作業を実現。

3条全面刈

あぜ際刈り、逆刈り、
中割りが可能。

高精度脱こく

精度の高い脱こくを
実現する高性能システム。

安心・安全

手こぎあんしん機構など、
“安心”の充実装備。

排出作業もラク

大型グレンタンク、
アンローダーで高効率。


パワフルエンジン 優れた走行性能

力強いエンジン、湿田での優れた走行性能。
さまざまなほ場で活躍。

25PSエンジン


パワフルなエンジンが効率的な作業を
実現します。

最高作業速度
0.92m/s



ニューVCCTミッション

条合わせも旋回も、ほ場にやさしく、軽い力で
スムーズに。

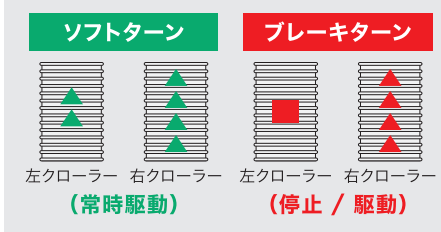

ワイドエアアクリローラー

ほ場との接地面積が広く、接地圧が低いので、
クローラーの沈下量が少なく湿田での走破性
に優れています。



左右モンロー L仕様

左右に機体の傾斜角度を手動で調整できます。
また、水平復帰スイッチを押すだけで機体を基準
位置に戻すことができます。



便利な機能で直感的に操れる

使いやすく、便利な機能で、
オペレーターを作業ストレスから解放。

マルチワンレバー

傾斜角手動水平スイッチ L仕様

左右の機体傾斜角度を手動で調整できます。
また、水平復帰スイッチを押すだけで機体を
基準位置に戻すことができます。



マルチシフトレバー

ワンタッチ副変速スイッチ

「走行⇔作業」、「作業⇔倒伏」副変速の
切換を機体を停止させずに行えます。



ファインビューメーター

作業速度計・LED負荷メーター・マルチナビ
エンジン回転計・副変速インジケーター
燃料計・燃料残量警告ランプ




防じんカバー

チリやホコリからオペレーターを守り、快適作業を
可能にします。



グレンタンク中間センサー

モミの貯まり具合が確認でき、効率的に作業
できます。

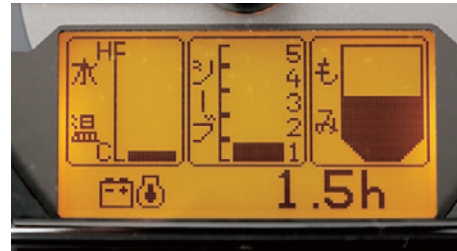

刈り取り作業はもっと楽しくなる

全面楽刈で、あぜ際も逆刈りも中割りも気持ちよく。
手刈り作業が減るので補助者も嬉しい。

3条全面楽刈

未刈り株を踏まないから、ほ場の入り口・四隅・あぜ際も手刈りが不要
です。

右踏代

98mm



安心と信頼の脱こく性能


磨き抜かれた脱こくシステム。
大量処理も、繊細な選別も、高精度。

高精度・高能率脱こくシステム

大径ロングこぎ胴と各部レイアウトを最適化。高い処理能力と選別精度を
実現します。

こぎ胴長

600mm

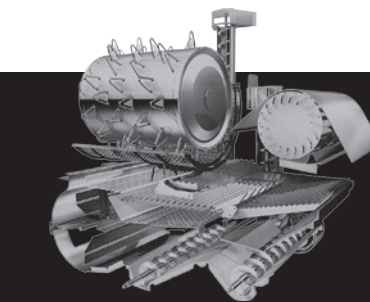

楽しい収穫にも安心と安全を

細部にまでこだわった安心・安全設計。
万々に備えた安全機能が充実。

手こぎあんしん機構

手こぎレバー

レバーを手こぎ位置にセットすると、エンジン回転数が自動ダウン。フィード
チェーンのスピードが遅くなり、手こぎ作業が安心です。また、枕こぎプレート
により手こぎ作業もスムーズに行えます。



フィードチェーン緊急停止&レール台オープン

万一、フィードチェーンに異物が挟まれても、エンジン停止スイッチを
押し、瞬時にエンジンとフィードチェーンが停止し、レール台前方部が
上方へオープン。事故の被害を最小限に食い止めます。



メンテナンスも快適に

大きく開いて手入れもかんたん。
バツグンの扱いやすさで、心身の負担を軽減。

引きしオープン

引きし部が大きく開閉。前搬送部
のつまりをかんたんに解除できます。



ニューフルアップこぎ胴

こぎ胴と排ワラチェーンが開き、
脱こく内部と排ワラ部のメンテ
ナンスがかんたんに行えます。

