

■主要諸元表

種 類		エコ・ラテ	エコ・ラテF		エコ・ラテR
型式名		EL20A	ELF20		ELR20
区分		—	—	H※1	—
機体寸法	全長[格納時](mm)	1125[825]	1370[725]	1370[780]※2	1375[1130]
	全幅 (mm)	480	550		575
	全高[格納時](mm)	1065[680]	1090[620]		1090[600]
機体質量(重量) (kg)		27	52	55	60
エンジン	型式名	GM82P			
	種類	空冷4サイクルOHVガスエンジン			
	総排気量 (L)	0.079			
	定格出力/回転速度(kW[PS]/rpm)	1.0[1.4]/3200		1.2[1.6]/3600	
	最大出力(kW[PS])	1.4[1.9]		1.6[2.2]	
	使用燃料	LPG(ブタンガス)			
	始動方式	リコイル式			

走行部	主クラッチ形式		ベルトテンション式(デッドマンクラッチ)		
	操向クラッチ形式		—	デフ(ロックなし)	
	車輪(外径×幅)(mm)		—	φ350×55(カルチタイヤ)	3.50-6
	輪 距 (mm)		—	405	385
	変速段数 (段)		前進1	前進1・後進1	前進2・後進1
	走行速度	前進 (m/s)	1.4	0.19	0.20/0.82
		後進 (m/s)	—	0.14	
作業部	車軸の形状・寸法(mm)		丸軸φ20	丸軸φ19	
	フロント車輪調節		—	4(移動1・耕深3)	—
	駆動方式		車軸ドライブ	センタードライブ(1軸正逆転)	
	耕うん幅 (mm)		420	500	
	耕うん爪径 (mm)		250	280	
	耕うん爪形状		鉄板爪	ナタ爪	
	回転速度 (rpm)		109	113	127

※1 ELF20Hには作業機ヒッチが付属されています

※2 作業機ヒッチ装着時


■ アタッチメント(別売品)

多彩なアタッチメントで ますます楽しく野菜作り!

野菜作りに欠かせないうね立て作業。

ミニ耕うん機にアタッチメントを取り付ければ、簡単・きれいに作業ができます。

種類もいろいろ、作りたい作物に合わせて選びましょう。

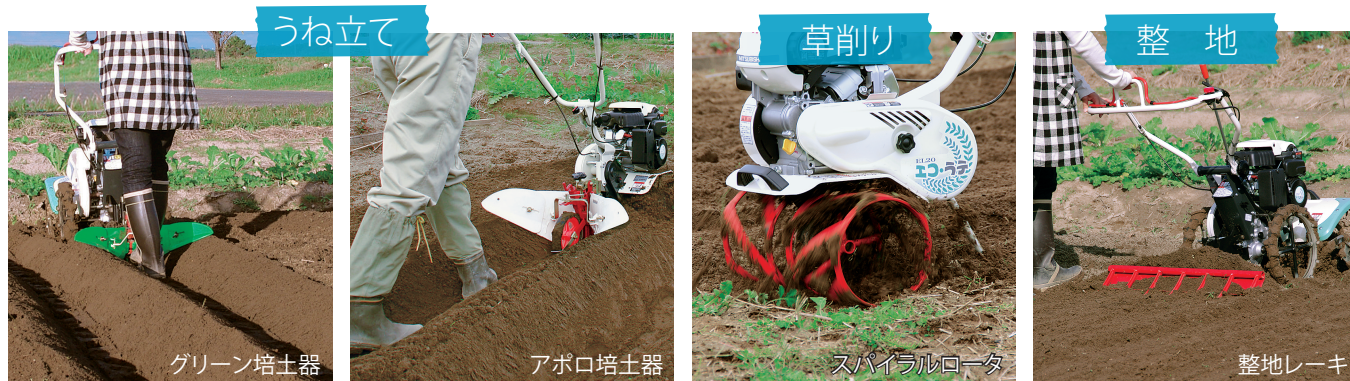

● 回転ヒッチ EL20A コードNo. 31114 40040 ・抵抗棒と移動尾輪の機能を備えています 	● アポロ培土器Bプラス 尾輪付 EL20A ELF20 コードNo. 31341 11810 ELR20 ・一般野菜全般 *ELR20は補助羽根を縮めて作業することをお奨めします	● ミニアポロ培土器Bプラス 尾輪付 EL20A ELF20 コードNo. 31341 11880 ELR20 ・キャベツ、ブロッコリーなど小さい畝に対応 	● ニュースターロータ EL20A コードNo. 31307 12740 ・沈み込みが少なく直進性に優れた耕うんロータ ・作業幅560mm 	● イエロースパイラル EL20A コードNo. 31302 50110 ・草刈り作業用 ・作業幅450mm
● 作業機ヒッチ ELF20 コードNo. 31114 20051 ・ELF20に作業機を装着する際に必要です *ELF20Hには付属しています	● ニューイエロー培土器 EL20A コードNo. 31343 11410 ELR20 (尾輪付) ELF20 コードNo. 31343 11030 ・一般野菜全般 *ELR20は補助羽根を縮めて作業することをお奨めします	● グリーン培土器W EL20A コードNo. 31343 11310 ELR20 (尾輪付) ELF20 コードNo. 31343 11040 ・キャベツ、ブロッコリーなど小さい畝に対応 	● ミラクルロータ EL20A コードNo. 31307 12720 ・未耕地や、硬い畑を起すロータ ・作業幅700mm 	● スーパー整地レーキ EL20A コードNo. 31420 80160 ELF20 コードNo. 31420 80050 ELR20 コードNo. 31420 80010 ・畑の整地・均平作業用 ・EL20A: 作業幅550mm ・ELF20・ELR20: 作業幅700mm *写真はELF20用

※ELF20は培土器など、けん引タイプのアタッチメントの装着には作業機ヒッチが必要です。

※この諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。