
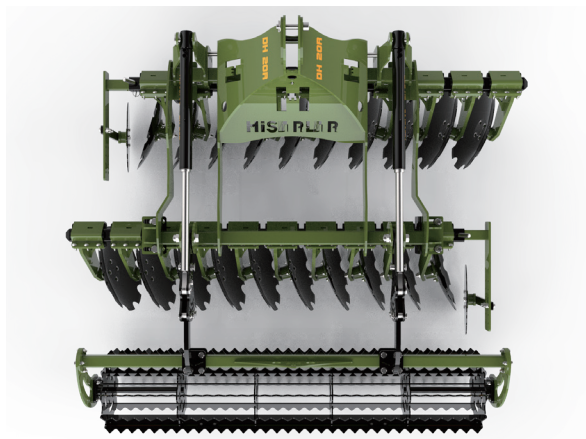


■主要諸元表 ラバータイプ ディスクハロー

型式	ディスク数	位置	高さ (mm)	長さ (mm)	幅 (mm)	作業幅 (mm)	ディスク直径 (mm)	ディスク間距離 (mm)	フレーム高さ (mm)	適応馬力 (PS)	重量 (kg)	トラクタ装着方式
HDH20R-56	20	作業時	1,550	2,320	2,750	2,400	560	115	750	81.1	1,310	3P カテゴリ II
		移動時	2,410	1,730	2,750							
HDH24R-56	24	作業時	1,550	2,320	3,230	2,800	560	115	750	91.2	1,450	3P カテゴリ II
		移動時	2,410	1,730	3,230							
HDH28R-56	28	作業時	1,550	2,320	3,675	3,200	560	115	750	101.4	1,575	3P カテゴリ II
		移動時	2,410	1,730	3,675							

製品の仕様等は予告なく変更する場合がございます。

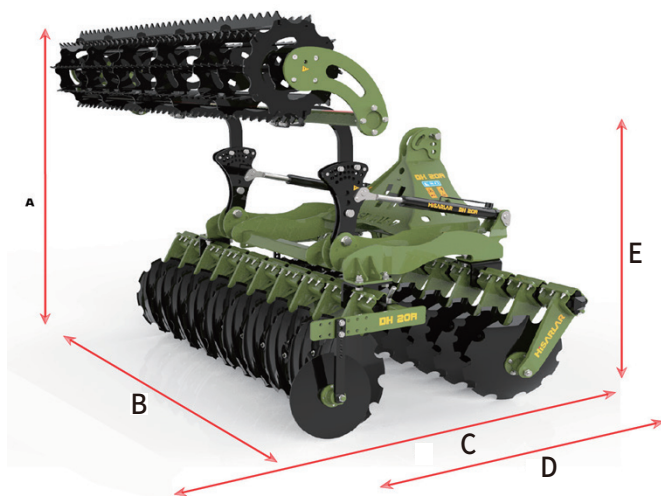

移動時ポジション寸法(mm)

型式	寸法	A	B	C	D	E
HDH20R-56		2,410	2,750	2,320	1,730	1,550
HDH24R-56		2,410	3,230	2,320	1,730	1,550
HDH28R-56		2,410	3,675	2,320	1,730	1,550