

# LC41

わたしたちは、  
フード・アクション・ニッポンの  
推進パートナーです。



## コンパクトで使いやすい、低価格4条植！

セルスタートで簡単始動。コンパクトで軽トラにも積載できます。  
前後バランスがよく、整地精度の高いワンフロートできれいな植付を実現します。




セルスタートで  
簡単ワンタッチ始動



業界最安級のロータリ仕様

ロータリ式 0.74m/s

ロータリ仕様はさらに能率アップ **約20% UP**  
※クランク式と比較



クランク式 0.6m/s



■主要諸元表 三菱田植機LC41 (H)

販売型式名	LC41				
区分	—	H	R	HR	
駆動方式	4輪駆動				
機体寸法	全長{作業時}(mm)	2,240 {2,270}	2,240 {2,360}	2,270 {2,300}	
	全幅{作業時}(mm)	1,340 {1,600}			
	全高{作業時}(mm)	1,260 {1,180}			
	最低地上高 (mm)	340			
機体質量(kg)	230	240	270	280	
エンジン	型式名	MZ175			
	種類	空冷4サイクル単気筒OHVガソリンエンジン			
	総排気量(L){cc}	0.17 {171}			
	出力/回転速度(kW/PS)/rpm	3.0 {4.1} / 3,600 (最大出力3.5 {4.8})			
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン			
	燃料タンク容量(L)	4.2			
	始動方式	セルモータ式			
走行部	前輪種類	ノーパンクタイヤ			
	前輪車輪径(mm)	550			
	後輪種類	ゴム両ラグ車輪			
	後輪車輪径(mm)	660			
輪距(mm)	前輪720・後輪720				
変速段数	前・後進無段(副変速2段)				
植付部	植付方式	クランク式強制植付	ロータリ式強制植付	クランク式強制植付	ロータリ式強制植付
	植付条数	4			
	植付条間(cm)	30			
	植付株間(cm)	14, 16, 18, 20, 24, 26(スリップ率10%)			
	植付株数(株/3.3㎡)	80, 70, 60, 55, 45, 42(スリップ率10%)			
	植付深さ(cm)	1~4 (7段)			
	一株本数 調節量	横送り(回数)	20, 26(ギヤ交換)		
縦揺取り(mm)	8~18				
苗の条件	苗条件	マット苗			
	葉令・草丈	2.0~4.5葉・8~25cm			
施肥装置	肥料の種類	—	粒状化成肥料		
	肥料ホッパー容量(L×個)	—	16×2		
	線出方式	—	溝付きロール式		
	線出量調節範囲(kg/10a)	—	10~50		
	施肥位置(cm)	—	苗の側方4.5/深さ5		
苗搭載数(箱)	—	10(予備苗4含む)			
作業速度(m/s)	0~0.6(スリップ率10%)	0~0.74(スリップ率10%)	0~0.6(スリップ率10%)	0~0.74(スリップ率10%)	
作業能率(分/10a)	29~		34~		
安全性検査合格番号					

■主な型式区分及び装備一覧

型式	装備		HST+副変速2段	スマイルターン	前輪テフ(ロック付)	後輪ローリング	パワーステアリング	四輪ブレーキ	AZアーム&AZレバー	前輪ノールキャブ(タイプレス)	後輪ノールキャブ(タイプレス)	株間調節14・16・18・20・24・26cm	横送り20/26回	条止め	延長苗載台(伸縮式1.7枚)	軽トラ互換性バッテリー	補助苗台4枚	風車型サイドマーカ	クッションシート	LEDヘッドライト	セルスタート	薬剤散布機(こまきちんミニ)	粒状施肥機		
	植付方式	ロータリ式																							
LC41																							OP	OP	
LC41H	○																							OP	OP
LC41R																								OP	OP
LC41HR	○																							OP	OP

\*OP:別売りオプション


※仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。※カタログ掲載写真は商品と異なることがあります。

**!** 安全第一を願う三菱マヒンドラ農機です。三菱田植機は保証書付です。本製品ご使用前に必ず取扱説明書をお読みのうえ正しくお使いください。作業時は正しい服装で安全確保を心がけましょう。

農機のお求め・ご相談は


充実機能で安心・簡単

アゼ AZアーム&AZレバー

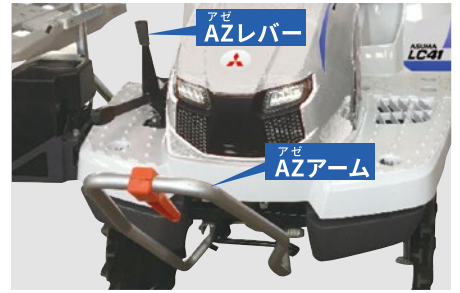

AZアームは軽い力で機体の前上りを防止し、安心して畔越えできます。AZレバーを使えば、機体から降りた状態で発進・停止ができます。停止時は四輪にブレーキがかかり、安心です。

スマイルターン

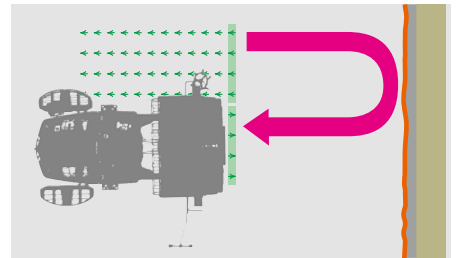

旋回時にハンドルを回すだけで、簡単に隣接条合わせができます。またブレーキを踏む必要がないので、荒らさず旋回できます。

スマイルワンフロート



フロートの間に隙間のない1枚フロートを採用。車輪跡を確実に整地し、きれいな植付を実現します。

■オプション・アタッチメント

商品名	型式	部品番号	作業機No.	取付区分	備考
ウェイトキット	BW-LC4	31724	40010	作業機	専用ウェイト13kg(施肥機専用ウェイトと共通可)
粒状施肥機	RST-41 (刃式)	36123	30020	作業機	田植と同時に施肥作業が行えます R仕様は標準装備
	RST-41H (刃式)	36123	30030	作業機	
薬剤散布機(こまきちんミニ)	MCS-10M-LC40	36122	80021	作業機	田植と同時に除草剤散布が行えます
サポート(サンキフ)		2691	0009 680	部品	粒状施肥機と薬剤散布機を共通する場合に必要別途ポイント2種必要(H154 0181 020)2ヶ
ステー(サンキフ)		2691	0009 690	部品	(H155 0110 020)2ヶ
キット補助車輪	ET-LC4AN	31723	70031	作業機	φ620片ラグ(整地版付)

アスマ ASUMA 保険サービス



もしものときに安心な ASUMA 保険サービスでご購入のお客様をサポートします。



詳しくはこちら

三菱マヒンドラ農機

本社/島根県松江市東出雲町揖屋667-1

www.mam.co.jp

