

販売型式名		LC41					
区分		—	R	H	HR		
駆動方式							
機体寸法	全長(作業時)(mm)	2,240{2,270}	2,270{2,300}	2,200{2,270}	2,270{2,300}		
	全幅(作業時)(mm)		1,340{1,600}				
	全高(作業時)(mm)		1,260{1,180}				
	最低地上高 (mm)		340				
機体質量(kg)							
	230	270	240	280			
工	型式名	MZ175					
ン	種類	空冷4サイクル単気筒OHVガソリンエンジン					
ジ	総排気量(L) {cc}	0.17{171}					
ン	出力／回転速度(kW(PS)/rpm)	3.0{4.1} / 3,600(最大出力3.9{5.3} / 4,000)					
走行部	使用燃料	ガソリン					
	燃料タンク容量(L)	4.2					
	始動方式	セルモータ式					
	車輪支持構造	後輪ローリング					
前輪	種類	ノーパンクタイヤ					
	車輪径(mm)	550					
後輪	種類	ゴム両ラグ車輪					
	車輪径(mm)	660					
	輪距(mm)	前輪720・後輪720					
	变速段数	前/後進無段(副变速2段)					
植付方式	植付方式		クランク式強制植付		ロータリ式強制植付		
植付条数(条)			4				
植付条間(cm)			30				
植付株間(cm)			14、16、18、20、24、26(※1)				
植付株数(株/3.3m <sup>2</sup> )			80、70、60、55、45、42(※1)				
植付深さ(cm)			1~4(7段)				
一株本数	横送り(回数)	20、26(ギヤ交換)		20、26(ギヤ交換)			
調節量	縦掻取り(mm)	8~18		8~18			
苗の条件	苗条件	マット苗					
葉合・草丈		2.0~4.5葉・8~25cm					
施肥装置	肥料の種類	—	粒状化成肥料	—	粒状化成肥料		
	肥料ホッパ容量(L×個)	—	32	—	32		
	繰出方式	—	溝付きロール式	—	溝付きロール式		
	繰出量調節範囲(kg/10a)	—	10~50	—	10~50		
	施肥位置(cm)	—	苗の側方4.5/深さ5	—	苗の側方4.5/深さ5		
苗搭載数(箱)		—	10(予備苗4含む)	—	10(予備苗4含む)		
作業速度(m/s)		0.6(※1)		0.74(※1)			
作業能率(分/10a)		34~		29~			
安全性検査合格番号							

## ■主な型式区分及び装備一覧


型式	装備	植付方式	HST	S	M	I	L	T	A	前輪	後輪	ブレーキ	四輪ブレーキ	AZアーム	AZアーム&AZレバー	前輪	後輪	横送り	条止め	延長苗載台(伸縮式)	軽トラ互換性バッテリ	補助苗台4枚	風車型サイドマーク	クッションシート	LEDヘッドライト	セルスター	粒状施肥機	薬剤散布機(こまきちゃん)								
		ロータリ式	クランク式	+副变速2段	十副变速2段	スマイル	ターン	前輪	ドフ(ロック付)	マイル	ブレーキ	ドフ	ブレーキ	アーチ	アーチ	ホイール	ホイール	スパンク	クレース	550	660	14	16	18	20	24	26	cm	20/26回	回	1.7枚	4枚	マーカ	シート	ライト	スター
LC41		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP				
LC41R		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP				
LC41H		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP				
LC41HR		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	OP	OP	OP	OP	OP	OP	OP				

※この諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。

掲載の写真は商品と異なることがあります。

**!** 安全第一を願う三菱マヒンドラ農機です。三菱田植機は保証書付です。  
本製品ご使用前に必ず取扱説明書をお読みのうえ正しくお使いください。  
作業時は正しい服装で安全確保を心がけましょう。

農機のお求め・ご相談は

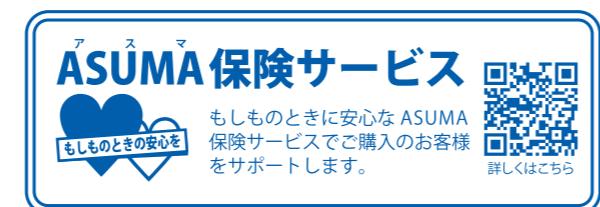

三菱マヒンドラ農機

本社／島根県松江市東出雲町揖屋667-1

# LC41



簡単  
Easy

コンパクト  
Compact

安全  
Safety

簡単! 安心! コンパクト!  
使いやすくて  
作業は簡単らくらく!

コンパクトで操作も簡単な4条田植機 LC41。  
コスパ重視のクランク式と能率重視のロータリ式から  
お好みの機体をお選びいただけます。  
充実の機能で快適な作業をサポートします。




コストが魅力の  
クランク式

選べる植付2タイプ



LC41/ クランク式

植付能力 約36分/10a (0.6m/s)

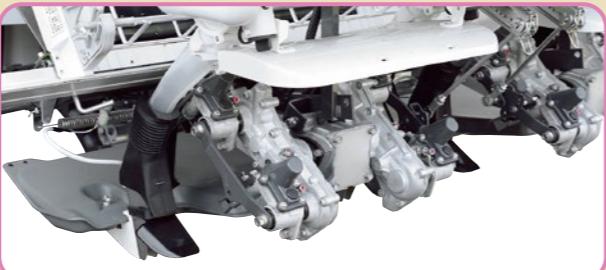

LC41H/ ロータリ式

植付能力 約29分/10a (0.74m/s)

初めてでも  
操作が簡単で  
うれしい♡



Point —————  
アゼ AZアーム

軽い力でアームを押さえるだけで機体の前上がりを防ぐ  
AZアーム。AZアームを倒すとハンドルもロックされるので  
一人での作業も安心です。



Point —————  
アゼ AZレバー

AZレバー1本で、機体から降りたまま簡単に発進・停止が  
できます。ほ場の出入りやトラックへの積込みも安全です。



Point —————  
軽トラに積載できる軽量コンパクト

軽トラに積載可能で、取り回しもラクラク。



重量 230kg

標準仕様の場合  
H仕様: 240kg

運搬・収納に  
うれしい  
コンパクト



Point —————  
軽トラ互換バッテリー

右側予備苗台下にバッテリーを配置。  
アクセスしやすくスムーズに交換できます。  
軽トラバッテリーと同規格サイズで、万が一  
のトラブルの際も安心です。



Point —————  
セルスタート

キーを回すだけで、  
簡単にエンジン始動  
できます。




作業性能

## Performance

簡単旋回! 確実に整地&植付  
簡単なのに  
きれいな仕上がりがうれしい




ハンドル操作だけで  
小回り旋回  
余裕を持って  
ターンできるね

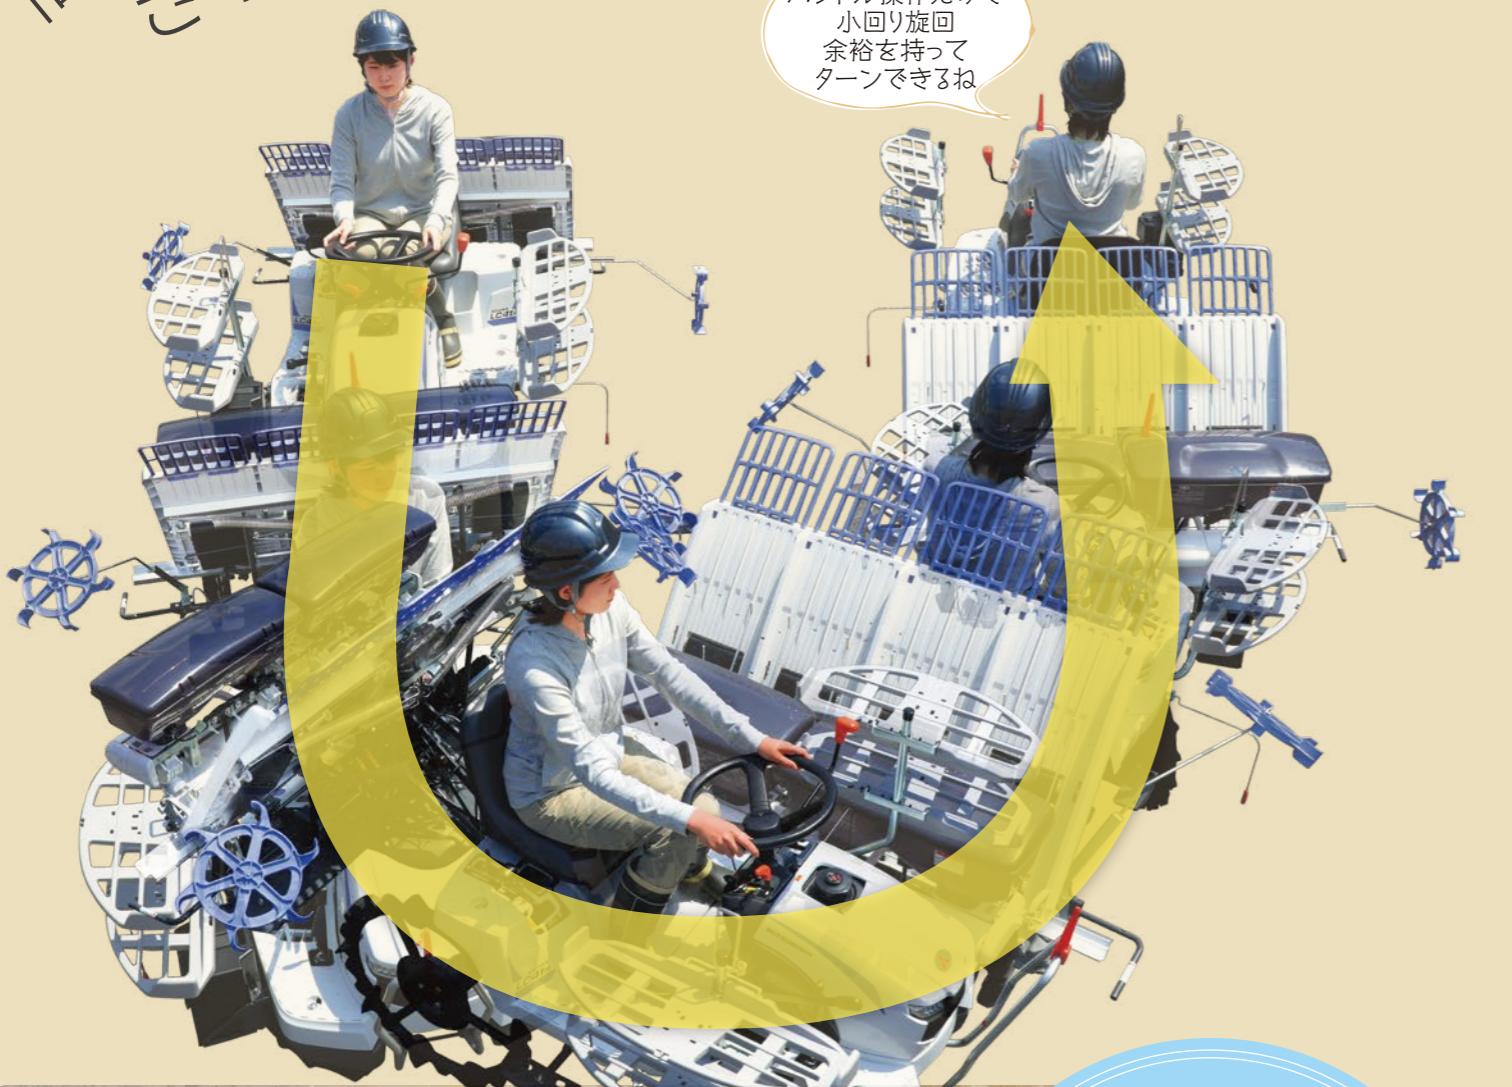

### Point 簡単スマイルターン



旋回時にハンドルを回すと、  
ブレーキ操作なしで簡単旋回。  
ほ場を荒らさずスムーズに  
隣接条合せができます。

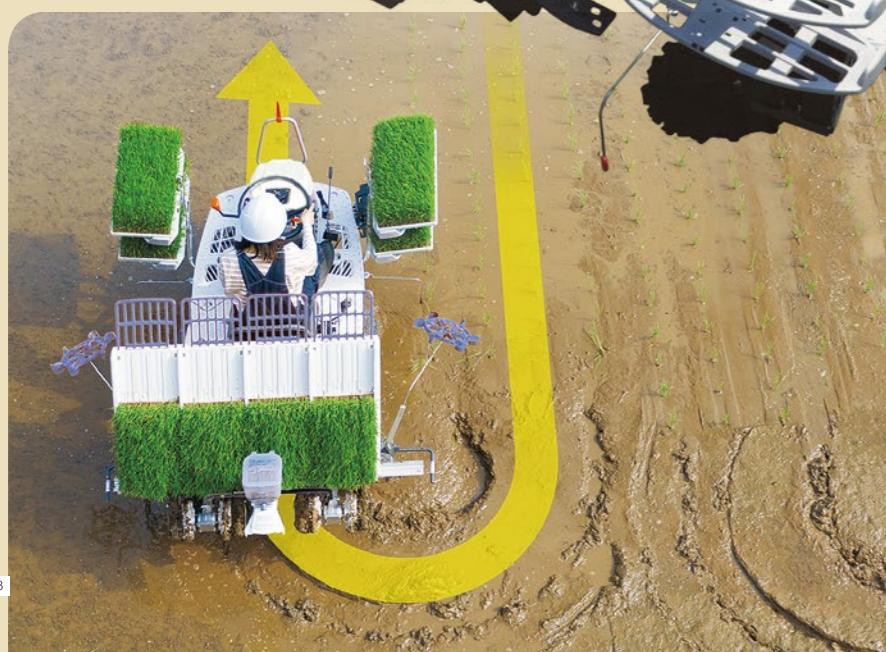

## 株間6段切替え

26cm株間を標準装備し、疎植にも対応。  
疎植にすれば資材費の節約や作業の効率化が図れます。

10aあたりの必要苗箱数

慣行栽培[70株/坪]



20箱

疎植栽培[42株/坪]



12箱

株間 14・16・18・20・24・26cm



## 樹脂ワイドステップ

鋲に強い軽量型の樹脂ステップ。  
凹凸の滑り止め付きで安心です。  
広いステップなので前方から乗り降り  
しやすく、足元スペースに余裕がある  
ので苗や肥料補給も楽です。




## 簡単レバー操作

HSTレバー1本で「前・後進」「増・減速」の切り換えができます。  
また副変速レバーで「移動・ほ場  
作業」の変速、アクセルレバーで  
エンジン回転数のコントロールが  
できます。



## ワンフロート

隙間のないワンフロートで優れた  
整地精度を発揮。枕地ならしの  
手間も省きます。  
田面が均平に仕上がり、きれいな  
植付ができます。

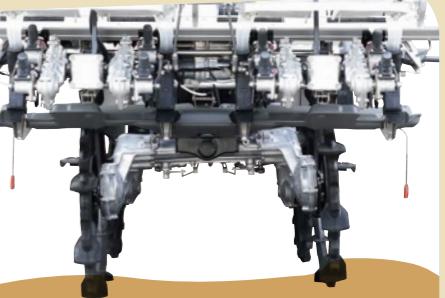


## 後輪ローリング

機体と後車軸間のスプリングで、  
凹凸のあるほ場でも機体が安定  
し、植付も安定します。  
また機体への振動が減り、疲労を  
軽減します。



## 太リム両ラグ車輪

軽量の両ラグ車輪で、旋回も走行も  
安定。

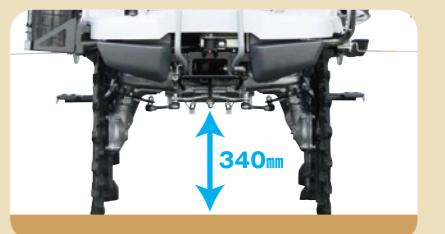

## 大径車輪

湿田でも植付が安定する大径車輪  
を採用。

## 最低地上高340mm

余裕の最低地上高と軽量ボディの  
相乗効果で湿田でも安心作業。

# 充実装備 Equipment

充実装備で快適な植付を  
しっかりアシスト！



あぜ際クラッチ

レバー操作だけで、2条ずつ植付停止できます。乗ったまま簡単に操作でき、便利です。



油圧感度調整

座席横のレバーでフロートの油圧感度を簡単に調整できます。



植付深さ・苗取量調節

運転席に座ったまま、植付深さと苗取量の調節がレバーで簡単に行えます。



LEDヘッドライト

LEDヘッドライトが夕暮れ時も前方を明るく照らします。




クッションシート

座り心地が良いシートで疲労を軽減します。




小物入れ・ドリンクホルダ

ステップ一体型の便利な小物入れ・ドリンクホルダを装備。



摺動板取外し可能

摺動板が取り外しうき、トラックへの積載時に安心です。

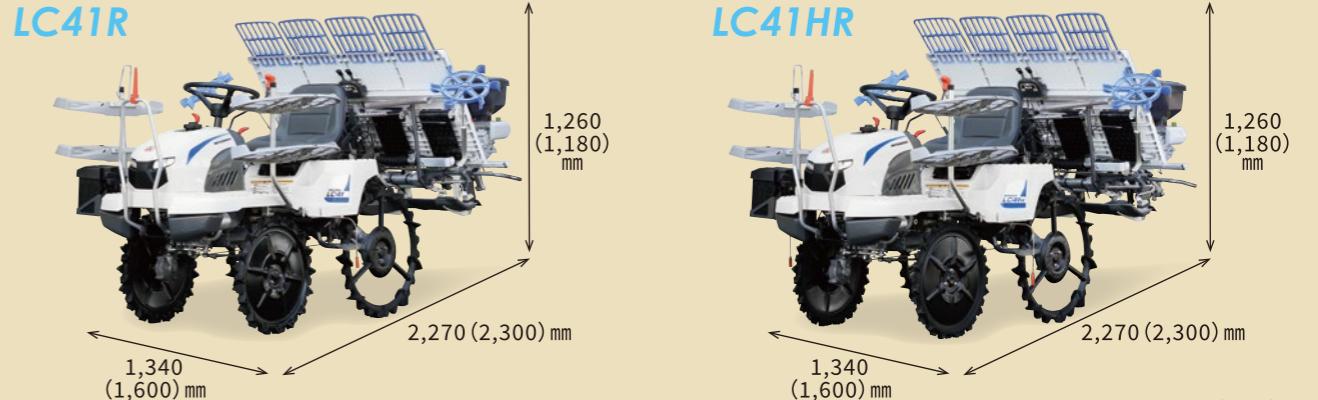

※機体寸法の( )は作業時



粒状施肥機  
(R仕様または別売オプション)

軽量・コンパクトな粒状施肥機を用意。田植えと同時に肥料散布できます。軽量でメンテナンスも楽です。



薬剤散布機  
こまきちゃんミニ  
(別売オプション)

除草剤をムラなく散布でき、効率よく作業できます。

## ■別売オプション・アタッチメント一覧

商品名		型 式	部品番号・作業機No.	取扱区分	備 考
ウェイトキット	BW-LC4	31724 40010	作業機	専用ウェイト13kg(施肥機専用ウェイトと共に着可)。※	
苗キーパ	4本セット(クランク用)	9570 0000 040	部品	苗こぼれを防止します。	
	8本セット(ロータリ用)	9570 0000 030	部品		
	単品	2691 0002 980	部品		
苗クリーナ	クランク用 4本セット	2691 0007 880	部品	苗つまりを防止します。	
	単品	2691 0007 890	部品		
	ロータリ用 8本セット	9570 0000 050	部品		
	単品	K454 0393 910	部品		
苗スライド ストッパー	8本セット	2691 0007 940	部品	横送りの時の苗の寄りを防止します。	
	単品	2691 0007 950	部品		
植付爪	アイ爪 共通	2691 0002 970	部品	根張りがいい苗での切れ味がいい爪です。 切れ苗の発生をできる限り防ぎます。 アイ爪より爪幅が1mm広いため、人口マット苗での使用に適しています。 爪の中に泥が付着しにくい特徴があります。	
	はし爪 クランク用	2691 0006 200	部品		
	はし爪 ロータリ用	9570 0000 020	部品		
粒状施肥機	クランク用 RST-41	36123 30020	作業機	田植と同時に施肥作業が行えます。 R仕様は標準装備。	
	ロータリ用 RST-41H	36123 30030	作業機		
葉剤散布機(こまきちゃんミニ)	MCS-10M-LC40	36122 80021	作業機	田植と同時に除草剤散布が行えます。	
サポート(サンプキF)		2691 0009 680	部品	R仕様の場合、粒状施肥機と葉剤散布機を共着する場合に必要。 別途ボルト2種必要。(H154 0108 020)2ヶ、(H155 0110 020)2ヶ	
ステー(サンプキF)		2691 0009 690	部品		
キット補助車輪	ET-LC4AN	31723 70031	作業機	ø620片ラグ(整地版付)。	

※R仕様は前部左右に計約20kgのウェイトを標準装備